

声明：本书所列产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准；
Mayalit·玛雅照明保留修改或取消该书相关参数资料的权利。
咨询热线：0752-5333003
官方网站：<http://www.mayalit.com/>



Akbal II

导轨射灯

以有限创造无限






Akbal II

导轨射灯

Maynilit

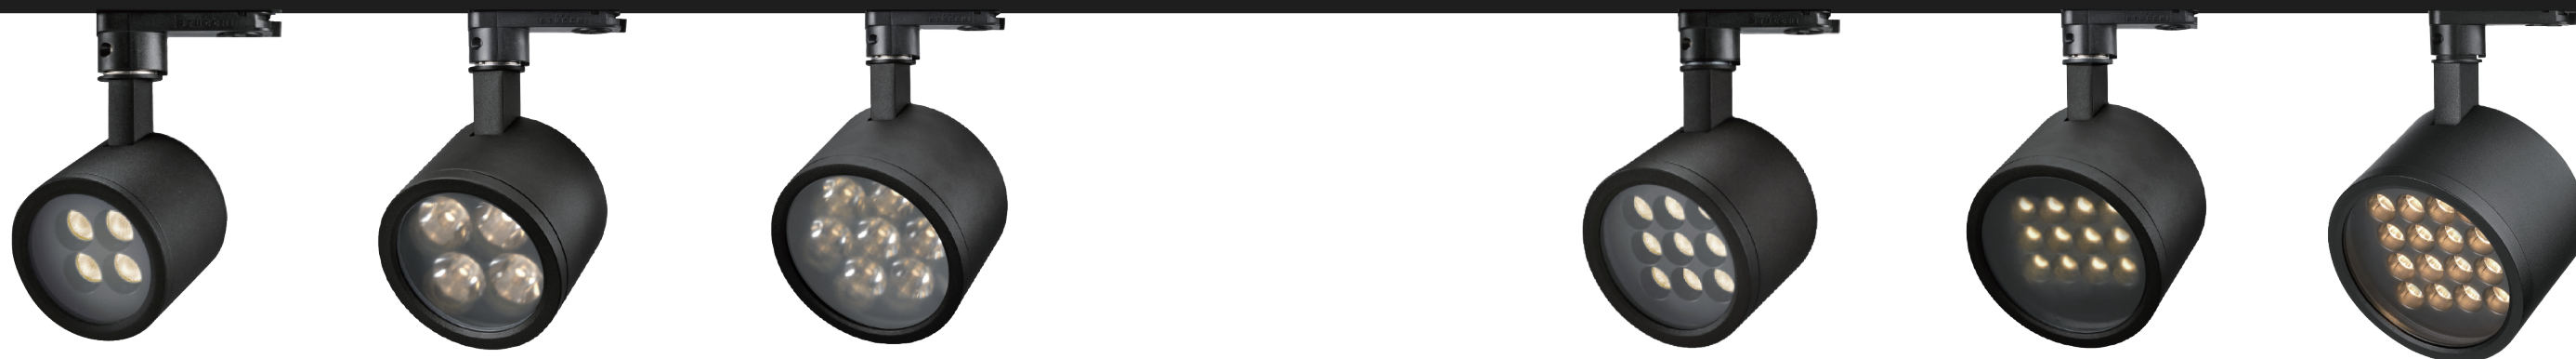

Akbal II 是一款圆形外观设计家族化产品，
遵循空间应用和专业用户意见研发而成，为博物馆和美术馆展陈照明提供更多选择。
全系列包含六种功率、九种配光、丰富的配件和磁吸快捷更换透镜模组结构，使展陈布展更加灵活。



多种配件 展陈控光更丰富

可根据展陈现场用光环境需求，选择不同控光配件



色彩片



柔光片




蜂窝网



四叶片



防眩筒

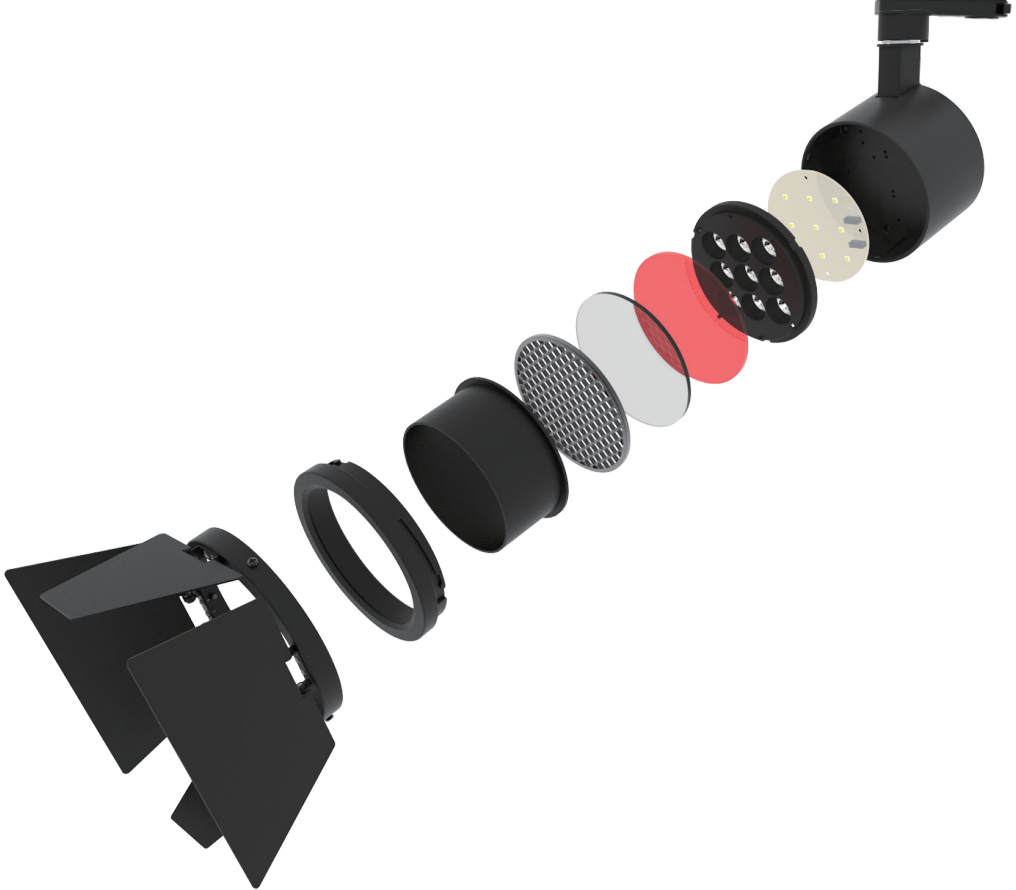

磁吸结构 展陈换光更快捷


采用专利磁吸式更换配光模组结构
无需辅助工具，可徒手安装更换，让布展更快捷、简单






九种配光 更多选择

独特的光学和结构设计，不仅有极窄配光和宽角度配光等重点照明
还有用于垂直照明效果的洗墙配光，为展陈空间呈现最美好的照明效果

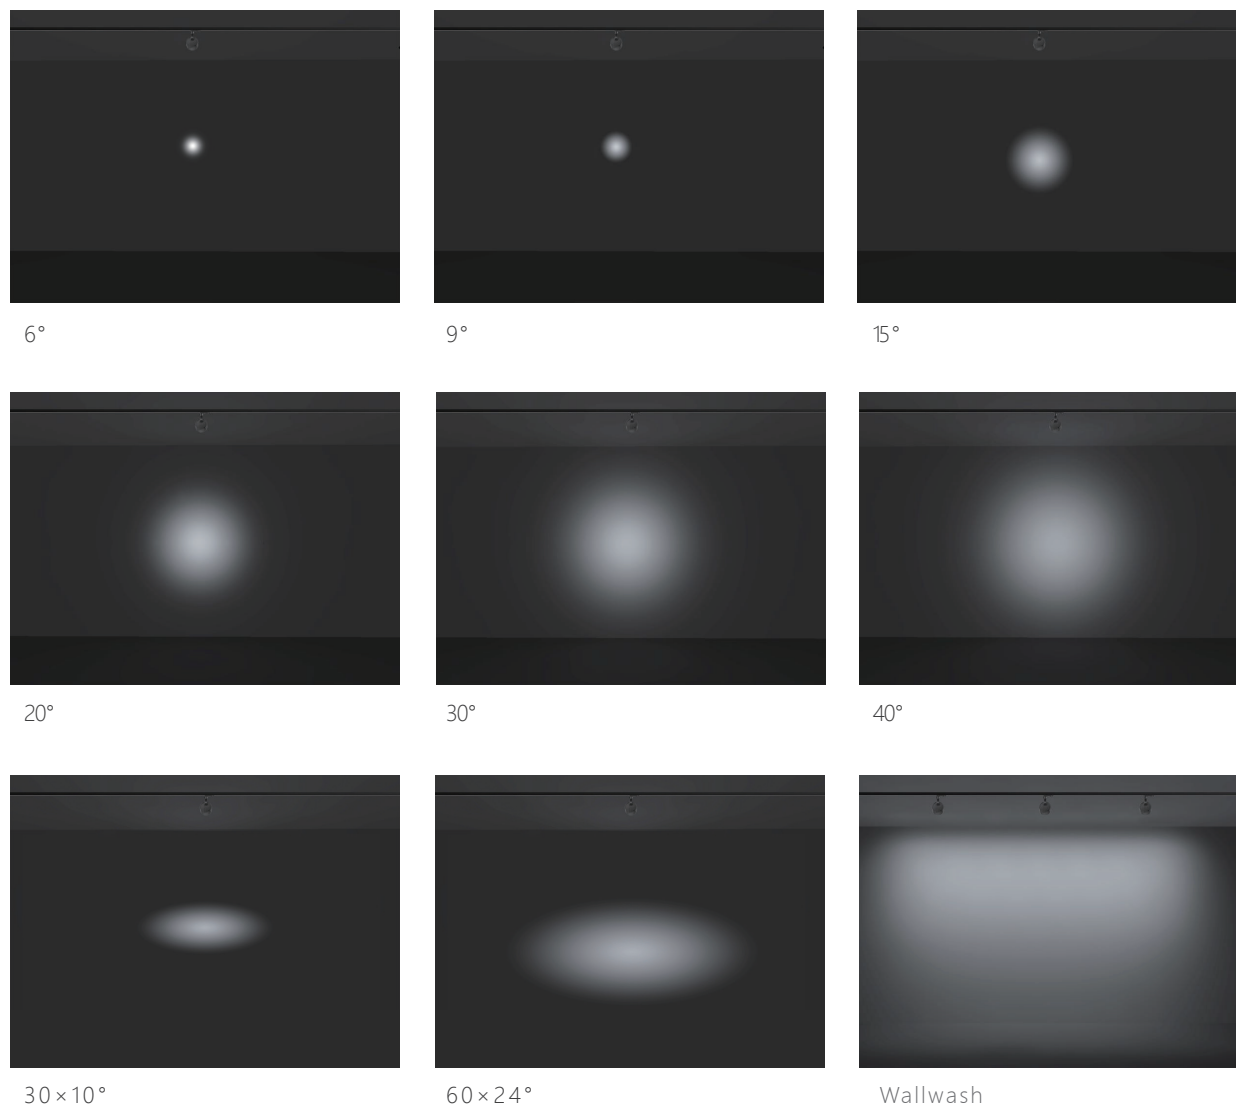

刻度标识 方向更一致

整灯水平方向360°旋转，垂直方向90°旋转，调节处有清晰的刻度标识
在多灯排布时，可以更加准确的将灯具投射角度保持高度一致

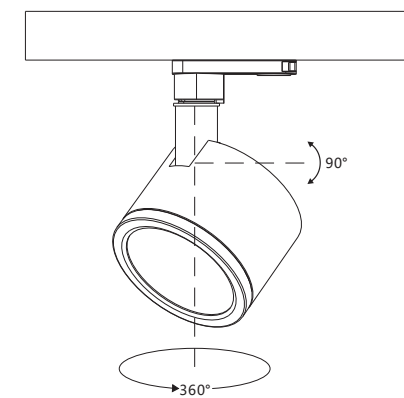

自带调光 满足不同场景照明需求

标配内置的单灯调光功能，可实现从0-100%的线性、无频闪调光
可以灵活的调节灯具的亮度，以达到最佳的展示效果





附录

附录一：本展览所展出的作品，均为作者在不同时期创作的，具有代表性的作品。这些作品不仅展示了作者精湛的技艺，也反映了作者对生活的深刻观察和感悟。附录二：本展览所展出的作品，均为作者在不同时期创作的，具有代表性的作品。这些作品不仅展示了作者精湛的技艺，也反映了作者对生活的深刻观察和感悟。



Akbal II

导轨射灯



	型 号	MAL40412- II
	功 率	12W
	输入电压	220-240V~50/60Hz
	安装方式	导轨式安装
	调节角度	水平360°/垂直90°
	重 量	0.63kg
	外观颜色	MBK/MWT

标 识											
配件名称	蜂窝网	防眩筒	遮光四叶片	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组
配件图片											
配件型号	MP1-85	MP2-85	MP4-0412	MA04-9 9°	MA04-15 15°	MA04-20 20°	MA04-30 30°	MA04-40 40°	MA04-EH 30x10°	MA04-EH 60x24°	MA04-WW Wallwash
色 温	3000K										
显色指数	Ra92										
角 度	9°	15°	20°	30°	40°	EH (30x10°)					
光 通 量	585lm	606lm	600lm	584lm	542lm	560lm					
配光曲线											
	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)					
	1 13768 0.16	1 8507 0.24	1 4039 0.35	1 1978 0.50	1 1200 0.66	C0 C90					
	2 3442 0.32	2 2127 0.48	2 1010 0.70	2 495 1.00	2 300 1.32	1 4546 0.52 0.18					
	3 1530 0.48	3 945 0.72	3 449 1.05	3 220 1.50	3 133 1.98	2 1137 1.04 0.36					
	4 861 0.64	4 532 0.96	4 252 1.40	4 124 2.00	4 75 2.64	3 505 1.56 0.54					
角 度	EH (60x24°)	Wallwash									
	光 通 量	547lm	520lm								
配光曲线											
	H(m) E(lx) D(m)					C0 C90					
	1 1300 1.12 0.40					2 325 2.24 0.80					
	2 144 3.36 1.20					3 81 4.48 1.60					
	4 52 5.60 2.00										

色 温	4000K					
显色指数	Ra92					
角 度	9°	15°	20°	30°	40°	EH (30x10°)
光 通 量	688lm	704lm	699lm	694lm	630lm	649lm
配光曲线						
	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)
	1 15442 0.16	1 9346 0.24	1 4563 0.35	1 2346 0.50	1 1398 0.66	C0 C90
	2 3861 0.32	2 2337 0.48	2 1141 0.70	2 587 1.00	2 350 1.32	1 4902 0.52 0.18
	3 1716 0.48	3 1038 0.72	3 507 1.05	3 261 1.50	3 155 1.98	2 1226 1.04 0.36
	4 965 0.64	4 584 0.96	4 285 1.40	4 147 2.00	4 87 2.64	3 545 1.56 0.54
角 度	EH (60x24°)	Wallwash				
	光 通 量	645lm	605lm			
配光曲线						
	H(m) E(lx) D(m)					
	1 1440 1.12 0.40					
	2 360 2.24 0.80					
	3 160 3.36 1.20					
	4 90 4.48 1.60					



Akbal II

导轨射灯



				型 号	MAL40920- II							
				功 率	20W							
				输入电压	220-240V~50/60Hz							
				安装方式	导轨式安装							
				调节角度	水平360°/垂直90°							
				重 量	1.05kg							
				外观颜色	MBK/MWT							
标 识												
配件名称	蜂窝网	防眩筒	遮光四叶片	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	
配件图片												
配件型号	MP1-110	MP2-110	MP4-110	MA09-9 9°	MA09-15 15°	MA09-20 20°	MA09-30 30°	MA09-40 40°	MA09-EH 30x10°	MA09-EH 60x24°	MA09-WW Wallwash	
色 温	3000K											
显色指数	Ra92											
角 度	9°		15°		20°		30°		40°		EH (30x10°)	
光 通 量	1213lm		1204lm		1184lm		1202lm		1100lm		1133lm	
配光曲线												
	H(m) E(lx) D(m)		H(m) E(lx) D(m)		H(m) E(lx) D(m)		H(m) E(lx) D(m)		H(m) E(lx) D(m)		H(m) E(lx) D(m)	
	1 28948 0.16		1 13658 0.25		1 7279 0.35		1 4176 0.50		1 2249 0.66		C0 C90	
	2 7237 0.32		2 3415 0.50		2 1820 0.70		2 1044 1.00		2 562 1.32		1 10069 0.52 0.18	
	3 3216 0.48		3 1518 0.75		3 809 1.05		3 464 1.50		3 250 1.98		2 2517 1.04 0.36	
	4 1809 0.64		4 854 1.00		4 455 1.40		4 261 2.00		4 141 2.64		3 1119 1.56 0.54	
角 度	EH (60x24°)		Wallwash									
	光 通 量		1076lm		1008lm							
	H(m) E(lx) D(m)											
	C0 C90											
	1 2306 1.12 0.40											
配光曲线												
	H(m) E(lx) D(m)											
	C0 C90											
	1 2306 1.12 0.40											
	2 577 2.24 0.80											
	3 256 3.36 1.20											

色 温	4000K					
显色指数	Ra92					
角 度	9°	15°	20°	30°	40°	EH (30x10°)
光 通 量	1361lm	1348lm	1313lm	1339lm	1226lm	1251lm
配光曲线						
	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)
	1 32528 0.16	1 15277 0.25	1 7622 0.35	1 4622 0.50	1 2483 0.66	C0 C90
	2 8132 0.32	2 3819 0.50	2 1906 0.70	2 1156 1.00	2 621 1.32	1 10709 0.52 0.18
	3 3614 0.48	3 1697 0.75	3 847 1.05	3 514 1.50	3 276 1.98	2 2677 1.04 0.36
	4 2033 0.64	4 955 1.00	4 476 1.40	4 289 2.00	4 155 2.64	3 1190 1.56 0.54
角 度	EH (60x24°)	Wallwash				
	光 通 量	1203lm	1131lm			
	H(m) E(lx) D(m)					
	C0 C90					
	1 2464 1.12 0.40					



Akbal II

导轨射灯



				型 号	MAL41230- II							
				功 率	30W							
				输入电压	220-240V ~ 50/60Hz							
				安装方式	导轨式安装							
				调节角度	水平360°/垂直90°							
				重 量	1.45kg							
				外观颜色	MBK/MWT							
标 识												
配件名称	蜂窝网	防眩筒	遮光四叶片	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组		
配件图片												
配件型号	MP1-138	MP2-138	MP4-138	MA12-9 9°	MA12-15 15°	MA12-20 20°	MA12-30 30°	MA12-40 40°	MA12-EV 10x30°	MA12-WW Wallwash		
色 温	3000K											
显色指数	Ra92											
角 度	9°		15°		20°		30°		40°		EV (10x30°)	
光 通 量	1764lm		1779lm		1820lm		1750lm		1600lm		1817lm	
配光曲线												
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
	1	40572	0.16	1	20519	0.25	1	12903	0.35	1	5832	0.50
	2	10143	0.32	2	5130	0.50	2	3226	0.70	2	1458	1.00
	3	4508	0.48	3	2280	0.75	3	1434	1.05	3	648	1.50
	4	2536	0.64	4	1282	1.00	4	806	1.40	4	365	2.00
角 度	Wallwash											
	光 通 量		1560lm									

色 温	4000K					
显色指数	Ra92					
角 度	9°	15°	20°	30°	40°	EV (10x30°)
光 通 量	2052lm	2022lm	2061lm	1990lm	1813lm	2041lm
配光曲线						
	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)
	1 45608 0.16	1 22763 0.25	1 14226 0.35	1 6822 0.50	1 4093 0.66	C0 C90
	2 11402 0.32	2 5691 0.50	2 3557 0.70	2 1706 1.00	2 1023 1.32	1 18152 0.18 0.52
	3 5068 0.48	3 2529 0.75	3 1581 1.05	3 758 1.50	3 455 1.98	2 4538 0.36 1.04
	4 2851 0.64	4 1423 1.00	4 889 1.40	4 426 2.00	4 256 2.64	3 2017 0.54 1.56
角 度	Wallwash					
	光 通 量	1738lm				



Akbal II

导轨射灯



				型 号	MAL41648- II							
				功 率	48W							
				输入电压	220-240V ~ 50/60Hz							
				安装方式	导轨式安装							
				调节角度	水平360°/垂直90°							
				重 量	1.76kg							
				外观颜色	MBK/MWT							
标 识												
配件名称	蜂窝网	防眩筒	遮光四叶片	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组		
配件图片												
配件型号	MP1-138	MP2-138	MP4-138	MA16-9 9°	MA16-15 15°	MA16-20 20°	MA16-30 30°	MA16-40 40°	MA16-EV 30x10°	MA16-WW Wallwash		
色 温	3000K											
显色指数	Ra92											
角 度	9°		15°		20°		30°		40°		EV (10x30°)	
光 通 量	2720lm		2868lm		2921lm		2847lm		2587lm		2900lm	
配光曲线												
	H(m) E(lx) D(m)		H(m) E(lx) D(m)		H(m) E(lx) D(m)		H(m) E(lx) D(m)		H(m) E(lx) D(m)		H(m) E(lx) D(m) C0 C90	
	1 58149 0.16		1 29325 0.25		1 20632 0.35		1 9482 0.50		1 5599 0.66			
	2 14537 0.32		2 7331 0.50		2 5158 0.70		2 2371 1.00		2 1400 1.32		1 24894 0.18 0.52	
	3 6461 0.48		3 3258 0.75		3 2292 1.05		3 1054 1.50		3 622 1.98		2 6224 0.36 1.04	
	4 3634 0.64		4 1833 1.00		4 1290 1.40		4 593 2.00		4 350 2.64		3 2766 0.54 1.56	
	5 2326 0.80		5 1173 1.25		5 825 1.75		5 379 2.50		5 224 3.30		4 1556 0.72 2.08	
角 度	Wallwash											
光 通 量	2470lm											
配光曲线												




色 温	4000K					
显色指数	Ra92					
角 度	9°	15°	20°	30°	40°	EV (10x30°)
光 通 量	2908lm	3052lm	3064lm	3038lm	2777lm	2980lm
配光曲线						
	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m) C0 C90
	1 62469 0.16	1 31339 0.25	1 21712 0.35	1 10163 0.50	1 6042 0.66	
	2 15617 0.32	2 7835 0.50	2 5428 0.70	2 2541 1.00	2 1511 1.32	1 25628 0.18 0.52
	3 6941 0.48	3 3482 0.75	3 2412 1.05	3 1129 1.50	3 671 1.98	2 6407 0.36 1.04
	4 3904 0.64	4 1959 1.00	4 1357 1.40	4 635 2.00	4 378 2.64	3 2848 0.54 1.56
	5 2499 0.80	5 1254 1.25	5 868 1.75	5 407 2.50	5 242 3.30	4 1602 0.72 2.08
角 度	Wallwash					
光 通 量	2660lm					
配光曲线						






Akbal II

导轨射灯



 		型 号	MAL40414- II																		
		功 率	14W																		
		输入电压	220-240V~50/60Hz																		
		安装方式	导轨式安装																		
		调节角度	水平360°/垂直90°																		
		重 量	1.05kg																		
		外观颜色	MBK/MWT																		
标 识																					
配件名称	蜂窝网 防眩筒 遮光四叶片																				
配件图片	  																				
配件型号	MP1-110 MP2-110 MP4-110																				
色 温	3000K																				
显色指数	Ra92																				
角 度	6°																				
光 通 量	667lm																				
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>8357</td><td>0.20</td></tr><tr><td>4</td><td>2089</td><td>0.40</td></tr><tr><td>6</td><td>929</td><td>0.60</td></tr><tr><td>8</td><td>522</td><td>0.80</td></tr><tr><td>10</td><td>334</td><td>1.00</td></tr></table>			H(m)	E(lx)	D(m)	2	8357	0.20	4	2089	0.40	6	929	0.60	8	522	0.80	10	334	1.00
H(m)	E(lx)	D(m)																			
2	8357	0.20																			
4	2089	0.40																			
6	929	0.60																			
8	522	0.80																			
10	334	1.00																			
色 温	4000K																				
显色指数	Ra92																				
角 度	6°																				
光 通 量	778lm																				
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>9597</td><td>0.20</td></tr><tr><td>4</td><td>2399</td><td>0.40</td></tr><tr><td>6</td><td>1066</td><td>0.60</td></tr><tr><td>8</td><td>600</td><td>0.80</td></tr><tr><td>10</td><td>384</td><td>1.00</td></tr></table>			H(m)	E(lx)	D(m)	2	9597	0.20	4	2399	0.40	6	1066	0.60	8	600	0.80	10	384	1.00
H(m)	E(lx)	D(m)																			
2	9597	0.20																			
4	2399	0.40																			
6	1066	0.60																			
8	600	0.80																			
10	384	1.00																			

 		型 号	MAL40724- II																		
		功 率	24W																		
		输入电压	220-240V~50/60Hz																		
		安装方式	导轨式安装																		
		调节角度	水平360°/垂直90°																		
		重 量	1.5kg																		
		外观颜色	MBK/MWT																		
标 识																					
配件名称	蜂窝网 防眩筒 遮光四叶片																				
配件图片	  																				
配件型号	MP1-138 MP2-138 MP4-138																				
色 温	3000K																				
显色指数	Ra92																				
角 度	6°																				
光 通 量	1112lm																				
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>15160</td><td>0.20</td></tr><tr><td>4</td><td>3790</td><td>0.40</td></tr><tr><td>6</td><td>1684</td><td>0.60</td></tr><tr><td>8</td><td>947</td><td>0.80</td></tr><tr><td>10</td><td>606</td><td>1.00</td></tr></table>			H(m)	E(lx)	D(m)	2	15160	0.20	4	3790	0.40	6	1684	0.60	8	947	0.80	10	606	1.00
H(m)	E(lx)	D(m)																			
2	15160	0.20																			
4	3790	0.40																			
6	1684	0.60																			
8	947	0.80																			
10	606	1.00																			
色 温	4000K																				
显色指数	Ra92																				
角 度	6°																				
光 通 量	1300lm																				
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>18718</td><td>0.20</td></tr><tr><td>4</td><td>4680</td><td>0.40</td></tr><tr><td>6</td><td>2080</td><td>0.60</td></tr><tr><td>8</td><td>1170</td><td>0.80</td></tr><tr><td>10</td><td>749</td><td>1.00</td></tr></table>			H(m)	E(lx)	D(m)	2	18718	0.20	4	4680	0.40	6	2080	0.60	8	1170	0.80	10	749	1.00
H(m)	E(lx)	D(m)																			
2	18718	0.20																			
4	4680	0.40																			
6	2080	0.60																			
8	1170	0.80																			
10	749	1.00																			

桃坞镌刻

桃花坞木刻年画 TAOHUWU WOOD CARVING PRINTS

苏州年画，又称桃花坞年画，始于明中叶，盛于清，以民间喜闻乐见的题材，精湛的刀工，鲜艳的色彩，广泛的流传，成为苏州文化名城的一亮丽风景线。桃花坞木刻年画，是苏州民间艺术的一颗明珠，也是苏州文化名城的一张名片。桃花坞木刻年画，是苏州民间艺术的一颗明珠，也是苏州文化名城的一张名片。

