

声明：本书所列产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准；
Mayalit·玛雅照明保留修改或取消该书相关参数资料的权利。
咨询热线：0752-5333003
官方网站：<http://www.mayalit.com/>



Imix


展陈照明系统

以有限创造无限





三种方式 满足不同展示设计

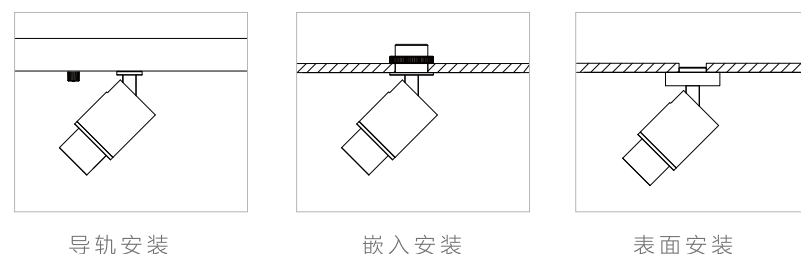

导轨安装主要部件



低压供电 双重固定




回路控制 自带调光




安装接线图


单灯调光

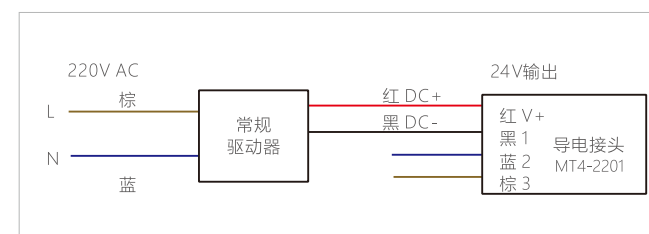


0-10V/DALI调光

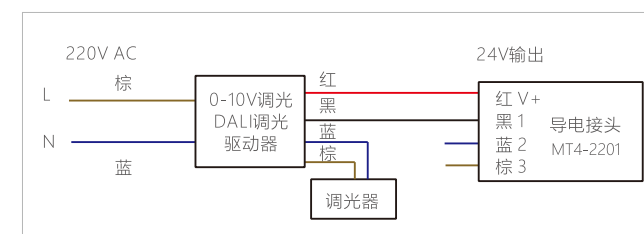


可控硅调光

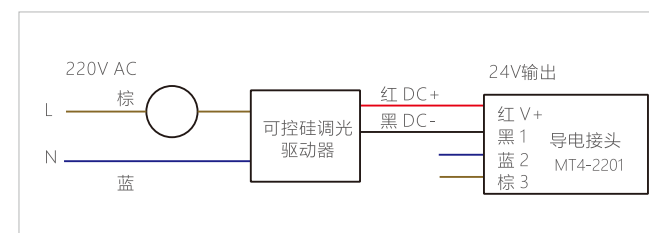


蓝牙群控

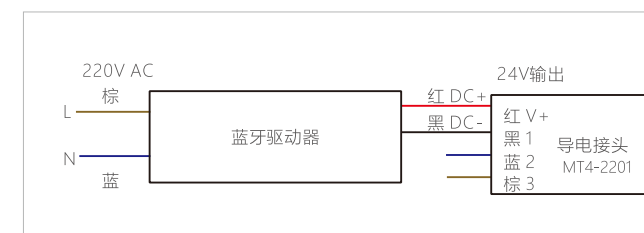

单回路

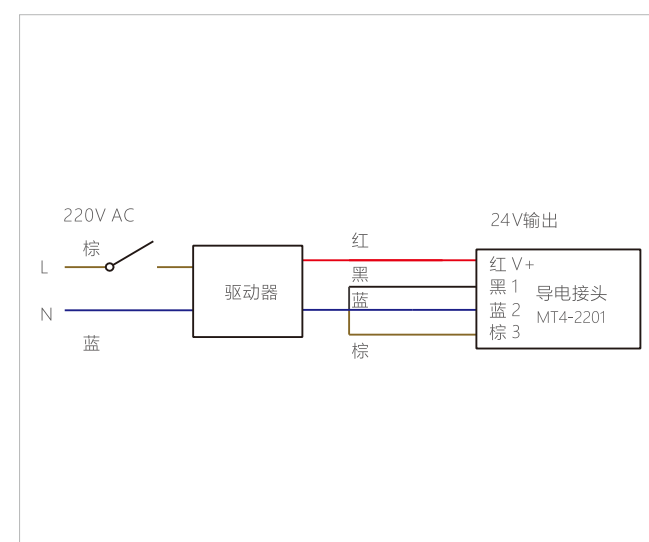


三回路

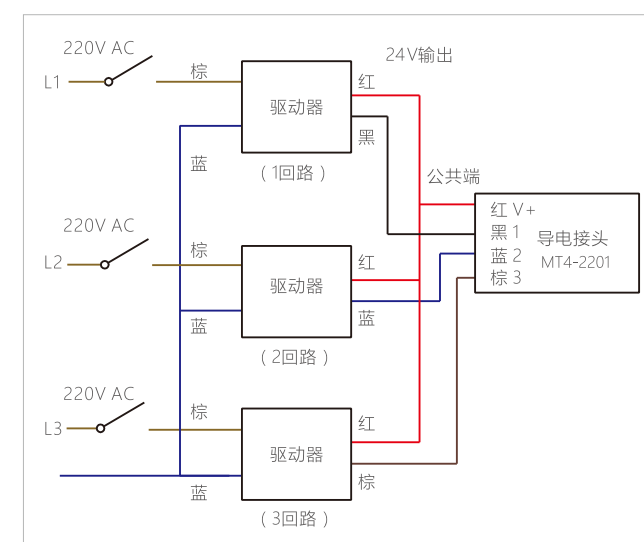





导轨配件规格

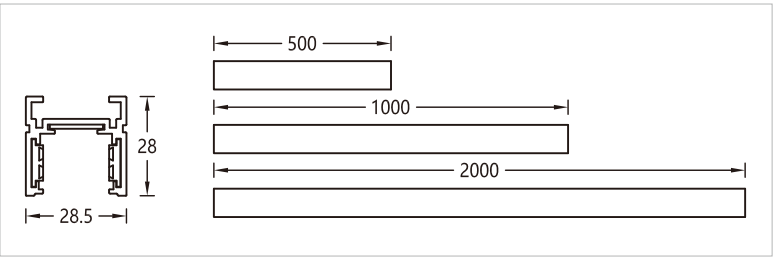


名称	型号	长度(mm)	尺寸(mm)	安装方式	颜色
明装导轨	MT4-L2205M	500	500*28.5*28	表面安装	YB
	MT4-L2210M	1000	1000*28.5*28	表面安装	YB
	MT4-L2220M	2000	2000*28.5*28	表面安装	YB

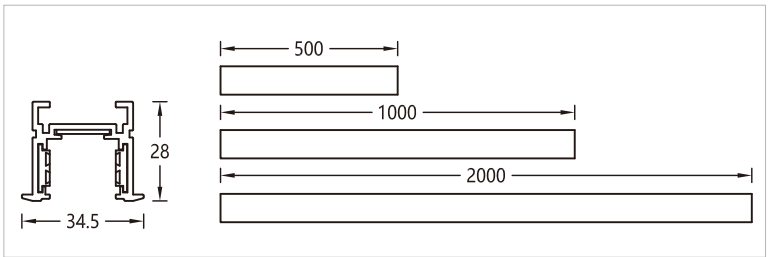

名称	型号	长度(mm)	尺寸(mm)	安装方式	颜色
嵌装导轨	MT4-RL2205M	500	500*34.5*28	嵌入式	YB
	MT4-RL2210M	1000	1000*34.5*28	嵌入式	YB
	MT4-RL2220M	2000	2000*34.5*28	嵌入式	YB






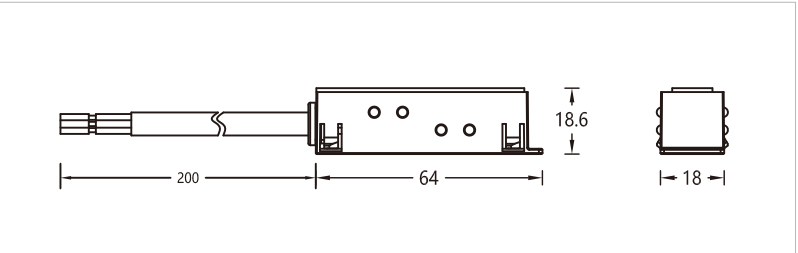







名称	型号	长度(mm)	尺寸(mm)	安装方式	颜色
进电端	MT4-2201	/	64*18*18.6	/	黑色

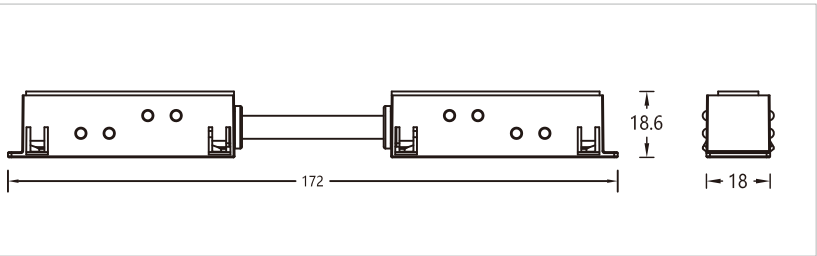






名称	型号	长度(mm)	尺寸(mm)	安装方式	颜色
I型连接器	MT4-2202	/	172*18*18.6	/	黑色

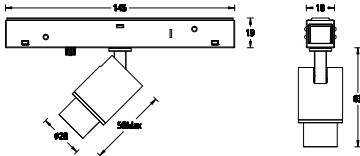





 		型 号	MIL40103T																																			
		功 率	3W																																			
		输入电压	DC 24V																																			
		安装方式	导轨式安装																																			
		调节角度	水平350°/垂直90°																																			
		重 量	0.07kg																																			
		外观颜色	YB																																			
标 识																																						
配件名称	拉伸片																																					
配件图片																																						
配件型号	MB2-18																																					
色 温	3000K																																					
显色指数	Ra97																																					
角 度	6°	40°																																				
光 通 量	34lm	71lm																																				
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>4564</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>1141</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>507</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>285</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>183</td><td>0.33</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	4564	0.07	1	1141	0.13	1.5	507	0.20	2	285	0.26	2.5	183	0.33	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>812</td><td>0.34</td></tr><tr><td>1</td><td>203</td><td>0.68</td></tr><tr><td>1.5</td><td>90</td><td>1.02</td></tr><tr><td>2</td><td>51</td><td>1.36</td></tr><tr><td>2.5</td><td>32</td><td>1.70</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	812	0.34	1	203	0.68	1.5	90	1.02	2	51	1.36	2.5	32	1.70
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	4564	0.07																																				
1	1141	0.13																																				
1.5	507	0.20																																				
2	285	0.26																																				
2.5	183	0.33																																				
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	812	0.34																																				
1	203	0.68																																				
1.5	90	1.02																																				
2	51	1.36																																				
2.5	32	1.70																																				
色 温	4000K																																					
光 通 量	40lm	80lm																																				
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>6364</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>1591</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>707</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>398</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>255</td><td>0.33</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	6364	0.07	1	1591	0.13	1.5	707	0.20	2	398	0.26	2.5	255	0.33	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>880</td><td>0.34</td></tr><tr><td>1</td><td>220</td><td>0.68</td></tr><tr><td>1.5</td><td>98</td><td>1.02</td></tr><tr><td>2</td><td>55</td><td>1.36</td></tr><tr><td>2.5</td><td>35</td><td>1.70</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	880	0.34	1	220	0.68	1.5	98	1.02	2	55	1.36	2.5	35	1.70
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	6364	0.07																																				
1	1591	0.13																																				
1.5	707	0.20																																				
2	398	0.26																																				
2.5	255	0.33																																				
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	880	0.34																																				
1	220	0.68																																				
1.5	98	1.02																																				
2	55	1.36																																				
2.5	35	1.70																																				






 		型 号	MIL40106T																																			
		功 率	6W																																			
		输入电压	DC 24V																																			
		安装方式	导轨式安装																																			
		调节角度	水平350°/垂直90°																																			
		重 量	0.15kg																																			
		外观颜色	YB																																			
标 识																																						
配件名称	拉伸片																																					
配件图片																																						
配件型号	MB2-28																																					
色 温	3000K																																					
显色指数	Ra92																																					
角 度	6°	50°																																				
光 通 量	88lm	194lm																																				
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>15744</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>3936</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1749</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>984</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>630</td><td>0.33</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	15744	0.07	1	3936	0.13	1.5	1749	0.20	2	984	0.26	2.5	630	0.33	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1380</td><td>0.46</td></tr><tr><td>1</td><td>345</td><td>0.92</td></tr><tr><td>1.5</td><td>153</td><td>1.38</td></tr><tr><td>2</td><td>86</td><td>1.84</td></tr><tr><td>2.5</td><td>55</td><td>2.30</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1380	0.46	1	345	0.92	1.5	153	1.38	2	86	1.84	2.5	55	2.30
	H(m)	E(lx)	D(m)																																			
	0.5	15744	0.07																																			
	1	3936	0.13																																			
	1.5	1749	0.20																																			
	2	984	0.26																																			
	2.5	630	0.33																																			
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	1380	0.46																																				
1	345	0.92																																				
1.5	153	1.38																																				
2	86	1.84																																				
2.5	55	2.30																																				
色 温	4000K																																					
光 通 量	91lm	203lm																																				
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>16512</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>4128</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1835</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>1032</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>660</td><td>0.33</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	16512	0.07	1	4128	0.13	1.5	1835	0.20	2	1032	0.26	2.5	660	0.33	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1608</td><td>0.34</td></tr><tr><td>1</td><td>402</td><td>0.68</td></tr><tr><td>1.5</td><td>179</td><td>1.02</td></tr><tr><td>2</td><td>101</td><td>1.36</td></tr><tr><td>2.5</td><td>64</td><td>1.70</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1608	0.34	1	402	0.68	1.5	179	1.02	2	101	1.36	2.5	64	1.70
	H(m)	E(lx)	D(m)																																			
	0.5	16512	0.07																																			
	1	4128	0.13																																			
	1.5	1835	0.20																																			
	2	1032	0.26																																			
	2.5	660	0.33																																			
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	1608	0.34																																				
1	402	0.68																																				
1.5	179	1.02																																				
2	101	1.36																																				
2.5	64	1.70																																				








 		型 号	MIL40109Z																																					
		功 率	9W																																					
		输入电压	DC 24V																																					
		安装方式	导轨式安装																																					
		调节角度	水平350°/垂直90°																																					
		重 量	0.35kg																																					
		外观颜色	YB																																					
标 识																																								
配件名称	/																																							
配件图片	/																																							
配件型号	/																																							
色 温	3000K																																							
显色指数	Ra92																																							
角 度	20°	40°																																						
光 通 量	133lm	140lm																																						
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>4740</td><td>0.19</td></tr><tr><td>1</td><td>1185</td><td>0.38</td></tr><tr><td>1.5</td><td>527</td><td>0.57</td></tr><tr><td>2</td><td>296</td><td>0.76</td></tr><tr><td>2.5</td><td>190</td><td>0.95</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	4740	0.19	1	1185	0.38	1.5	527	0.57	2	296	0.76	2.5	190	0.95	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1680</td><td>0.35</td></tr><tr><td>1</td><td>420</td><td>0.70</td></tr><tr><td>1.5</td><td>187</td><td>1.05</td></tr><tr><td>2</td><td>105</td><td>1.40</td></tr><tr><td>2.5</td><td>67</td><td>1.75</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1680	0.35	1	420	0.70	1.5	187	1.05	2	105	1.40	2.5	67	1.75
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
	0.5	4740	0.19																																					
	1	1185	0.38																																					
	1.5	527	0.57																																					
	2	296	0.76																																					
	2.5	190	0.95																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
0.5	1680	0.35																																						
1	420	0.70																																						
1.5	187	1.05																																						
2	105	1.40																																						
2.5	67	1.75																																						
色 温	4000K																																							
光 通 量	140lm	150lm																																						
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>5212</td><td>0.19</td></tr><tr><td>1</td><td>1303</td><td>0.38</td></tr><tr><td>1.5</td><td>579</td><td>0.57</td></tr><tr><td>2</td><td>326</td><td>0.76</td></tr><tr><td>2.5</td><td>208</td><td>0.95</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	5212	0.19	1	1303	0.38	1.5	579	0.57	2	326	0.76	2.5	208	0.95	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1840</td><td>0.35</td></tr><tr><td>1</td><td>460</td><td>0.70</td></tr><tr><td>1.5</td><td>204</td><td>1.05</td></tr><tr><td>2</td><td>115</td><td>1.40</td></tr><tr><td>2.5</td><td>74</td><td>1.75</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1840	0.35	1	460	0.70	1.5	204	1.05	2	115	1.40	2.5	74	1.75
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
	0.5	5212	0.19																																					
	1	1303	0.38																																					
	1.5	579	0.57																																					
	2	326	0.76																																					
	2.5	208	0.95																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
0.5	1840	0.35																																						
1	460	0.70																																						
1.5	204	1.05																																						
2	115	1.40																																						
2.5	74	1.75																																						


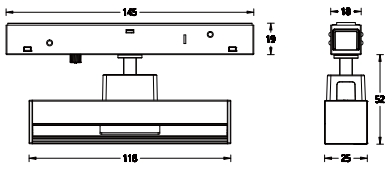



		型 号	MIL40409W
		功 率	9W
		输入电压	DC 24V
		安装方式	导轨式安装
		调节角度	水平350°/垂直±30°
		重 量	0.12kg
		外观颜色	YB
标 识			
配件名称	/		
配件图片	/		
配件型号	/		
色 温	3000K		
显色指数	Ra97		
角 度	Wallwash		
光 通 量	430lm		
配光曲线			
色 温	4000K		
光 通 量	481lm		
配光曲线			






 		型 号	MIM0103T
		功 率	3W
		输入电压	DC3V/700mA max
		安装方式	嵌入式安装
		调节角度	水平350°/垂直90°
		重 量	0.05kg
		外观颜色	YB
标 识			
配件名称	拉伸片		
配件图片			
配件型号	MB2-18		
色 温	3000K		
显色指数	Ra97		
角 度	6°	40°	
光 通 量	34lm	71lm	
配光曲线	 H(m) E(lx) D(m) 0.5 4564 0.07 1 1141 0.13 1.5 507 0.20 2 285 0.26 2.5 183 0.33		 H(m) E(lx) D(m) 0.5 812 0.34 1 203 0.68 1.5 90 1.02 2 51 1.36 2.5 32 1.70
	色 温		
	4000K		
	光 通 量		40lm
	 H(m) E(lx) D(m) 0.5 6364 0.07 1 1591 0.13 1.5 707 0.20 2 398 0.26 2.5 255 0.33		80lm
	配光曲线		







 		型 号	MIM0106T
		功 率	6W
		输入电压	DC12V/450mA max
		安装方式	嵌入式安装
		调节角度	水平350°/垂直90°
		重 量	0.12kg
		外观颜色	YB
标 识			
配件名称	拉伸片		
配件图片			
配件型号	MB2-28		
色 温	3000K		
显色指数	Ra92		
角 度	6°	50°	
光 通 量	88lm	194lm	
配光曲线	 H(m) E(lx) D(m) 0.5 15744 0.07 1 3936 0.13 1.5 1749 0.20 2 984 0.26 2.5 630 0.33		 H(m) E(lx) D(m) 0.5 1380 0.46 1 345 0.92 1.5 153 1.38 2 86 1.84 2.5 55 2.30
	色 温		
	4000K		
	光 通 量		91lm
	 H(m) E(lx) D(m) 0.5 16512 0.07 1 4128 0.13 1.5 1835 0.20 2 1032 0.26 2.5 660 0.33		203lm
	配光曲线		









 		型 号	MIM0109Z																																					
		功 率	9W																																					
		输入电压	DC12V/700mA max																																					
		安装方式	嵌入式安装																																					
		调节角度	水平350°/垂直90°																																					
		重 量	0.28kg																																					
		外观颜色	YB																																					
标 识																																								
配件名称	/																																							
配件图片	/																																							
配件型号	/																																							
色 温	3000K																																							
显色指数	Ra92																																							
角 度	20°		40°																																					
光 通 量	133lm		140lm																																					
配光曲线	<table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5</td><td>4740</td><td>0.19</td></tr><tr><td>1</td><td>1185</td><td>0.38</td></tr><tr><td>1.5</td><td>527</td><td>0.57</td></tr><tr><td>2</td><td>296</td><td>0.76</td></tr><tr><td>2.5</td><td>190</td><td>0.95</td></tr></tbody></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	4740	0.19	1	1185	0.38	1.5	527	0.57	2	296	0.76	2.5	190	0.95	<table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5</td><td>1680</td><td>0.35</td></tr><tr><td>1</td><td>420</td><td>0.70</td></tr><tr><td>1.5</td><td>187</td><td>1.05</td></tr><tr><td>2</td><td>105</td><td>1.40</td></tr><tr><td>2.5</td><td>67</td><td>1.75</td></tr></tbody></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1680	0.35	1	420	0.70	1.5	187	1.05	2	105	1.40	2.5	67	1.75
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
	0.5	4740	0.19																																					
	1	1185	0.38																																					
	1.5	527	0.57																																					
	2	296	0.76																																					
2.5	190	0.95																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
0.5	1680	0.35																																						
1	420	0.70																																						
1.5	187	1.05																																						
2	105	1.40																																						
2.5	67	1.75																																						
色 温	4000K																																							
光 通 量	140lm		150lm																																					
配光曲线	<table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5</td><td>5212</td><td>0.19</td></tr><tr><td>1</td><td>1303</td><td>0.38</td></tr><tr><td>1.5</td><td>579</td><td>0.57</td></tr><tr><td>2</td><td>326</td><td>0.76</td></tr><tr><td>2.5</td><td>208</td><td>0.95</td></tr></tbody></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	5212	0.19	1	1303	0.38	1.5	579	0.57	2	326	0.76	2.5	208	0.95	<table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5</td><td>1840</td><td>0.35</td></tr><tr><td>1</td><td>460</td><td>0.70</td></tr><tr><td>1.5</td><td>204</td><td>1.05</td></tr><tr><td>2</td><td>115</td><td>1.40</td></tr><tr><td>2.5</td><td>74</td><td>1.75</td></tr></tbody></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1840	0.35	1	460	0.70	1.5	204	1.05	2	115	1.40	2.5	74	1.75
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
	0.5	5212	0.19																																					
	1	1303	0.38																																					
	1.5	579	0.57																																					
	2	326	0.76																																					
2.5	208	0.95																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
0.5	1840	0.35																																						
1	460	0.70																																						
1.5	204	1.05																																						
2	115	1.40																																						
2.5	74	1.75																																						






 		型 号	MIM0409W
		功 率	9W
		输入电压	DC12V/700mA max
		安装方式	嵌入式安装
		调节角度	水平350°/垂直±30°
		重 量	0.1kg
		外观颜色	YB
标 识			
配件名称	/		
配件图片	/		
配件型号	/		
色 温	3000K		
显色指数	Ra97		
角 度	Wallwash		
光 通 量	430lm		
配光曲线			
色 温	4000K		
光 通 量	481lm		
配光曲线			








 		型 号	MIX0103T			
		功 率	3W			
		输入电压	DC3V/700mA max			
		安装方式	表面安装			
		调节角度	水平350°/垂直90°			
		重 量	0.06kg			
		外观颜色	YB			
标 识						
配件名称	拉伸片					
配件图片						
配件型号	MB2-18					
色 温	3000K					
显色指数	Ra97					
角 度	6°	40°				
光 通 量	34lm	71lm				
配光曲线						
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
	0.5	4564	0.07	0.5	812	0.34
	1	1141	0.13	1	203	0.68
	1.5	507	0.20	1.5	90	1.02
	2	285	0.26	2	51	1.36
	2.5	183	0.33	2.5	32	1.70
色 温	4000K					
光 通 量	40lm			80lm		
配光曲线						
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
	0.5	6364	0.07	0.5	880	0.34
	1	1591	0.13	1	220	0.68
	1.5	707	0.20	1.5	98	1.02
	2	398	0.26	2	55	1.36
	2.5	255	0.33	2.5	35	1.70

 		型 号	MIX0106T																																				
		功 率	6W																																				
		输入电压	DC12V/450mA max																																				
		安装方式	表面安装																																				
		调节角度	水平350°/垂直90°																																				
		重 量	0.15kg																																				
		外观颜色	YB																																				
标 识																																							
配件名称	拉伸片																																						
配件图片																																							
配件型号	MB2-28																																						
色 温	3000K																																						
显色指数	Ra92																																						
角 度	6°	50°																																					
光 通 量	88lm	194lm																																					
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>15744</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>3936</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1749</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>984</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>630</td><td>0.33</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	15744	0.07	1	3936	0.13	1.5	1749	0.20	2	984	0.26	2.5	630	0.33	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1380</td><td>0.46</td></tr><tr><td>1</td><td>345</td><td>0.92</td></tr><tr><td>1.5</td><td>153</td><td>1.38</td></tr><tr><td>2</td><td>86</td><td>1.84</td></tr><tr><td>2.5</td><td>55</td><td>2.30</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1380	0.46	1	345	0.92	1.5	153	1.38	2	86	1.84	2.5	55	2.30
H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	15744	0.07																																					
1	3936	0.13																																					
1.5	1749	0.20																																					
2	984	0.26																																					
2.5	630	0.33																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	1380	0.46																																					
1	345	0.92																																					
1.5	153	1.38																																					
2	86	1.84																																					
2.5	55	2.30																																					
色 温	4000K																																						
光 通 量	91lm	203lm																																					
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>16512</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>4128</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1835</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>1032</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>660</td><td>0.33</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	16512	0.07	1	4128	0.13	1.5	1835	0.20	2	1032	0.26	2.5	660	0.33	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1608</td><td>0.34</td></tr><tr><td>1</td><td>402</td><td>0.68</td></tr><tr><td>1.5</td><td>179</td><td>1.02</td></tr><tr><td>2</td><td>101</td><td>1.36</td></tr><tr><td>2.5</td><td>64</td><td>1.70</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1608	0.34	1	402	0.68	1.5	179	1.02	2	101	1.36	2.5	64	1.70
H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	16512	0.07																																					
1	4128	0.13																																					
1.5	1835	0.20																																					
2	1032	0.26																																					
2.5	660	0.33																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	1608	0.34																																					
1	402	0.68																																					
1.5	179	1.02																																					
2	101	1.36																																					
2.5	64	1.70																																					




 		型 号	MIX0109Z																																				
		功 率	9W																																				
		输入电压	DC12V/700mA max																																				
		安装方式	表面安装																																				
		调节角度	水平350°/垂直90°																																				
		重 量	0.3kg																																				
		外观颜色	YB																																				
标 识																																							
配件名称	/																																						
配件图片	/																																						
配件型号	/																																						
色 温	3000K																																						
显色指数	Ra92																																						
角 度	20°	40°																																					
光 通 量	133lm	140lm																																					
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>4740</td><td>0.19</td></tr><tr><td>1</td><td>1185</td><td>0.38</td></tr><tr><td>1.5</td><td>527</td><td>0.57</td></tr><tr><td>2</td><td>296</td><td>0.76</td></tr><tr><td>2.5</td><td>190</td><td>0.95</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	4740	0.19	1	1185	0.38	1.5	527	0.57	2	296	0.76	2.5	190	0.95	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1680</td><td>0.35</td></tr><tr><td>1</td><td>420</td><td>0.70</td></tr><tr><td>1.5</td><td>187</td><td>1.05</td></tr><tr><td>2</td><td>105</td><td>1.40</td></tr><tr><td>2.5</td><td>67</td><td>1.75</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1680	0.35	1	420	0.70	1.5	187	1.05	2	105	1.40	2.5	67	1.75
H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	4740	0.19																																					
1	1185	0.38																																					
1.5	527	0.57																																					
2	296	0.76																																					
2.5	190	0.95																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	1680	0.35																																					
1	420	0.70																																					
1.5	187	1.05																																					
2	105	1.40																																					
2.5	67	1.75																																					
色 温	4000K																																						
光 通 量	140lm	150lm																																					
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>5212</td><td>0.19</td></tr><tr><td>1</td><td>1303</td><td>0.38</td></tr><tr><td>1.5</td><td>579</td><td>0.57</td></tr><tr><td>2</td><td>326</td><td>0.76</td></tr><tr><td>2.5</td><td>208</td><td>0.95</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	5212	0.19	1	1303	0.38	1.5	579	0.57	2	326	0.76	2.5	208	0.95	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1840</td><td>0.35</td></tr><tr><td>1</td><td>460</td><td>0.70</td></tr><tr><td>1.5</td><td>204</td><td>1.05</td></tr><tr><td>2</td><td>115</td><td>1.40</td></tr><tr><td>2.5</td><td>74</td><td>1.75</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1840	0.35	1	460	0.70	1.5	204	1.05	2	115	1.40	2.5	74	1.75
H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	5212	0.19																																					
1	1303	0.38																																					
1.5	579	0.57																																					
2	326	0.76																																					
2.5	208	0.95																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	1840	0.35																																					
1	460	0.70																																					
1.5	204	1.05																																					
2	115	1.40																																					
2.5	74	1.75																																					


 		型 号	MIX0409W
		功 率	9W
		输入电压	DC12V/700mA max
		安装方式	表面安装
		调节角度	水平350°/垂直±30°
		重 量	0.12kg
		外观颜色	YB
标 识			
配件名称	/		
配件图片	/		
配件型号	/		
色 温	3000K		
显色指数	Ra97		
角 度	Wallwash		
光 通 量	430lm		
配光曲线			
	4000K		
	481lm		
			
	4000K		
	481lm		
			




驱动配置




产 品	恒流驱动器
型 号	MDC0400-1SL
功 率	7W Max
输入电压	DC24V
输出电压	2.7-15V
输出电流	DC420mA
调光类型	/
功率因数	/
重 量	40g
外观颜色	BK



产 品	恒流驱动器
型 号	MDC0650-4SL
功 率	10W Max
输入电压	DC24V
输出电压	2.7-15V
输出电流	DC 650mA
调光类型	/
功率因数	/
重 量	40g
外观颜色	BK



产 品	转接线
型 号	MDC-8P
输入电压	DC24V
额定电流	6A Max
重 量	40g
外观颜色	BK

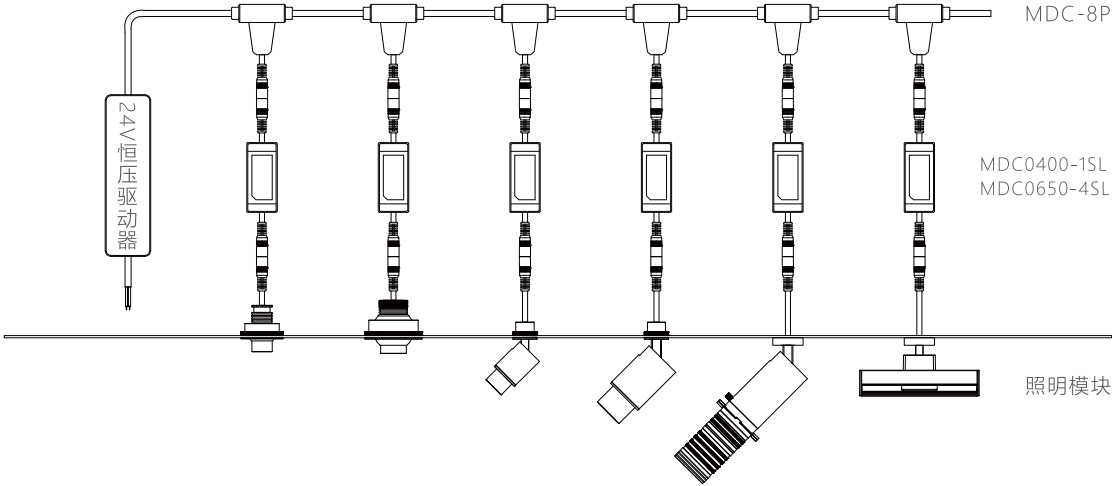

24V恒流驱动器

MDC-8P

MDC0400-1SL
MDC0650-4SL

照明模块

展柜空间



低矮空间

