



Pax

导轨射灯

以有限创造无限



声明：本书所列产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准；
Mayalit·玛雅照明保留修改或取消该书相关参数资料的权利。

咨询热线：0752-5333003
官方网站：<http://www.mayalit.com/>



CRAFTSMANSHIP OF A GREAT NATION

走向新时代的 工艺美术

ARTS AND CRAFTS
TOWARDS
A NEW ERA





模块化设计

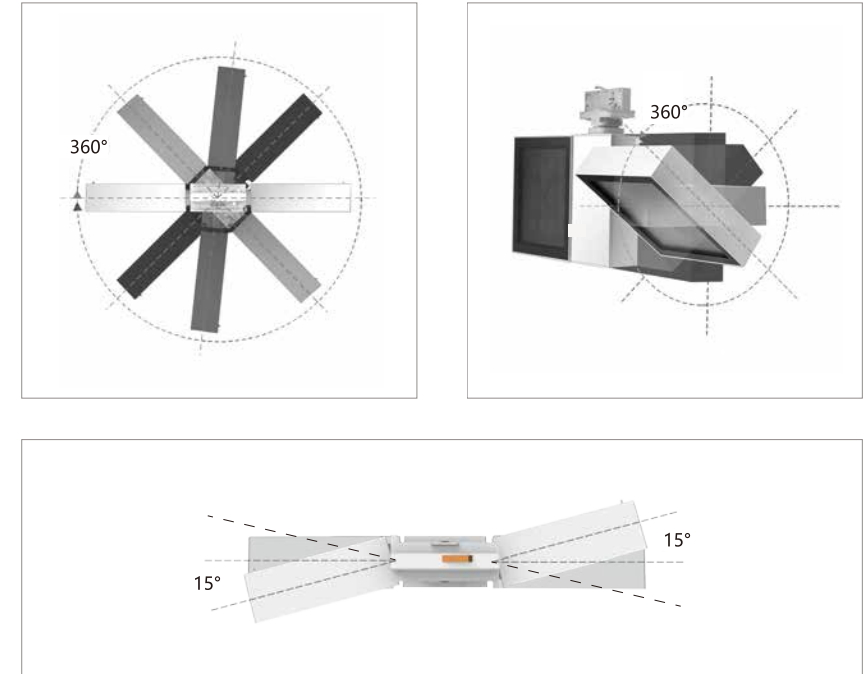


自由组合



三轴调节，多维视界

全方位与空间互动，自由灵活



按压弹性自锁机构，便捷巧妙

徒手按压，简洁而巧妙，轻松取出和更换光学模组







转轴铰链科技

独创专利技术，让安装更顺滑、稳固、安全



超高显色性，还原艺术色彩

全系列产品搭载超高显色性LED，显色指数Ra97，其中R9高达90



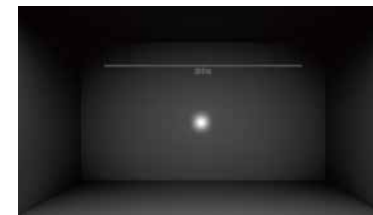
Ra90



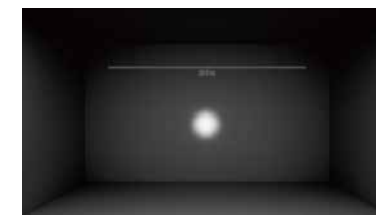
Ra97

九种配光，更多选择

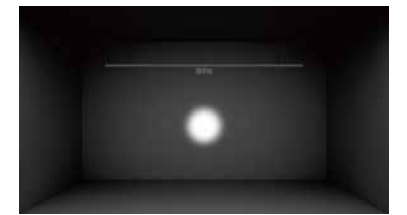
光学模组标注有明显数字角度标识，让您的配光选择更方便快捷



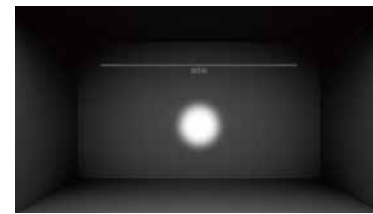
6°



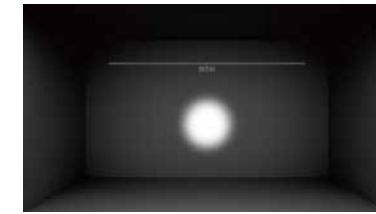
9°



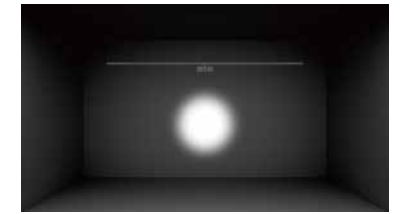
15°



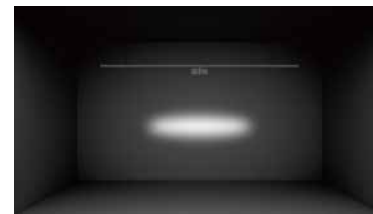
22°



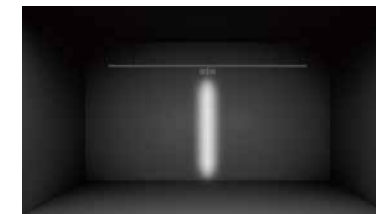
30°



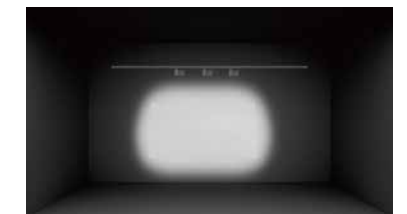
45°



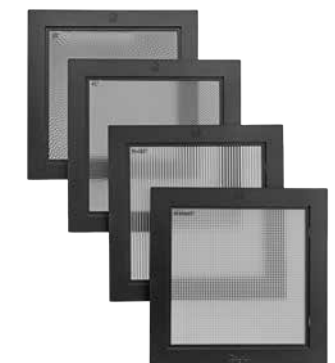
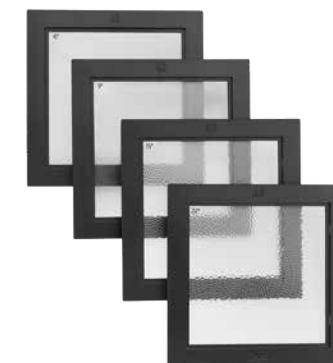
60×16°



16×60°

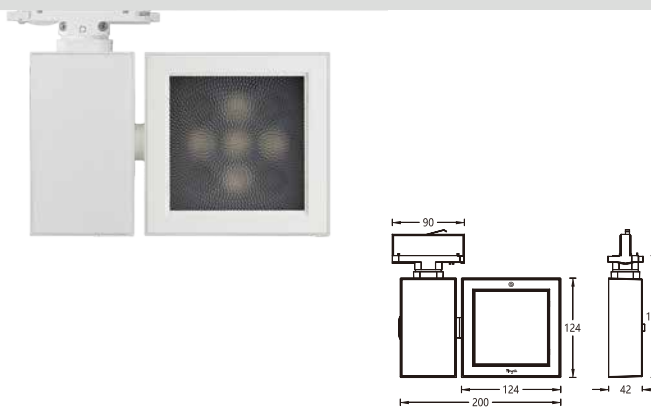









Wallwash














	型 号	MPL40515
	功 率	15W
	输入电压	220-240V~50/60Hz
	安装方式	导轨式安装
	调节角度	水平360°/垂直X轴360°/垂直Y轴±15°
	重 量	0.97kg
外观颜色		MBK/MWT








标 识	   40℃ -20℃  DIM  IP 20 																																																																																																	
配件名称	光学模组																																																																																																	
配件图片																																																																																																		
配件型号	MP12-15 15° MP12-22 22° MP12-30 30° MP12-45 45° MP12-EH 60x16° MP12-EV 16°60° MP12-WW Wallwash																																																																																																	
色 温	3000K																																																																																																	
显色指数	Ra97																																																																																																	
角 度	15°	22°	30°	45°	EH (60×16°)																																																																																													
光 通 量	660lm	647lm	641lm	640lm	634lm																																																																																													
配光曲线	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>7857</td><td>0.25</td></tr><tr><td>2</td><td>1964</td><td>0.49</td></tr><tr><td>3</td><td>873</td><td>0.74</td></tr><tr><td>4</td><td>491</td><td>0.98</td></tr><tr><td>5</td><td>314</td><td>1.23</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	7857	0.25	2	1964	0.49	3	873	0.74	4	491	0.98	5	314	1.23	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>4431</td><td>0.36</td></tr><tr><td>2</td><td>1108</td><td>0.72</td></tr><tr><td>3</td><td>492</td><td>1.08</td></tr><tr><td>4</td><td>277</td><td>1.44</td></tr><tr><td>5</td><td>177</td><td>1.80</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	4431	0.36	2	1108	0.72	3	492	1.08	4	277	1.44	5	177	1.80	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>2175</td><td>0.57</td></tr><tr><td>2</td><td>544</td><td>1.14</td></tr><tr><td>3</td><td>242</td><td>1.71</td></tr><tr><td>4</td><td>136</td><td>2.28</td></tr><tr><td>5</td><td>87</td><td>2.85</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	2175	0.57	2	544	1.14	3	242	1.71	4	136	2.28	5	87	2.85	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>1160</td><td>0.85</td></tr><tr><td>2</td><td>290</td><td>1.70</td></tr><tr><td>3</td><td>129</td><td>2.55</td></tr><tr><td>4</td><td>73</td><td>3.40</td></tr><tr><td>5</td><td>46</td><td>4.25</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	1160	0.85	2	290	1.70	3	129	2.55	4	73	3.40	5	46	4.25	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>2325</td><td>1.12 0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>581</td><td>2.24 0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>258</td><td>3.36 0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>145</td><td>4.48 1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>93</td><td>5.60 1.40</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	2325	1.12 0.28	2	581	2.24 0.56	3	258	3.36 0.84	4	145	4.48 1.12	5	93	5.60 1.40
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																															
	1	7857	0.25																																																																																															
	2	1964	0.49																																																																																															
	3	873	0.74																																																																																															
	4	491	0.98																																																																																															
5	314	1.23																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	4431	0.36																																																																																																
2	1108	0.72																																																																																																
3	492	1.08																																																																																																
4	277	1.44																																																																																																
5	177	1.80																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	2175	0.57																																																																																																
2	544	1.14																																																																																																
3	242	1.71																																																																																																
4	136	2.28																																																																																																
5	87	2.85																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	1160	0.85																																																																																																
2	290	1.70																																																																																																
3	129	2.55																																																																																																
4	73	3.40																																																																																																
5	46	4.25																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
		C0 C90																																																																																																
1	2325	1.12 0.28																																																																																																
2	581	2.24 0.56																																																																																																
3	258	3.36 0.84																																																																																																
4	145	4.48 1.12																																																																																																
5	93	5.60 1.40																																																																																																
角 度	EV (16×60°)	Wallwash																																																																																																
光 通 量	638lm	632lm																																																																																																
配光曲线	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>2352</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>588</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>261</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>147</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>94</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	2352	0.28 1.12	2	588	0.56 2.24	3	261	0.84 3.36	4	147	1.12 4.48	5	94	1.40 5.60	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>1297</td><td>0.85</td></tr><tr><td>2</td><td>324</td><td>1.70</td></tr><tr><td>3</td><td>144</td><td>2.55</td></tr><tr><td>4</td><td>81</td><td>3.40</td></tr><tr><td>5</td><td>52</td><td>4.25</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	1297	0.85	2	324	1.70	3	144	2.55	4	81	3.40	5	52	4.25																																																									
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																															
			C0 C90																																																																																															
	1	2352	0.28 1.12																																																																																															
	2	588	0.56 2.24																																																																																															
	3	261	0.84 3.36																																																																																															
4	147	1.12 4.48																																																																																																
5	94	1.40 5.60																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	1297	0.85																																																																																																
2	324	1.70																																																																																																
3	144	2.55																																																																																																
4	81	3.40																																																																																																
5	52	4.25																																																																																																

色 温	4000K					
显色指数	Ra97					
角 度	15°	22°	30°	45°	EH (60×16°)	
光 通 量	735lm	719lm	712lm	714lm	723lm	
配光曲线						
	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	
	1 8787 0.25	1 4899 0.36	1 2390 0.58	1 1297 0.85	C0 C90	
	2 2197 0.49	2 1225 0.71	2 598 1.15	2 324 1.70	1 2689 1.12 0.28	
	3 976 0.74	3 544 1.07	3 266 1.73	3 144 2.55	2 672 2.24 0.56	
	4 549 0.98	4 306 1.43	4 149 2.31	4 81 3.40	3 299 3.36 0.84	
	5 351 1.23	5 196 1.79	5 96 2.89	5 52 4.25	4 168 4.48 1.12	
角 度	EV (16×60°)	Wallwash				
	光 通 量	713lm	703lm			
	配光曲线					
		H(m) E(lx) D(m)				
		C0 C90				
		1 2774 0.28 1.12				
		2 694 0.56 2.24				
3 308 0.84 3.36						
4 173 1.12 4.48						
5 111 1.40 5.60						












	型 号	MPL40923
	功 率	23W
	输入电压	220-240V~50/60Hz
	安装方式	导轨式安装
	调节角度	水平360°/垂直X轴360°/垂直Y轴±15°
	重 量	1.05kg
	外观颜色	MBK/MWT








标 识	IP20																																																																																																			
配件名称	光学模组																																																																																																			
配件图片																																																																																																				
配件型号	MP12-15 15°MP12-22 22°MP12-30 30°MP12-45 45°MP12-EH 60x16°MP12-EV 16°60°MP12-WW Wallwash																																																																																																			
色 温	3000K																																																																																																			
显色指数	Ra97																																																																																																			
角 度	15°	22°	30°	45°	EH (60×16°)																																																																																															
光 通 量	1290lm	1259lm	1241lm	1240lm	1228lm																																																																																															
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>15227</td><td>0.25</td></tr><tr><td>2</td><td>3807</td><td>0.49</td></tr><tr><td>3</td><td>1692</td><td>0.74</td></tr><tr><td>4</td><td>952</td><td>0.98</td></tr><tr><td>5</td><td>609</td><td>1.23</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	15227	0.25	2	3807	0.49	3	1692	0.74	4	952	0.98	5	609	1.23	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>8605</td><td>0.35</td></tr><tr><td>2</td><td>2151</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3</td><td>956</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4</td><td>538</td><td>1.40</td></tr><tr><td>5</td><td>344</td><td>1.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	8605	0.35	2	2151	0.70	3	956	1.05	4	538	1.40	5	344	1.75	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>4205</td><td>0.56</td></tr><tr><td>2</td><td>1051</td><td>1.12</td></tr><tr><td>3</td><td>467</td><td>1.68</td></tr><tr><td>4</td><td>263</td><td>2.24</td></tr><tr><td>5</td><td>168</td><td>2.80</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	4205	0.56	2	1051	1.12	3	467	1.68	4	263	2.24	5	168	2.80	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>2255</td><td>0.87</td></tr><tr><td>2</td><td>564</td><td>1.73</td></tr><tr><td>3</td><td>251</td><td>2.60</td></tr><tr><td>4</td><td>141</td><td>3.47</td></tr><tr><td>5</td><td>90</td><td>4.34</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	2255	0.87	2	564	1.73	3	251	2.60	4	141	3.47	5	90	4.34	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>4577</td><td>1.12</td><td>C90</td></tr><tr><td>2</td><td>1144</td><td>2.24</td><td>0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>509</td><td>3.36</td><td>0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>286</td><td>4.48</td><td>1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>183</td><td>5.60</td><td>1.40</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	4577	1.12	C90	2	1144	2.24	0.56	3	509	3.36	0.84	4	286	4.48	1.12	5	183	5.60	1.40
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																		
1	15227	0.25																																																																																																		
2	3807	0.49																																																																																																		
3	1692	0.74																																																																																																		
4	952	0.98																																																																																																		
5	609	1.23																																																																																																		
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																		
1	8605	0.35																																																																																																		
2	2151	0.70																																																																																																		
3	956	1.05																																																																																																		
4	538	1.40																																																																																																		
5	344	1.75																																																																																																		
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																		
1	4205	0.56																																																																																																		
2	1051	1.12																																																																																																		
3	467	1.68																																																																																																		
4	263	2.24																																																																																																		
5	168	2.80																																																																																																		
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																		
1	2255	0.87																																																																																																		
2	564	1.73																																																																																																		
3	251	2.60																																																																																																		
4	141	3.47																																																																																																		
5	90	4.34																																																																																																		
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																		
1	4577	1.12	C90																																																																																																	
2	1144	2.24	0.56																																																																																																	
3	509	3.36	0.84																																																																																																	
4	286	4.48	1.12																																																																																																	
5	183	5.60	1.40																																																																																																	
角 度	EV (16×60°)	Wallwash																																																																																																		
光 通 量	1236lm	1219lm																																																																																																		
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>4637</td><td>0.28</td><td>C90</td></tr><tr><td>2</td><td>1159</td><td>0.56</td><td>2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>515</td><td>0.84</td><td>3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>290</td><td>1.12</td><td>4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>185</td><td>1.40</td><td>5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	4637	0.28	C90	2	1159	0.56	2.24	3	515	0.84	3.36	4	290	1.12	4.48	5	185	1.40	5.60	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>2253</td><td>0.87</td><td>1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>563</td><td>1.74</td><td>2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>250</td><td>2.61</td><td>3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>141</td><td>3.48</td><td>4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>90</td><td>4.35</td><td>5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	2253	0.87	1.12	2	563	1.74	2.24	3	250	2.61	3.36	4	141	3.48	4.48	5	90	4.35	5.60																																																				
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																		
1	4637	0.28	C90																																																																																																	
2	1159	0.56	2.24																																																																																																	
3	515	0.84	3.36																																																																																																	
4	290	1.12	4.48																																																																																																	
5	185	1.40	5.60																																																																																																	
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																		
1	2253	0.87	1.12																																																																																																	
2	563	1.74	2.24																																																																																																	
3	250	2.61	3.36																																																																																																	
4	141	3.48	4.48																																																																																																	
5	90	4.35	5.60																																																																																																	

色 温	4000K																																																																																																	
显色指数	Ra97																																																																																																	
角 度	15°	22°	30°	45°	EH (60×16°)																																																																																													
光 通 量	1307lm	1270lm	1250lm	1249lm	1242lm																																																																																													
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>16347</td><td>0.24</td></tr><tr><td>2</td><td>4087</td><td>0.48</td></tr><tr><td>3</td><td>1816</td><td>0.72</td></tr><tr><td>4</td><td>1022</td><td>0.96</td></tr><tr><td>5</td><td>654</td><td>1.20</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	16347	0.24	2	4087	0.48	3	1816	0.72	4	1022	0.96	5	654	1.20	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>8774</td><td>0.36</td></tr><tr><td>2</td><td>2194</td><td>0.71</td></tr><tr><td>3</td><td>975</td><td>1.07</td></tr><tr><td>4</td><td>548</td><td>1.42</td></tr><tr><td>5</td><td>351</td><td>1.78</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	8774	0.36	2	2194	0.71	3	975	1.07	4	548	1.42	5	351	1.78	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>4265</td><td>0.56</td></tr><tr><td>2</td><td>1066</td><td>1.12</td></tr><tr><td>3</td><td>474</td><td>1.68</td></tr><tr><td>4</td><td>267</td><td>2.24</td></tr><tr><td>5</td><td>171</td><td>2.80</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	4265	0.56	2	1066	1.12	3	474	1.68	4	267	2.24	5	171	2.80	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>2253</td><td>0.87</td></tr><tr><td>2</td><td>563</td><td>1.74</td></tr><tr><td>3</td><td>250</td><td>2.61</td></tr><tr><td>4</td><td>141</td><td>3.48</td></tr><tr><td>5</td><td>90</td><td>4.35</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	2253	0.87	2	563	1.74	3	250	2.61	4	141	3.48	5	90	4.35	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4606</td><td>1.12 0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>1152</td><td>2.24 0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>512</td><td>3.36 0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>288</td><td>4.48 1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>184</td><td>5.60 1.40</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	4606	1.12 0.28	2	1152	2.24 0.56	3	512	3.36 0.84	4	288	4.48 1.12	5	184	5.60 1.40
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																															
	1	16347	0.24																																																																																															
	2	4087	0.48																																																																																															
	3	1816	0.72																																																																																															
	4	1022	0.96																																																																																															
	5	654	1.20																																																																																															
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	8774	0.36																																																																																																
2	2194	0.71																																																																																																
3	975	1.07																																																																																																
4	548	1.42																																																																																																
5	351	1.78																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	4265	0.56																																																																																																
2	1066	1.12																																																																																																
3	474	1.68																																																																																																
4	267	2.24																																																																																																
5	171	2.80																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	2253	0.87																																																																																																
2	563	1.74																																																																																																
3	250	2.61																																																																																																
4	141	3.48																																																																																																
5	90	4.35																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
		C0 C90																																																																																																
1	4606	1.12 0.28																																																																																																
2	1152	2.24 0.56																																																																																																
3	512	3.36 0.84																																																																																																
4	288	4.48 1.12																																																																																																
5	184	5.60 1.40																																																																																																
角 度	EV (16×60°)	Wallwash																																																																																																
光 通 量	1243lm	1230lm																																																																																																
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4756</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1189</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>528</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>297</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>190</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	4756	0.28 1.12	2	1189	0.56 2.24	3	528	0.84 3.36	4	297	1.12 4.48	5	190	1.40 5.60	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4756</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1189</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>528</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>297</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>190</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	4756	0.28 1.12	2	1189	0.56 2.24	3	528	0.84 3.36	4	297	1.12 4.48	5	190	1.40 5.60																																																						
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																															
			C0 C90																																																																																															
	1	4756	0.28 1.12																																																																																															
	2	1189	0.56 2.24																																																																																															
	3	528	0.84 3.36																																																																																															
	4	297	1.12 4.48																																																																																															
5	190	1.40 5.60																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
		C0 C90																																																																																																
1	4756	0.28 1.12																																																																																																
2	1189	0.56 2.24																																																																																																
3	528	0.84 3.36																																																																																																
4	297	1.12 4.48																																																																																																
5	190	1.40 5.60																																																																																																

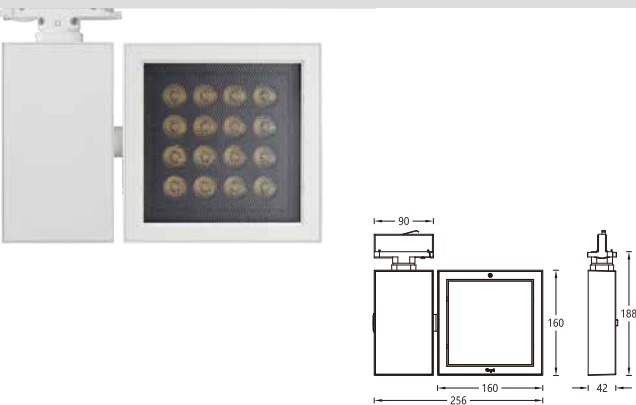









 	型 号	MPL41230
	功 率	30W
	输入电压	220-240V~50/60Hz
	安装方式	导轨式安装
	调节角度	水平360°/垂直X轴360°/垂直Y轴±15°
	重 量	1.6kg
	外观颜色	MBK/MWT








标 识																																																																																																		
配件名称	光学模组																																																																																																	
配件图片																																																																																																		
配件型号	MP16-15 15° MP16-22 22° MP16-30 30° MP16-45 45° MP16-EH 60x16° MP16-EV 16°60° MP16-WW Wallwash																																																																																																	
色 温	3000K																																																																																																	
显色指数	Ra97																																																																																																	
角 度	15°	22°	30°	45°	EH (60×16°)																																																																																													
光 通 量	1650lm	1606lm	1582lm	1598lm	1557lm																																																																																													
配光曲线	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>20030</td><td>0.24</td></tr><tr><td>2</td><td>5008</td><td>0.48</td></tr><tr><td>3</td><td>2226</td><td>0.72</td></tr><tr><td>4</td><td>1252</td><td>0.96</td></tr><tr><td>5</td><td>801</td><td>1.20</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	20030	0.24	2	5008	0.48	3	2226	0.72	4	1252	0.96	5	801	1.20	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>10976</td><td>0.35</td></tr><tr><td>2</td><td>2744</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3</td><td>1220</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4</td><td>686</td><td>1.40</td></tr><tr><td>5</td><td>439</td><td>1.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	10976	0.35	2	2744	0.70	3	1220	1.05	4	686	1.40	5	439	1.75	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>5295</td><td>0.55</td></tr><tr><td>2</td><td>1324</td><td>1.10</td></tr><tr><td>3</td><td>588</td><td>1.65</td></tr><tr><td>4</td><td>331</td><td>2.20</td></tr><tr><td>5</td><td>212</td><td>2.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	5295	0.55	2	1324	1.10	3	588	1.65	4	331	2.20	5	212	2.75	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>2745</td><td>0.86</td></tr><tr><td>2</td><td>686</td><td>1.72</td></tr><tr><td>3</td><td>305</td><td>2.58</td></tr><tr><td>4</td><td>172</td><td>3.44</td></tr><tr><td>5</td><td>110</td><td>4.30</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	2745	0.86	2	686	1.72	3	305	2.58	4	172	3.44	5	110	4.30	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td>C0</td><td>C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4606</td><td>1.12 0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>1152</td><td>2.24 0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>512</td><td>3.36 0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>288</td><td>4.48 1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>184</td><td>5.60 1.40</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)		C0	C90	1	4606	1.12 0.28	2	1152	2.24 0.56	3	512	3.36 0.84	4	288	4.48 1.12	5	184	5.60 1.40
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	20030	0.24																																																																																																
2	5008	0.48																																																																																																
3	2226	0.72																																																																																																
4	1252	0.96																																																																																																
5	801	1.20																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	10976	0.35																																																																																																
2	2744	0.70																																																																																																
3	1220	1.05																																																																																																
4	686	1.40																																																																																																
5	439	1.75																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	5295	0.55																																																																																																
2	1324	1.10																																																																																																
3	588	1.65																																																																																																
4	331	2.20																																																																																																
5	212	2.75																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	2745	0.86																																																																																																
2	686	1.72																																																																																																
3	305	2.58																																																																																																
4	172	3.44																																																																																																
5	110	4.30																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
	C0	C90																																																																																																
1	4606	1.12 0.28																																																																																																
2	1152	2.24 0.56																																																																																																
3	512	3.36 0.84																																																																																																
4	288	4.48 1.12																																																																																																
5	184	5.60 1.40																																																																																																
角 度	EV (16×60°)	Wallwash																																																																																																
光 通 量	1520lm	1554lm																																																																																																
配光曲线	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td>C0</td><td>C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4494</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1124</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>499</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>281</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>180</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)		C0	C90	1	4494	0.28 1.12	2	1124	0.56 2.24	3	499	0.84 3.36	4	281	1.12 4.48	5	180	1.40 5.60	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td>C0</td><td>C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4494</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1124</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>499</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>281</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>180</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)		C0	C90	1	4494	0.28 1.12	2	1124	0.56 2.24	3	499	0.84 3.36	4	281	1.12 4.48	5	180	1.40 5.60																																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
	C0	C90																																																																																																
1	4494	0.28 1.12																																																																																																
2	1124	0.56 2.24																																																																																																
3	499	0.84 3.36																																																																																																
4	281	1.12 4.48																																																																																																
5	180	1.40 5.60																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
	C0	C90																																																																																																
1	4494	0.28 1.12																																																																																																
2	1124	0.56 2.24																																																																																																
3	499	0.84 3.36																																																																																																
4	281	1.12 4.48																																																																																																
5	180	1.40 5.60																																																																																																

色 温	4000K																																																																																																	
显色指数	Ra97																																																																																																	
角 度	15°	22°	30°	45°	EH (60×16°)																																																																																													
光 通 量	1753lm	1705lm	1682lm	1668lm	1650lm																																																																																													
配光曲线	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>21305</td><td>0.24</td></tr><tr><td>2</td><td>5326</td><td>0.48</td></tr><tr><td>3</td><td>2367</td><td>0.72</td></tr><tr><td>4</td><td>1332</td><td>0.96</td></tr><tr><td>5</td><td>852</td><td>1.20</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	21305	0.24	2	5326	0.48	3	2367	0.72	4	1332	0.96	5	852	1.20	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>11873</td><td>0.35</td></tr><tr><td>2</td><td>2968</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3</td><td>1319</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4</td><td>742</td><td>1.40</td></tr><tr><td>5</td><td>475</td><td>1.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	11873	0.35	2	2968	0.70	3	1319	1.05	4	742	1.40	5	475	1.75	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>5759</td><td>0.55</td></tr><tr><td>2</td><td>1440</td><td>1.10</td></tr><tr><td>3</td><td>640</td><td>1.65</td></tr><tr><td>4</td><td>360</td><td>2.20</td></tr><tr><td>5</td><td>230</td><td>2.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	5759	0.55	2	1440	1.10	3	640	1.65	4	360	2.20	5	230	2.75	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>3001</td><td>0.87</td></tr><tr><td>2</td><td>750</td><td>1.73</td></tr><tr><td>3</td><td>333</td><td>2.60</td></tr><tr><td>4</td><td>188</td><td>3.46</td></tr><tr><td>5</td><td>120</td><td>4.33</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	3001	0.87	2	750	1.73	3	333	2.60	4	188	3.46	5	120	4.33	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>5404</td><td>1.12 0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>1351</td><td>2.24 0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>600</td><td>3.36 0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>338</td><td>4.48 1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>216</td><td>5.60 1.40</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	5404	1.12 0.28	2	1351	2.24 0.56	3	600	3.36 0.84	4	338	4.48 1.12	5	216	5.60 1.40
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																															
	1	21305	0.24																																																																																															
	2	5326	0.48																																																																																															
	3	2367	0.72																																																																																															
	4	1332	0.96																																																																																															
5	852	1.20																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	11873	0.35																																																																																																
2	2968	0.70																																																																																																
3	1319	1.05																																																																																																
4	742	1.40																																																																																																
5	475	1.75																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	5759	0.55																																																																																																
2	1440	1.10																																																																																																
3	640	1.65																																																																																																
4	360	2.20																																																																																																
5	230	2.75																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	3001	0.87																																																																																																
2	750	1.73																																																																																																
3	333	2.60																																																																																																
4	188	3.46																																																																																																
5	120	4.33																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
		C0 C90																																																																																																
1	5404	1.12 0.28																																																																																																
2	1351	2.24 0.56																																																																																																
3	600	3.36 0.84																																																																																																
4	338	4.48 1.12																																																																																																
5	216	5.60 1.40																																																																																																
角 度	EV (16×60°)	Wallwash																																																																																																
光 通 量	1618lm	1648lm																																																																																																
配光曲线	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4973</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1243</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>553</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>311</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>199</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	4973	0.28 1.12	2	1243	0.56 2.24	3	553	0.84 3.36	4	311	1.12 4.48	5	199	1.40 5.60	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4973</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1243</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>553</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>311</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>199</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	4973	0.28 1.12	2	1243	0.56 2.24	3	553	0.84 3.36	4	311	1.12 4.48	5	199	1.40 5.60																																																						
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																															
			C0 C90																																																																																															
	1	4973	0.28 1.12																																																																																															
	2	1243	0.56 2.24																																																																																															
	3	553	0.84 3.36																																																																																															
4	311	1.12 4.48																																																																																																
5	199	1.40 5.60																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
		C0 C90																																																																																																
1	4973	0.28 1.12																																																																																																
2	1243	0.56 2.24																																																																																																
3	553	0.84 3.36																																																																																																
4	311	1.12 4.48																																																																																																
5	199	1.40 5.60																																																																																																









	型 号	MPL41648
	功 率	48W
	输入电压	220-240V~50/60Hz
	安装方式	导轨式安装
	调节角度	水平360°/垂直X轴360°/垂直Y轴±15°
	重 量	1.7kg
外观颜色		MBK/MWT

标 识																																																																																																		
配件名称	光学模组																																																																																																	
配件图片																																																																																																		
配件型号	MP16-15 15° MP16-22 22° MP16-30 30° MP16-45 45° MP16-EH 60x16° MP16-EV 16°60° MP16-WW Wallwash																																																																																																	
色 温	3000K																																																																																																	
显色指数	Ra97																																																																																																	
角 度	15°	22°	30°	45°	EH (60×16°)																																																																																													
光 通 量	2445lm	2352lm	2309lm	2280lm	2252lm																																																																																													
配光曲线	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>30567</td><td>0.24</td></tr><tr><td>2</td><td>7642</td><td>0.48</td></tr><tr><td>3</td><td>3396</td><td>0.72</td></tr><tr><td>4</td><td>1910</td><td>0.96</td></tr><tr><td>5</td><td>1223</td><td>1.20</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	30567	0.24	2	7642	0.48	3	3396	0.72	4	1910	0.96	5	1223	1.20	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>16631</td><td>0.35</td></tr><tr><td>2</td><td>4158</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3</td><td>1848</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4</td><td>1039</td><td>1.40</td></tr><tr><td>5</td><td>665</td><td>1.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	16631	0.35	2	4158	0.70	3	1848	1.05	4	1039	1.40	5	665	1.75	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>8005</td><td>0.55</td></tr><tr><td>2</td><td>2001</td><td>1.10</td></tr><tr><td>3</td><td>889</td><td>1.65</td></tr><tr><td>4</td><td>500</td><td>2.20</td></tr><tr><td>5</td><td>320</td><td>2.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	8005	0.55	2	2001	1.10	3	889	1.65	4	500	2.20	5	320	2.75	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>4162</td><td>0.86</td></tr><tr><td>2</td><td>1041</td><td>1.72</td></tr><tr><td>3</td><td>462</td><td>2.58</td></tr><tr><td>4</td><td>260</td><td>3.44</td></tr><tr><td>5</td><td>166</td><td>4.30</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	4162	0.86	2	1041	1.72	3	462	2.58	4	260	3.44	5	166	4.30	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>7553</td><td>1.12 0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>1888</td><td>2.24 0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>839</td><td>3.36 0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>472</td><td>4.48 1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>302</td><td>5.60 1.40</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	7553	1.12 0.28	2	1888	2.24 0.56	3	839	3.36 0.84	4	472	4.48 1.12	5	302	5.60 1.40
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																															
	1	30567	0.24																																																																																															
	2	7642	0.48																																																																																															
	3	3396	0.72																																																																																															
	4	1910	0.96																																																																																															
5	1223	1.20																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	16631	0.35																																																																																																
2	4158	0.70																																																																																																
3	1848	1.05																																																																																																
4	1039	1.40																																																																																																
5	665	1.75																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	8005	0.55																																																																																																
2	2001	1.10																																																																																																
3	889	1.65																																																																																																
4	500	2.20																																																																																																
5	320	2.75																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
1	4162	0.86																																																																																																
2	1041	1.72																																																																																																
3	462	2.58																																																																																																
4	260	3.44																																																																																																
5	166	4.30																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
		C0 C90																																																																																																
1	7553	1.12 0.28																																																																																																
2	1888	2.24 0.56																																																																																																
3	839	3.36 0.84																																																																																																
4	472	4.48 1.12																																																																																																
5	302	5.60 1.40																																																																																																
角 度	EV (16×60°)	Wallwash																																																																																																
光 通 量	2181lm	2240lm																																																																																																
配光曲线	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>7258</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1815</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>806</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>454</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>290</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	7258	0.28 1.12	2	1815	0.56 2.24	3	806	0.84 3.36	4	454	1.12 4.48	5	290	1.40 5.60	<table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>7258</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1815</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>806</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>454</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>290</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	7258	0.28 1.12	2	1815	0.56 2.24	3	806	0.84 3.36	4	454	1.12 4.48	5	290	1.40 5.60																																																						
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																															
			C0 C90																																																																																															
	1	7258	0.28 1.12																																																																																															
	2	1815	0.56 2.24																																																																																															
	3	806	0.84 3.36																																																																																															
4	454	1.12 4.48																																																																																																
5	290	1.40 5.60																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																
		C0 C90																																																																																																
1	7258	0.28 1.12																																																																																																
2	1815	0.56 2.24																																																																																																
3	806	0.84 3.36																																																																																																
4	454	1.12 4.48																																																																																																
5	290	1.40 5.60																																																																																																

色 温	4000K																																																																																																										
显色指数	Ra97																																																																																																										
角 度	15°	22°	30°	45°	EH (60×16°)																																																																																																						
光 通 量	2668lm	2562lm	2491lm	2464lm	2472lm																																																																																																						
配光曲线	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>34130</td><td>0.24</td></tr><tr><td>2</td><td>8533</td><td>0.47</td></tr><tr><td>3</td><td>3792</td><td>0.71</td></tr><tr><td>4</td><td>2133</td><td>0.94</td></tr><tr><td>5</td><td>1365</td><td>1.18</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	34130	0.24	2	8533	0.47	3	3792	0.71	4	2133	0.94	5	1365	1.18	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>18298</td><td>0.35</td></tr><tr><td>2</td><td>4575</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3</td><td>2033</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4</td><td>1144</td><td>1.40</td></tr><tr><td>5</td><td>732</td><td>1.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	18298	0.35	2	4575	0.70	3	2033	1.05	4	1144	1.40	5	732	1.75	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>9184</td><td>0.53</td></tr><tr><td>2</td><td>2296</td><td>1.07</td></tr><tr><td>3</td><td>1020</td><td>1.60</td></tr><tr><td>4</td><td>574</td><td>2.14</td></tr><tr><td>5</td><td>367</td><td>2.67</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	9184	0.53	2	2296	1.07	3	1020	1.60	4	574	2.14	5	367	2.67	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>4564</td><td>0.84</td></tr><tr><td>2</td><td>1141</td><td>1.68</td></tr><tr><td>3</td><td>507</td><td>2.51</td></tr><tr><td>4</td><td>285</td><td>3.35</td></tr><tr><td>5</td><td>183</td><td>4.19</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	4564	0.84	2	1141	1.68	3	507	2.51	4	285	3.35	5	183	4.19	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td><td>C0</td><td>C90</td></tr><tr><td>1</td><td>8360</td><td>1.12</td><td>0.28</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2090</td><td>2.24</td><td>0.56</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>929</td><td>3.36</td><td>0.84</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>523</td><td>4.48</td><td>1.12</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>334</td><td>5.60</td><td>1.40</td><td></td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90	1	8360	1.12	0.28		2	2090	2.24	0.56		3	929	3.36	0.84		4	523	4.48	1.12		5	334	5.60	1.40	
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																								
	1	34130	0.24																																																																																																								
	2	8533	0.47																																																																																																								
	3	3792	0.71																																																																																																								
	4	2133	0.94																																																																																																								
5	1365	1.18																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	18298	0.35																																																																																																									
2	4575	0.70																																																																																																									
3	2033	1.05																																																																																																									
4	1144	1.40																																																																																																									
5	732	1.75																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	9184	0.53																																																																																																									
2	2296	1.07																																																																																																									
3	1020	1.60																																																																																																									
4	574	2.14																																																																																																									
5	367	2.67																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	4564	0.84																																																																																																									
2	1141	1.68																																																																																																									
3	507	2.51																																																																																																									
4	285	3.35																																																																																																									
5	183	4.19																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90																																																																																																							
1	8360	1.12	0.28																																																																																																								
2	2090	2.24	0.56																																																																																																								
3	929	3.36	0.84																																																																																																								
4	523	4.48	1.12																																																																																																								
5	334	5.60	1.40																																																																																																								
角 度	EV (16×60°)	Wallwash																																																																																																									
光 通 量	2261lm	2300lm																																																																																																									
配光曲线	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td><td>C0</td><td>C90</td></tr><tr><td>1</td><td>8786</td><td>0.28</td><td>1.12</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2197</td><td>0.56</td><td>2.24</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>976</td><td>0.84</td><td>3.36</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>549</td><td>1.12</td><td>4.48</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>351</td><td>1.40</td><td>5.60</td><td></td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90	1	8786	0.28	1.12		2	2197	0.56	2.24		3	976	0.84	3.36		4	549	1.12	4.48		5	351	1.40	5.60		 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td><td>C0</td><td>C90</td></tr><tr><td>1</td><td>8786</td><td>0.28</td><td>1.12</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2197</td><td>0.56</td><td>2.24</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>976</td><td>0.84</td><td>3.36</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>549</td><td>1.12</td><td>4.48</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>351</td><td>1.40</td><td>5.60</td><td></td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90	1	8786	0.28	1.12		2	2197	0.56	2.24		3	976	0.84	3.36		4	549	1.12	4.48		5	351	1.40	5.60																																														
	H(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90																																																																																																						
	1	8786	0.28	1.12																																																																																																							
	2	2197	0.56	2.24																																																																																																							
	3	976	0.84	3.36																																																																																																							
	4	549	1.12	4.48																																																																																																							
5	351	1.40	5.60																																																																																																								
H(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90																																																																																																							
1	8786	0.28	1.12																																																																																																								
2	2197	0.56	2.24																																																																																																								
3	976	0.84	3.36																																																																																																								
4	549	1.12	4.48																																																																																																								
5	351	1.40	5.60																																																																																																								



 		型 号	MPL40413																																					
		功 率	13W																																					
		输入电压	220-240V~50/60Hz																																					
		安装方式	导轨式安装																																					
		调节角度	水平360°/垂直X轴360°/垂直Y轴±15°																																					
		重 量	0.97kg																																					
		外观颜色	MBK/MWT																																					
标 识																																								
配件名称	光学模组																																							
配件图片																																								
配件型号	MP12-6 6° MP12-9 9°																																							
色 温	3000K																																							
显色指数	Ra97																																							
角 度	6°		9°																																					
光 通 量	609lm		591lm																																					
配光曲线	<table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>5191</td><td>0.24</td></tr><tr><td>4</td><td>1298</td><td>0.48</td></tr><tr><td>6</td><td>577</td><td>0.72</td></tr><tr><td>8</td><td>324</td><td>0.96</td></tr><tr><td>10</td><td>208</td><td>1.20</td></tr></tbody></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	5191	0.24	4	1298	0.48	6	577	0.72	8	324	0.96	10	208	1.20	<table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>3141</td><td>0.30</td></tr><tr><td>4</td><td>853</td><td>0.60</td></tr><tr><td>6</td><td>379</td><td>0.90</td></tr><tr><td>8</td><td>213</td><td>1.20</td></tr><tr><td>10</td><td>137</td><td>1.50</td></tr></tbody></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	3141	0.30	4	853	0.60	6	379	0.90	8	213	1.20	10	137	1.50
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
	2	5191	0.24																																					
	4	1298	0.48																																					
	6	577	0.72																																					
	8	324	0.96																																					
	10	208	1.20																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
2	3141	0.30																																						
4	853	0.60																																						
6	379	0.90																																						
8	213	1.20																																						
10	137	1.50																																						
色 温	4000K																																							
光 通 量	667lm		645lm																																					
配光曲线	<table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>6025</td><td>0.24</td></tr><tr><td>4</td><td>1506</td><td>0.48</td></tr><tr><td>6</td><td>669</td><td>0.72</td></tr><tr><td>8</td><td>377</td><td>0.96</td></tr><tr><td>10</td><td>241</td><td>1.20</td></tr></tbody></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	6025	0.24	4	1506	0.48	6	669	0.72	8	377	0.96	10	241	1.20	<table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>3827</td><td>0.30</td></tr><tr><td>4</td><td>957</td><td>0.60</td></tr><tr><td>6</td><td>425</td><td>0.90</td></tr><tr><td>8</td><td>239</td><td>1.20</td></tr><tr><td>10</td><td>153</td><td>1.50</td></tr></tbody></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	3827	0.30	4	957	0.60	6	425	0.90	8	239	1.20	10	153	1.50
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
	2	6025	0.24																																					
	4	1506	0.48																																					
	6	669	0.72																																					
	8	377	0.96																																					
	10	241	1.20																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
2	3827	0.30																																						
4	957	0.60																																						
6	425	0.90																																						
8	239	1.20																																						
10	153	1.50																																						

 		型 号	MPL40924
		功 率	24W
		输入电压	220-240V~50/60Hz
		安装方式	导轨式安装
		调节角度	水平360°/垂直X轴360°/垂直Y轴±15°
		重 量	0.97kg
		外观颜色	MBK/MWT
标 识			
配件名称	光学模组		
配件图片			
配件型号	MP16-6 6° MP16-9 9°		
色 温	光学模组		