

Mayalite

安装说明

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cimi 克依米
LED展柜灯



致用户：感谢您购买我们的产品！使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！

⚠警告: 错误使用的活, 有可能会致人人身事故。 ⚠注意: 错误使用的活, 可能会导致物质损害。

⚠禁止事项		⚠遵守事项	
在安装前	⚠警告	⊗	此产品为常用环境的室内专用灯具, 下列使用环境条件不可使用。 (掉落 · 触电 · 火灾 的风险) ● 环境温度 -10℃ 以下 40℃ 以上 ● 无法承受灯具重量的天花板 ● 潮湿场所, 湿度 ≥ 80% PH ● 粉尘, 腐蚀性气体发生的地方 ● 天花板上绝热施工的地方 对于使用环境的判断有困难的情况, 请您与我司客服部联系。
			● 在空调口或风口的地方 ● 倾斜 凹凸天花板 ● 阳光直射的场所 ● 震动, 冲击的地方 ● 室外
灯具布线	⚠警告	Ⓛ	● 请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ● 该灯具需外接LED电源驱动器, LED电源驱动器功率要与光源匹配(建议使用本公司对应的LED电源驱动器), 否则会影响灯具的正常使用 ● 照明线路和其他动力线路(如空调或大功率电动设备)分开布线。
灯具安装	⚠警告	⊗	● 维护、安装灯具之前, 确认电源已被切断, 确认接线正确后, 方可打开电源。(触电 的风险) ● 请不要将灯具分解或改造。(触电 · 火灾 · 掉落 · 故障 的风险) ● 确保产品周围至少有 100mm 的空间。(着火 的风险) ● 熄灭中、灭灯后, 灯具处于高温状态, 请勿触摸灯具。(烫伤 的风险) ● 请勿湿手操作安装。(触电 的风险) ● 不管在什么情况下, 灯具都不能用隔热衬垫或类似材料覆盖, 确保产品周围至少有 100mm 的空间。(着火 的风险) ● 此灯具电源线为 2 型连接: 此灯具的外部软管或软线不能替换; 如果软线损坏, 该灯具应立即报废。
			⚠注意

※灯具发生异常现象时, 请迅速切断电源, 并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。

执行标准:

灯具类型	执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB17743	GB17625.1
嵌入式含电器功率 ≤ 25W		●		●	●	
嵌入式含电器功率 > 25W		●		●		●
嵌入式不含电器功率 ≤ 25W		●		●		
嵌入式不含电器功率 > 25W		●		●		
固定式含电器功率 ≤ 25W		●	●		●	
固定式含电器功率 > 25W		●			●	●
固定式不含电器功率 ≤ 25W		●				
固定式不含电器功率 > 25W		●	●			



Mayalite 玛雅照明品牌

Mayalite 玛雅 博物馆照明品牌 | www.mayalite.com


地址: 广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号

电话: 0752-5333037

P/N: 10410017310


灯具安装说明

1. 灯具安装厚度和开孔尺寸; (图1)
2. 市电输入线和驱动输出线相接, 灯具输出线与驱动器输入线相接, 接好后装入天花板中;
注: 采用螺纹安装的, 需要先将灯具固定在安装板上, 然后在进行接线; (图2、3)
3. 灯具角度调节; (图4)




	安装方式	安装厚度(H)	开孔尺寸
	螺纹安装	1~14mm	φ50
	弹片安装	4~3mm	φ50


(1)

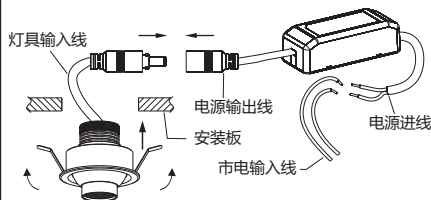

(2)

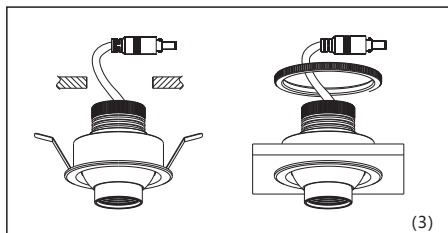

(3)

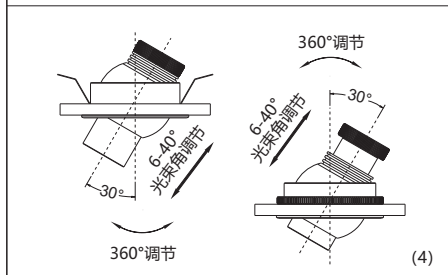

(4)

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	X	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆组件	X	○	○	○	○	○
LED光源	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。因型号不同, 产品可能不包括以上所有部件, 请以产品实际销售配置为准。