

Mayalit



声明：本书所列产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准；
Mayalit·玛雅照明保留修改或取消该书相关参数资料的权利。
咨询热线：0752-5333003
官方网站：<http://www.mayalit.com/>



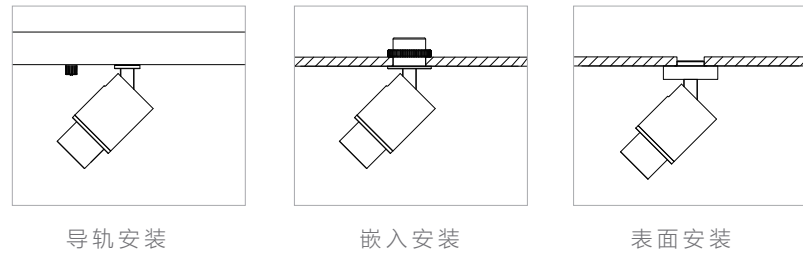
Imix

展陈照明系统

以有限创造无限



三种方式 满足不同展示设计



导轨安装主要部件



低压供电 双重固定

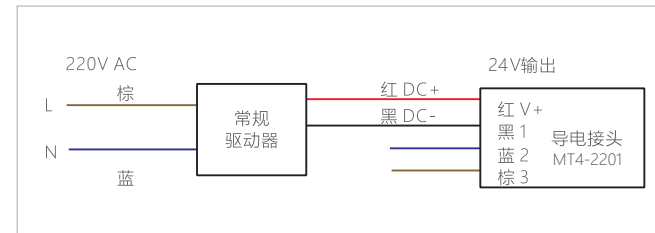


回路控制 自带调光




安装接线图


单灯调光




0-10V/DALI调光

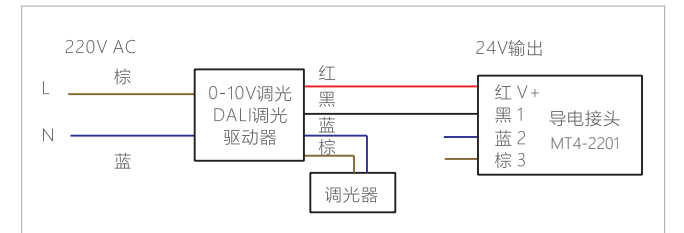


可控硅调光

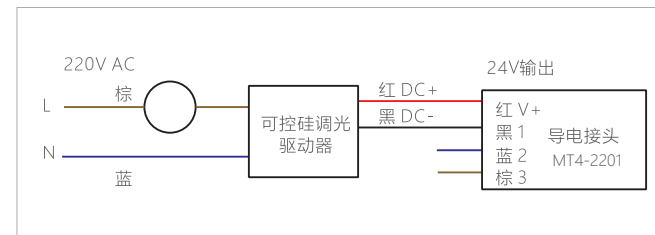


蓝牙群控

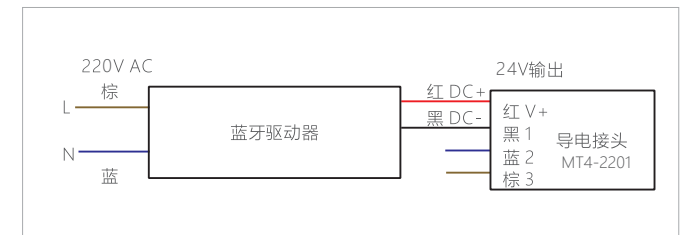


单回路

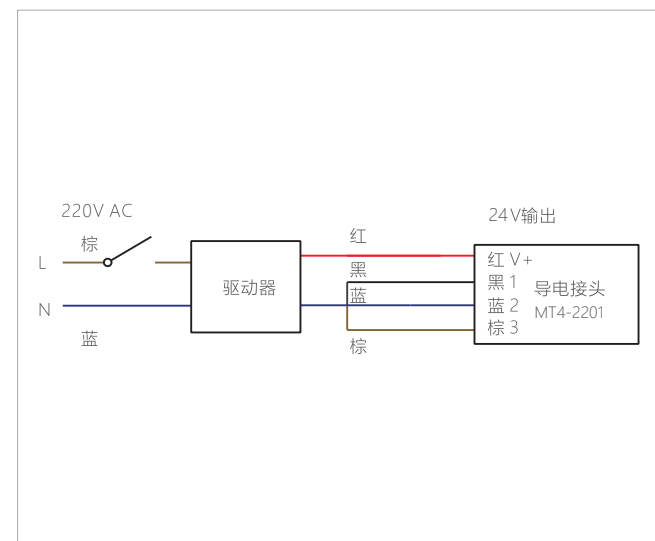


三回路

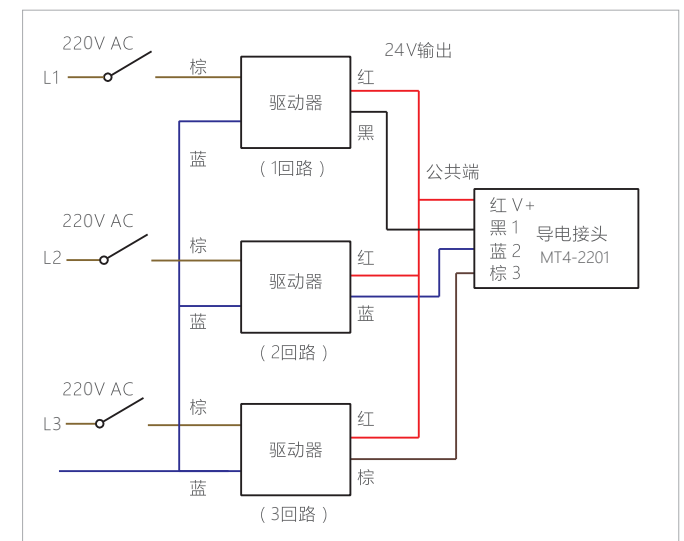


导轨配件规格

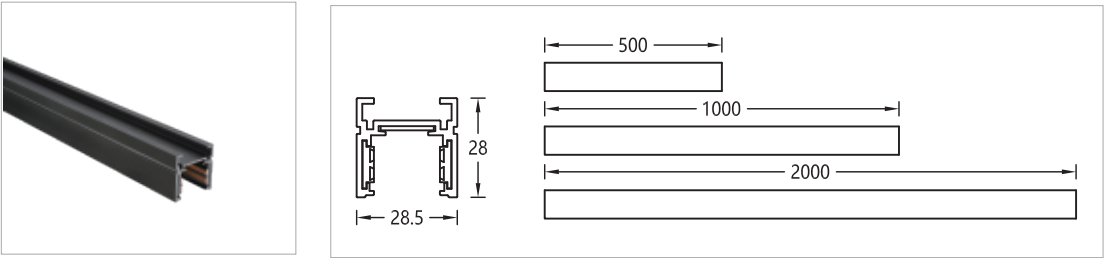


名称	型号	长度 (mm)	尺寸 (mm)	安装方式	颜色
明装导轨	MT4-L2205M	500	500*28.5*28	表面安装	YB
	MT4-L2210M	1000	1000*28.5*28	表面安装	YB
	MT4-L2220M	2000	2000*28.5*28	表面安装	YB

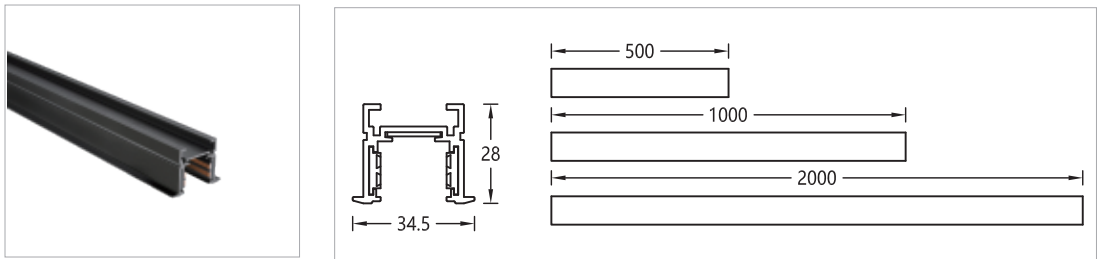

名称	型号	长度 (mm)	尺寸 (mm)	安装方式	颜色
嵌装导轨	MT4-RL2205M	500	500*34.5*28	嵌入式	YB
	MT4-RL2210M	1000	1000*34.5*28	嵌入式	YB
	MT4-RL2220M	2000	2000*34.5*28	嵌入式	YB





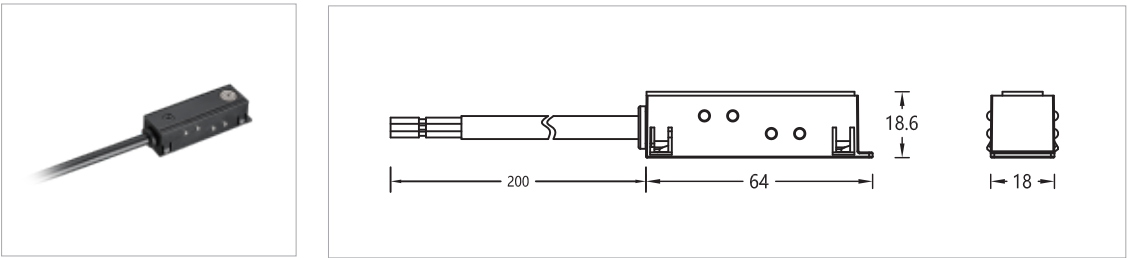






名称	型号	长度 (mm)	尺寸 (mm)	安装方式	颜色
进电端	MT4-2201	/	64*18*18.6	/	黑色

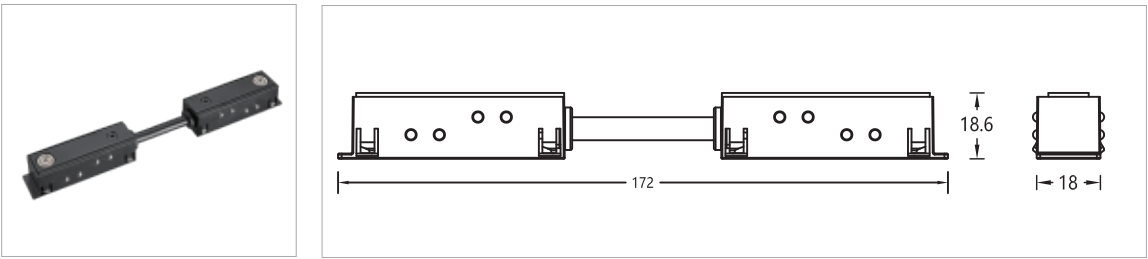






名称	型号	长度 (mm)	尺寸 (mm)	安装方式	颜色
I型连接器	MT4-2202	/	172*18*18.6	/	黑色

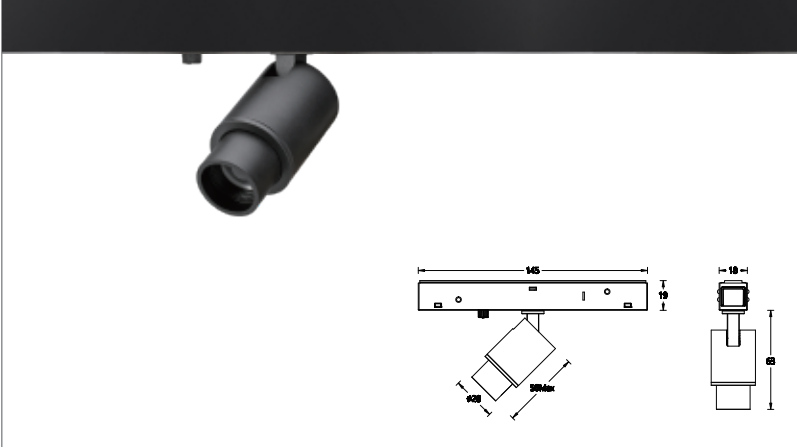






		型 号	MIL40103T																																					
		功 率	3W																																					
		输入电压	DC 24V																																					
		安装方式	导轨式安装																																					
		调节角度	水平350°/垂直90°																																					
		重 量	0.07kg																																					
外观颜色		YB																																						
标 识																																								
配件名称	拉伸片																																							
配件图片																																								
配件型号	MB2-18																																							
色 温	3000K																																							
显色指数	Ra97																																							
角 度	6°		40°																																					
光 通 量	34lm		71lm																																					
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>4564</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>1141</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>507</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>285</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>183</td><td>0.33</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	4564	0.07	1	1141	0.13	1.5	507	0.20	2	285	0.26	2.5	183	0.33	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>812</td><td>0.34</td></tr><tr><td>1</td><td>203</td><td>0.68</td></tr><tr><td>1.5</td><td>90</td><td>1.02</td></tr><tr><td>2</td><td>51</td><td>1.36</td></tr><tr><td>2.5</td><td>32</td><td>1.70</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	812	0.34	1	203	0.68	1.5	90	1.02	2	51	1.36	2.5	32	1.70
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	4564	0.07																																						
1	1141	0.13																																						
1.5	507	0.20																																						
2	285	0.26																																						
2.5	183	0.33																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
0.5	812	0.34																																						
1	203	0.68																																						
1.5	90	1.02																																						
2	51	1.36																																						
2.5	32	1.70																																						
色 温	4000K																																							
光 通 量	40lm		80lm																																					
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>6364</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>1591</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>707</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>398</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>255</td><td>0.33</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	6364	0.07	1	1591	0.13	1.5	707	0.20	2	398	0.26	2.5	255	0.33	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>880</td><td>0.34</td></tr><tr><td>1</td><td>220</td><td>0.68</td></tr><tr><td>1.5</td><td>98</td><td>1.02</td></tr><tr><td>2</td><td>55</td><td>1.36</td></tr><tr><td>2.5</td><td>35</td><td>1.70</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	880	0.34	1	220	0.68	1.5	98	1.02	2	55	1.36	2.5	35	1.70
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	6364	0.07																																						
1	1591	0.13																																						
1.5	707	0.20																																						
2	398	0.26																																						
2.5	255	0.33																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
0.5	880	0.34																																						
1	220	0.68																																						
1.5	98	1.02																																						
2	55	1.36																																						
2.5	35	1.70																																						

		型 号	MIL40106T																																			
		功 率	6W																																			
		输入电压	DC 24V																																			
		安装方式	导轨式安装																																			
		调节角度	水平350°/垂直90°																																			
		重 量	0.15kg																																			
外观颜色		YB																																				
标 识	     																																					
配件名称	拉伸片																																					
配件图片																																						
配件型号	MB2-28																																					
色 温	3000K																																					
显色指数	Ra92																																					
角 度	6°	50°																																				
光 通 量	88lm	194lm																																				
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>15744</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>3936</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1749</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>984</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>630</td><td>0.33</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	15744	0.07	1	3936	0.13	1.5	1749	0.20	2	984	0.26	2.5	630	0.33	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1380</td><td>0.46</td></tr><tr><td>1</td><td>345</td><td>0.92</td></tr><tr><td>1.5</td><td>153</td><td>1.38</td></tr><tr><td>2</td><td>86</td><td>1.84</td></tr><tr><td>2.5</td><td>55</td><td>2.30</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1380	0.46	1	345	0.92	1.5	153	1.38	2	86	1.84	2.5	55	2.30
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	15744	0.07																																				
1	3936	0.13																																				
1.5	1749	0.20																																				
2	984	0.26																																				
2.5	630	0.33																																				
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	1380	0.46																																				
1	345	0.92																																				
1.5	153	1.38																																				
2	86	1.84																																				
2.5	55	2.30																																				
色 温	4000K																																					
光 通 量	91lm	203lm																																				
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>16512</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>4128</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1835</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>1032</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>660</td><td>0.33</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	16512	0.07	1	4128	0.13	1.5	1835	0.20	2	1032	0.26	2.5	660	0.33	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1608</td><td>0.34</td></tr><tr><td>1</td><td>402</td><td>0.68</td></tr><tr><td>1.5</td><td>179</td><td>1.02</td></tr><tr><td>2</td><td>101</td><td>1.36</td></tr><tr><td>2.5</td><td>64</td><td>1.70</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1608	0.34	1	402	0.68	1.5	179	1.02	2	101	1.36	2.5	64	1.70
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	16512	0.07																																				
1	4128	0.13																																				
1.5	1835	0.20																																				
2	1032	0.26																																				
2.5	660	0.33																																				
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	1608	0.34																																				
1	402	0.68																																				
1.5	179	1.02																																				
2	101	1.36																																				
2.5	64	1.70																																				

H(m)	E(lx)	D(n)
0.5	1840	0.3
1	460	0.7
1.5	204	1.0
2	115	1.4
2.5	74	1.7

 		型 号	MIM0103T																																					
		功 率	3W																																					
		输入电压	DC3V/700mA max																																					
		安装方式	嵌入式安装																																					
		调节角度	水平350°/垂直90°																																					
		重 量	0.05kg																																					
外观颜色		YB																																						
标 识																																								
配件名称	拉伸片																																							
配件图片																																								
配件型号	MB2-18																																							
色 温	3000K																																							
显色指数	Ra97																																							
角 度	6°		40°																																					
光 通 量	34lm		71lm																																					
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>4564</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>1141</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>507</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>285</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>183</td><td>0.33</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	4564	0.07	1	1141	0.13	1.5	507	0.20	2	285	0.26	2.5	183	0.33	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>812</td><td>0.34</td></tr><tr><td>1</td><td>203</td><td>0.68</td></tr><tr><td>1.5</td><td>90</td><td>1.02</td></tr><tr><td>2</td><td>51</td><td>1.36</td></tr><tr><td>2.5</td><td>32</td><td>1.70</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	812	0.34	1	203	0.68	1.5	90	1.02	2	51	1.36	2.5	32	1.70
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
	0.5	4564	0.07																																					
	1	1141	0.13																																					
	1.5	507	0.20																																					
	2	285	0.26																																					
2.5	183	0.33																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
0.5	812	0.34																																						
1	203	0.68																																						
1.5	90	1.02																																						
2	51	1.36																																						
2.5	32	1.70																																						
色 温	4000K																																							
光 通 量	40lm		80lm																																					
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>6364</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>1591</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>707</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>398</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>255</td><td>0.33</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	6364	0.07	1	1591	0.13	1.5	707	0.20	2	398	0.26	2.5	255	0.33	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>880</td><td>0.34</td></tr><tr><td>1</td><td>220</td><td>0.68</td></tr><tr><td>1.5</td><td>98</td><td>1.02</td></tr><tr><td>2</td><td>55</td><td>1.36</td></tr><tr><td>2.5</td><td>35</td><td>1.70</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	880	0.34	1	220	0.68	1.5	98	1.02	2	55	1.36	2.5	35	1.70
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
	0.5	6364	0.07																																					
	1	1591	0.13																																					
	1.5	707	0.20																																					
	2	398	0.26																																					
2.5	255	0.33																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
0.5	880	0.34																																						
1	220	0.68																																						
1.5	98	1.02																																						
2	55	1.36																																						
2.5	35	1.70																																						

	型 号	MIM0106T																																				
	功 率	6W																																				
	输入电压	DC12V/450mA max																																				
	安装方式	嵌入式安装																																				
	调节角度	水平350°/垂直90°																																				
	重 量	0.12kg																																				
外观颜色	YB																																					
	标 识	     																																				
	配件名称	拉伸片																																				
	配件图片																																					
	配件型号	MB2-28																																				
	色 温	3000K																																				
	显色指数	Ra92																																				
角 度	6°	50°																																				
光 通 量	88lm	194lm																																				
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>15744</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>3936</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1749</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>984</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>630</td><td>0.33</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	15744	0.07	1	3936	0.13	1.5	1749	0.20	2	984	0.26	2.5	630	0.33	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1380</td><td>0.46</td></tr><tr><td>1</td><td>345</td><td>0.92</td></tr><tr><td>1.5</td><td>153</td><td>1.38</td></tr><tr><td>2</td><td>86</td><td>1.84</td></tr><tr><td>2.5</td><td>55</td><td>2.30</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1380	0.46	1	345	0.92	1.5	153	1.38	2	86	1.84	2.5	55	2.30
	H(m)	E(lx)	D(m)																																			
0.5	15744	0.07																																				
1	3936	0.13																																				
1.5	1749	0.20																																				
2	984	0.26																																				
2.5	630	0.33																																				
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	1380	0.46																																				
1	345	0.92																																				
1.5	153	1.38																																				
2	86	1.84																																				
2.5	55	2.30																																				
色 温	4000K																																					
光 通 量	91lm	203lm																																				
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>16512</td><td>0.07</td></tr><tr><td>1</td><td>4128</td><td>0.13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1835</td><td>0.20</td></tr><tr><td>2</td><td>1032</td><td>0.26</td></tr><tr><td>2.5</td><td>660</td><td>0.33</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	16512	0.07	1	4128	0.13	1.5	1835	0.20	2	1032	0.26	2.5	660	0.33	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1608</td><td>0.34</td></tr><tr><td>1</td><td>402</td><td>0.68</td></tr><tr><td>1.5</td><td>179</td><td>1.02</td></tr><tr><td>2</td><td>101</td><td>1.36</td></tr><tr><td>2.5</td><td>64</td><td>1.70</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1608	0.34	1	402	0.68	1.5	179	1.02	2	101	1.36	2.5	64	1.70
	H(m)	E(lx)	D(m)																																			
0.5	16512	0.07																																				
1	4128	0.13																																				
1.5	1835	0.20																																				
2	1032	0.26																																				
2.5	660	0.33																																				
H(m)	E(lx)	D(m)																																				
0.5	1608	0.34																																				
1	402	0.68																																				
1.5	179	1.02																																				
2	101	1.36																																				
2.5	64	1.70																																				







Technical drawings of the 1000 Series 1/2. The left drawing is a side view showing a tapered shaft with a diameter of $\phi 37$ at the base and a length of 147. The top view shows a diameter of ~ 24 and a height of 17. The right drawing is a front view showing a total height of 164 and a central vertical slot.


Technical drawing of the 'Banco' chair. The front view on the left shows a seat width of 24, a seat height of 17, and a total base width of 118. The side view on the right shows a seat height of 50 and a base width of 25.

[illegible]

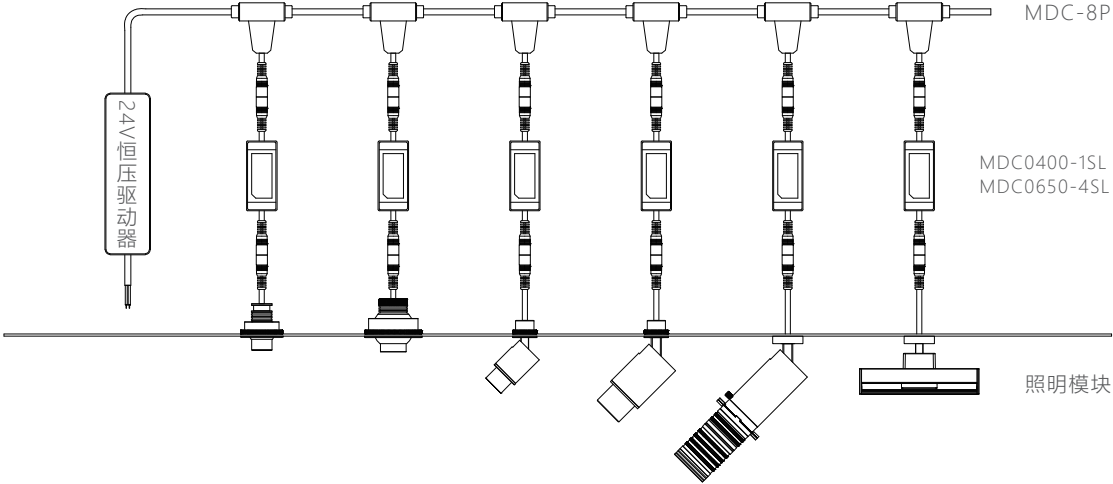驱动配置

 	产 品	恒流驱动器
	型 号	MDC0400-1SL
	功 率	7W Max
	输入电压	DC24V
	输出电压	2.7-15V
	输出电流	DC420mA
	调光类型	/
	功率因数	/
 	产 品	恒流驱动器
	型 号	MDC0650-4SL
	功 率	10W Max
	输入电压	DC24V
	输出电压	2.7-15V
	输出电流	DC 650mA
	调光类型	/
	功率因数	/
 	产 品	转接线
	型 号	MDC-8P
	输入电压	DC24V
	额定电流	6A Max
	重 量	40g
	外观颜色	BK
	MDC-8P	
	MDC0400-1SL MDC0650-4SL	
		照明模块

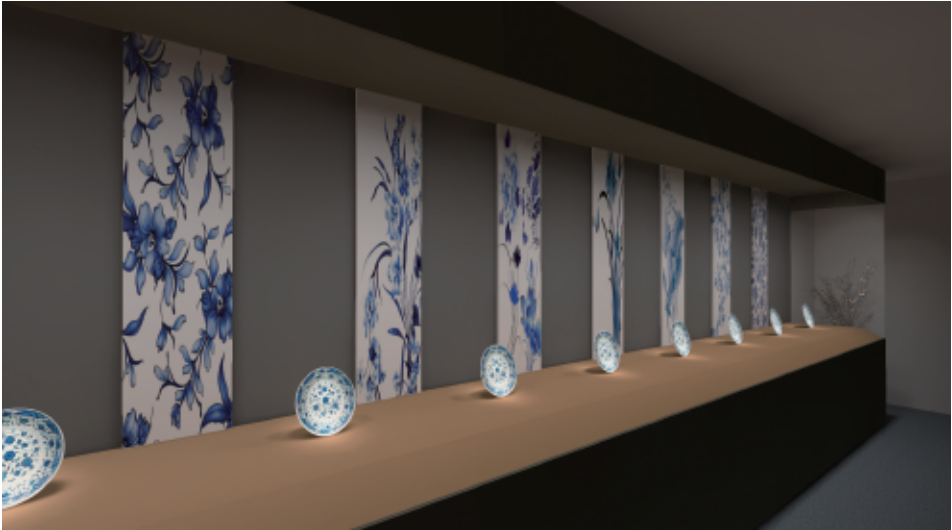展柜空间



低矮空间

