


Mayalit

安装说明

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cimi 克依米
LED展柜灯

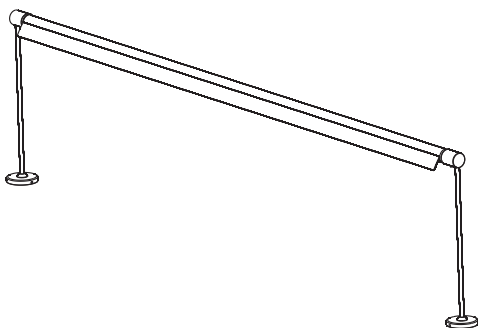

P/N:10410010090

致用户：感谢您购买我们的产品！使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！

⚠警告:错误使用的话，有可能导致人身事故。		⚠注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。	
🚫：禁止事项		🛑：遵守事项	
在安装前	⚠警告 🚫	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 (掉落·触电·火灾的风险) ●环境温度-10℃以下40℃以上 ●无法承受灯具重量的天花板 ●潮湿场所，湿度≥80%PH ●粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。 ●在空调口或风口的地方 ●倾斜·凹凸天花板 ●阳光直射的场所 ●震动，冲击的地方 ●室外	
灯具布线	⚠警告 🛑	●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●该灯需外接LED电源驱动器，LED电源驱动器功率要与光源匹配（建议使用本公司对应的LED电源驱动器），否则会影响灯具的正常使用 ●照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。	
灯具安装	⚠警告 🚫	●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电·火灾、掉落、故障的风险) ●确保产品周围至少有100mm的空间。（着火的风险） ●点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。（烫伤的风险） ●请勿湿手操作安装。（触电的风险） ●此灯具电源线为Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。	
	⚠注意 🛑	●本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。（施工布线须考虑电线的负载电流承载能力） ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。（掉落、故障的风险） ●该灯使用不能违反任何防火法规。（火灾的风险） ●非用户替换光源：此灯具内的光源应由制造商或其服务提供商或有类似资格的人来更换。（产品故障的风险） ●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。（火灾的风险）	

※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。

执行标准：

灯具类型 \ 执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率<5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			



Mayalit-玛雅微信公众号

Mayalit玛雅 博物馆照明品牌 | www.mayalit.com
地址: 广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
电话: 0752-5333003

安装说明：

- 1、松开螺丝4，将左、右灯杆对准灯体两端螺纹口拧入，拧入旋紧后再锁回螺丝4；
- 2、用附件包中的内六角扳手松开底座上的螺丝1,取出底座内的固定座；
- 2. 按灯体相应尺寸用附件包中自攻螺丝2将固定座固定在安装板上，并在需要过线的一侧开个10mm左右的孔用于过线；
- 3.把两个底座一起套在固定座上（如图2所示），再用内六角扳手将螺丝1锁紧；
- 4.将灯具所带的红黑线与电源输出红黑线相对应连接，如有调光开关则则将调光开关线连接调光开关，最后将电源输入蓝棕线与市电相连；
- 5.检查安装无误后通电点亮灯具，转动调节灯体和遮光板使灯具能够达到最佳照射效果。

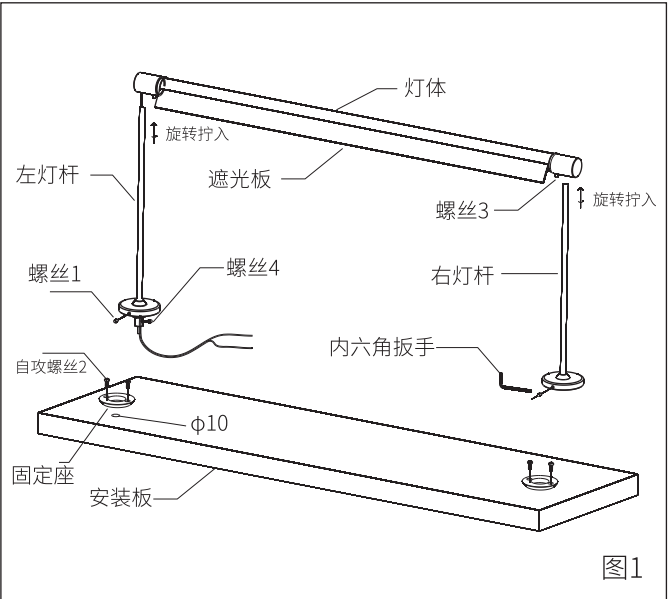


图1

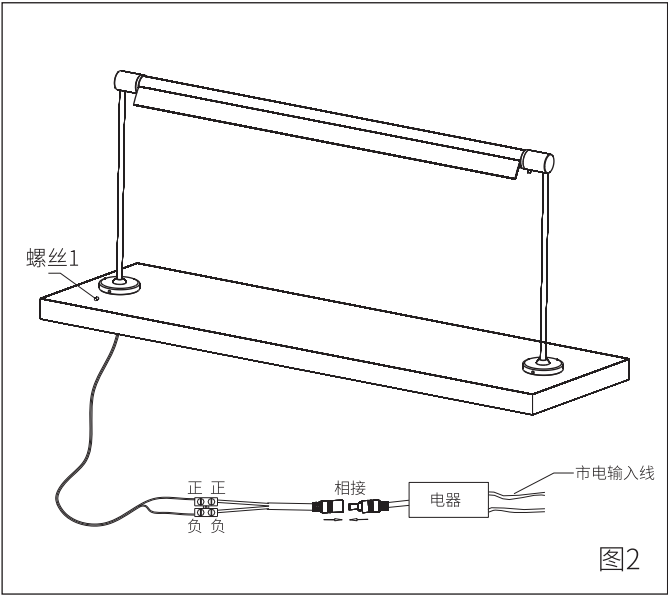


图2

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆组件	×	○	○	○	○	○
LED光源	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。因型号不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)
示例：“2023年5月5日”对应编码为“CD19590000A”