


产品名称：导轨射灯

项目名称：

灯具型号：MAL40724D-III

产品编号：

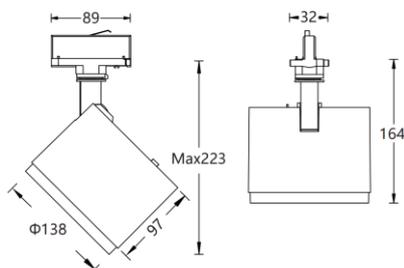

产品描述

光源类型：LED SMD

色温：3000K [↔] 3500K [↔] 4000K (三挡切换)

显色性：Ra≥95

色容差：3 SDCM

光源寿命：>50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量：<1μW/lm

蓝光危害：RG1(低风险)

功率：24W

光束角：15°/22°/30°/45°/拉伸(16°×60°)/洗墙(可选)

输入电压：220-240V ~ 50/60Hz

控制方式：单灯旋钮/蓝牙/0-10V/DALI 等调光(可选)

安装方式：三回路导轨式

角度调节：水平 0°~360°，垂直 0°~90°

主体材质：铝合金压铸灯体


表面工艺：静电粉末喷涂；黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证：CCC

防护等级：IP20

结构工艺：灯体无外露明线

光学设计：同一灯具通过手动更换光学透镜改变配光角度

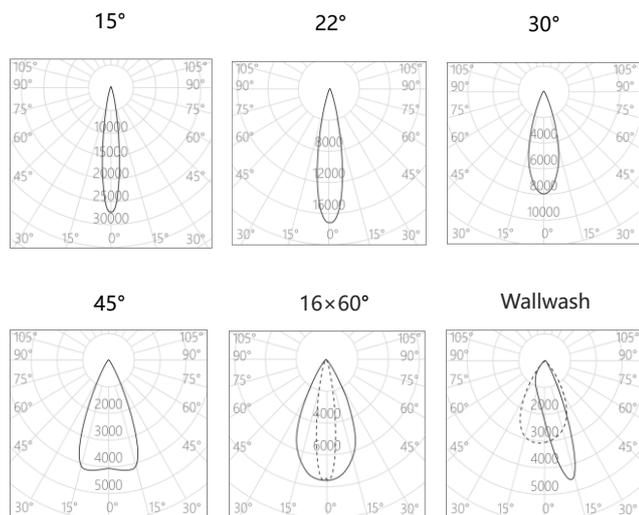

产品配件



MA348-15
15°



MA348-22
22°



MA348-30
30°



MA348-45
45°



MA348-EV
16×60°



MA348-WW
Wallwash



MA348-HC
蜂窝网



MA348-BD
四叶片



MA348-RF
红色片



MA348-GF
绿色片



MA348-BF
蓝色片



MA348-5T
防眩筒