

产品系列：Pax / 导轨射灯

灯具型号：MPL40515

项目名称：

产品编号：

产品描述

光源类型：LED SMD

色 温：2700K/3000K/3500K/4000K(可选)

显 色 性：Ra 97

色 容 差： ≤ 2 SDCM

光源寿命： >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量： $<1\mu\text{W}/\text{lm}$

蓝光危害：RG1(低风险)

功 率：15W

光 束 角：15°/22°/30°/45°/拉伸(16°×60°)/洗墙(可选)

输入电压：220-240V ~ 50/60Hz

控制方式：单灯旋钮调光

安装方式：三回路导轨式

角度调节：水平 360°，垂直 X 轴 360°，垂直 Y 轴 $\pm 15^\circ$

主体材质：铝合金压铸灯体



表面工艺：静电粉末喷涂；黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证：CCC

防护等级：IP20

结构工艺：灯体无外露明线

光学设计：同一灯具通过手动更换光学透镜改变配光角度

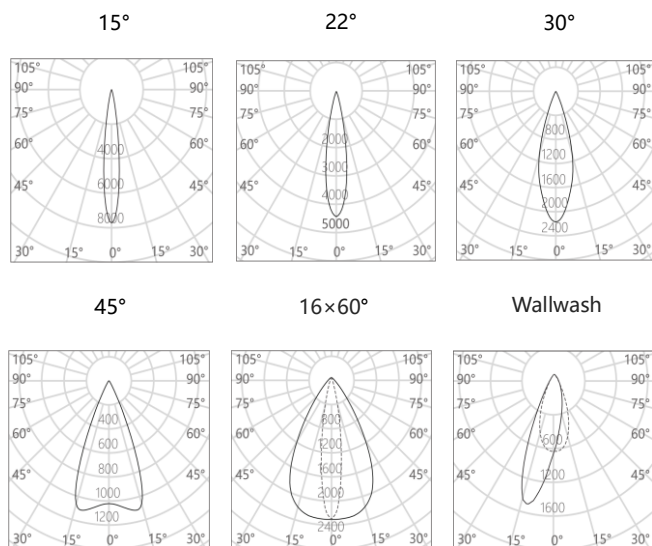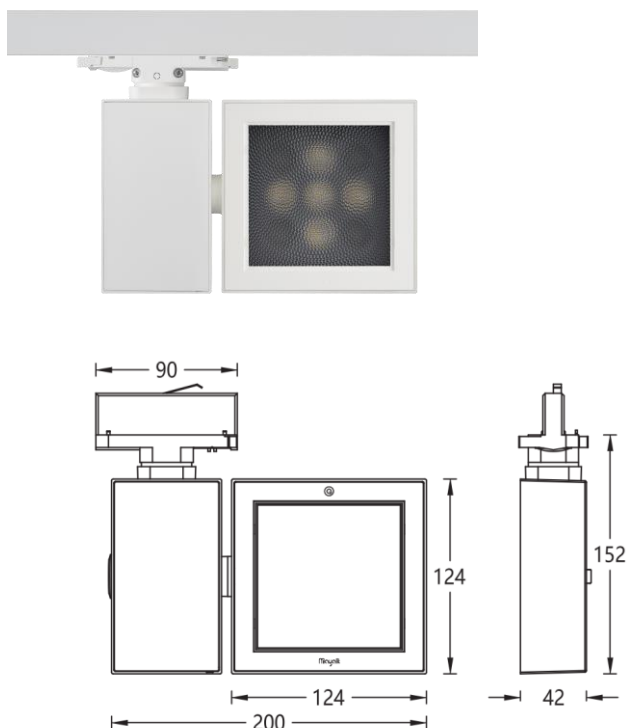

产品配件



MP12-15
15°



MP12-22
22°



MP12-30
30°



MP12-45
45°



MP12-EV
16°×60°



MP12-EH
60°×16°



MP12-WW
Wallwash