


产品系列: Pax / 导轨射灯

项目名称:

灯具型号: MPL41230

产品编号:

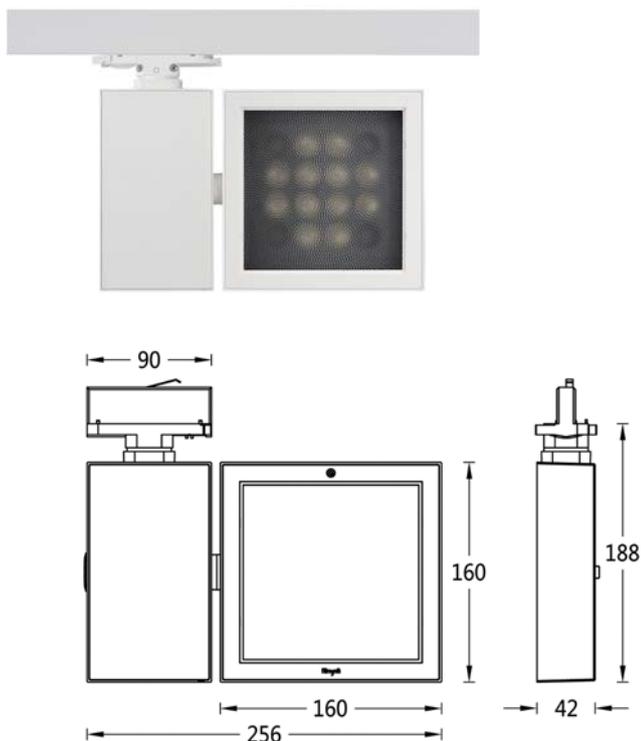

产品描述

光源类型: LED SMD

色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K(可选)

显 色 性: Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色 容 差:  $\leq 2$  SDCM

光源寿命: >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量:  $< 1\mu\text{W}/\text{lm}$

蓝光危害: RG1(低风险)

功 率: 30W

光 束 角: 15°/22°/30°/45°/拉伸(16°×60°)/洗墙(可选)

输入电压: 220-240V ~ 50/60Hz

控制方式: 单灯旋钮调光

安装方式: 三回路导轨式

角度调节: 水平 360°, 垂直 X 轴 360°, 垂直 Y 轴  $\pm 15^\circ$

主体材质: 铝合金压铸灯体


表面工艺: 静电粉末喷涂; 黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证: CCC

防护等级: IP20

结构工艺: 灯体无外露明线

光学设计: 同一灯具通过手动更换光学透镜改变配光角度

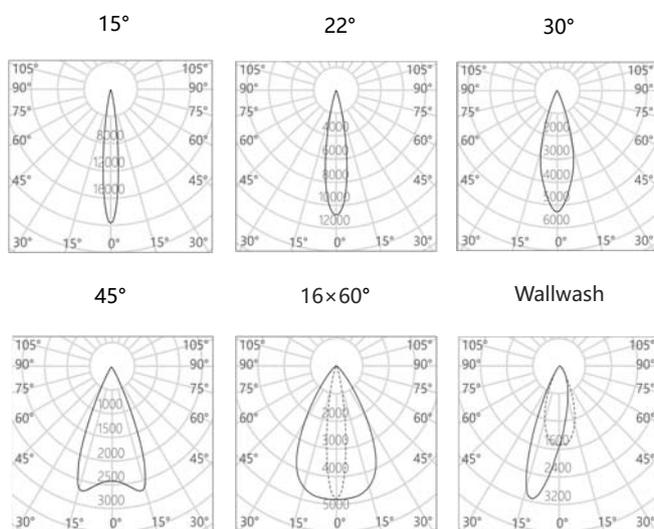

产品配件



MP16-15  
15°



MP16-22  
22°



MP16-30  
30°



MP16-45  
45°



MP16-EV  
16×60°



MP16-EH  
60×16°



MP16-WW  
Wallwash