

产品系列：Pax / 导轨射灯

项目名称：

灯具型号：MPL41648

产品编号：

### 产品描述

光源类型：LED SMD

色 温：2700K/3000K/3500K/4000K(可选)

显 色 性：Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色 容 差：≤ 2 SDCM

光源寿命：>50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量：<1μW/lm

蓝光危害：RG1(低风险)

功 率：48W

光 束 角：15°/22°/30°/45°/拉伸(16°×60°)/洗墙(可选)

输入电压：220-240V ~ 50/60Hz

控制方式：单灯旋钮调光

安装方式：三回路导轨式

角度调节：水平 360°，垂直 X 轴 360°，垂直 Y 轴±15°

主体材质：铝合金压铸灯体


表面工艺：静电粉末喷涂；黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证：CCC

防护等级：IP20

结构工艺：灯体无外露明线




光学设计：同一灯具通过手动更换光学透镜改变配光角度

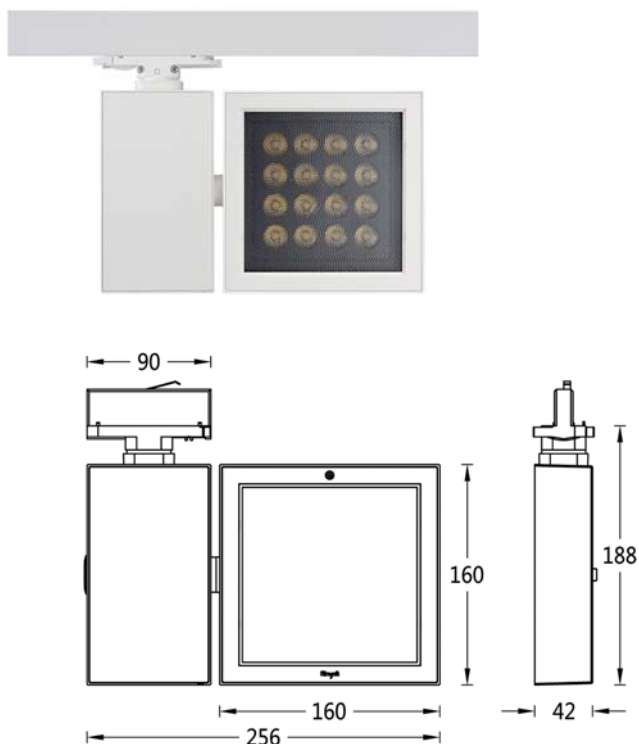

15°

22°




30°



45°

16×60°

Wallwash



### 产品配件



MP16-15  
15°



MP16-22  
22°



MP16-30  
30°



MP16-45  
45°



MP16-EV  
16×60°



MP16-EH  
60×16°



MP16-WW  
Wallwash