


产品系列: Akbal / 导轨射灯

灯具型号: MAL40412

项目名称:

产品编号:

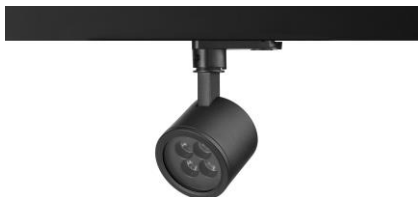

产品描述

光源类型: LED SMD (非 COB 光源)

色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K(可选)

显 色 性: Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色 容 差: < 2 SDCM

光源寿命: >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量: <1μW/lm

蓝光危害: RG1(低风险)

功 率: 12W

光 束 角: 9°/15°/20°/30°/40°/拉伸(24°×60°)/洗墙(可选)

输入电压: 220-240V ~ 50/60Hz

控制方式: 单灯旋钮/蓝牙/0-10V/DALI 等调光(可选)

安装方式: 三回路导轨式

角度调节: 水平 0°~360°, 垂直 0°~90°

主体材质: 一体化铝合金压铸灯体



表面工艺: 静电粉末喷涂; 黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证: CCC

防护等级: IP20

结构工艺: 灯体无外露明线, 电器与光源一体内置

光学设计: 同一灯具通过手动更换光学透镜改变配光角度

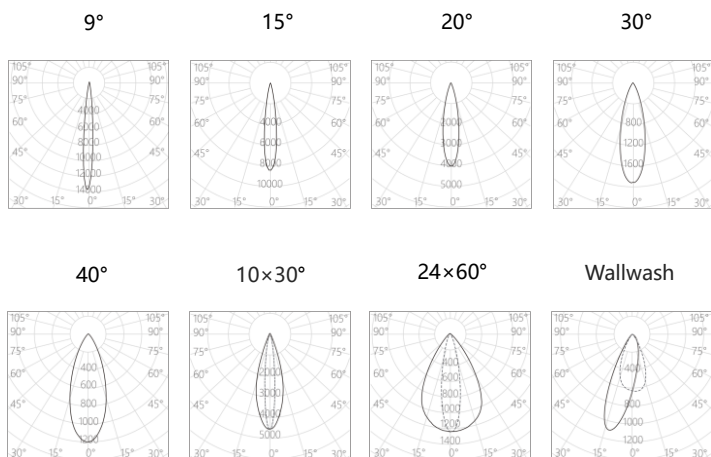

产品配件



MA04-9
9°



MA04-15
15°



MA04-20
20°



MA04-30
30°



MA04-40
40°



MA04-EV
10×30°



MA04-EV
24×60°



MA04-WW
Wallwash



MP1-85
蜂窝网



MP4-0412
遮光四叶片



MP2-85
防眩筒