

产品系列：Imix / 导轨射灯

项目名称：

灯具型号：MCL20101T-II

产品编号：

### 产品描述

光源类型：LED SMD 单颗大功率 LED 芯片

色 温：3000K/4000K(可选)

显 色 性：Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色 容 差： $\leq 2$  SDCM

光源光通量：110 lm (3000K) ; 127 lm (4000K)

光源寿命：>50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量： $<1\mu\text{W/lm}$

蓝光危害：RG1(低风险)

功 率：1.5W

光 束 角：6°-40°

输入电压：DC24V

波动深度： $f=3920\text{Hz}$  ( $f>3125\text{Hz}$ )

控制模式：内置旋钮调光 (调光范围 0-100%)

安装方式：三回路低压导轨式

角度调节：水平 0°~360°，垂直 0°~90°

主体材质：铝合金灯体


表面工艺：静电粉末喷涂；黑色(YB)/白色(MWT)(可选)

安规认证：CQC

防护等级：IP20



结构工艺：灯体无外露明线

光学设计：同一灯具通过手动旋转调焦筒改变配光角度

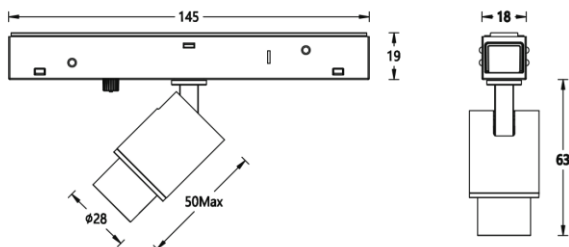

6°

40°



### 产品配件



CE3.3A-24SH-D  
恒压驱动 80W



ME2.5A-24SL  
恒压驱动 60W



MT4-2201  
进电端



MT4-2202  
I 型连接器



MT4-L2205M  
MT4-L2210M  
MT4-L2220M  
明装导轨



MT4-RL2205M  
MT4-RL2210M  
MT4-RL2220M  
嵌装导轨