




安装说明

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cimi 克依米
LED展柜灯



致用户：感谢您购买我们的产品！使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

为了确保安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！

⚠警告：错误使用的活，有可能导致致人安全事故。⚠注意：错误使用的活，可能会导致物质损害。

⚠：禁止事项

⚠：遵守事项

在安装前	⚠警告	⊘	<p>此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。</p> <p>(掉落 · 触电 · 火灾 的风险)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 环境温度 -10℃ 以下 40℃ 以上 ● 无法承受灯具重量的天花板 ● 潮湿场所，湿度 > 80%PH ● 粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ● 天花板上绝热施工的地方 <p>对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。</p>
灯具布线	⚠警告	⚠	<ul style="list-style-type: none"> ● 请务必持有相关资质证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ● 该灯具需外配LED电源驱动器，LED电源驱动器需与光源匹配。(建议使用本公司对应的LED电源驱动器)，否则会影响灯具的正常使用 ● 照明线路和其他动力线路(如空调大功率电动设备)分开布线。
灯具安装	⚠警告	⊘	<ul style="list-style-type: none"> ● 维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电 的风险) ● 请不要将灯具分解或改造。(触电 · 火灾 · 掉落 · 故障 的风险) ● 确保产品周围至少有100mm的空间。(着火 的风险) ● 点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。(烫伤 的风险) ● 请勿湿手操作安装。(触电 的风险) ● 此灯具电源线为Z型连接：此灯具的外部软锁或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
			<ul style="list-style-type: none"> ● 本产品实际功率在标称功率的90%—110%之间。(施工布线须考虑电线的负载电流承载能力) ● 灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。(掉落 · 故障 的风险) ● 该灯使用不能违反任何防火法规。(火灾 的风险) ● 非用户替换光源：此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商有类似资格的人来更换。(产品故障 的风险) ● 如果感觉到异响和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。(火灾 的风险)

※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。

执行标准：

灯具类型	执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB17743	GB17625.1
嵌入式含电器功率≤25W		●	●	●	●	
嵌入式含电器功率>25W		●	●	●	●	●
嵌入式不含电器功率≤25W		●	●	●	●	
嵌入式不含电器功率>25W		●	●	●	●	
固定式含电器功率≤25W		●	●	●	●	
固定式含电器功率>25W		●	●	●	●	●
固定式不含电器功率≤25W		●	●	●	●	
固定式不含电器功率>25W		●	●	●	●	



Mayalit 品牌微信公众号

Mayalit 玛雅 博物馆照明品牌 | www.mayalit.com

地址：广东省惠州市水口东江工业区和西路A17号

电话：0752-5333037

灯具安装说明:

1. 灯具安装厚度和开孔尺寸, 如图1所示。



图1

2. 灯具的开孔间距尺寸, 如图2所示。

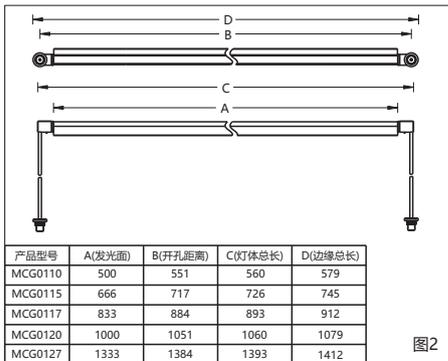


图2

安装方式一(螺母安装)

先取下固定螺母, 将灯具穿入开好的孔内, 再旋紧螺母, 如图3;




图3

安装方式二(螺丝安装)

1. 先取下灯具固定组件, 将固定组件上的端盖旋下, 穿过安装孔, 用两颗螺丝锁紧在安装表面上, 安装好后旋上端盖, 如图3所示。

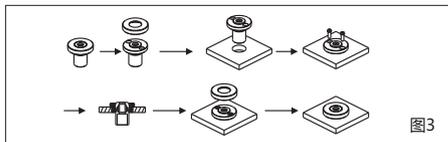


图3

2. 依次将灯杆旋入灯盖中, 松开灯盖上的螺丝可调节灯具的出光方向, 调节完成后请旋紧螺丝, 如图4所示。

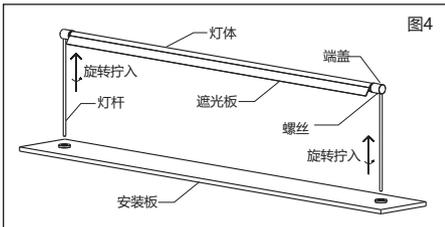


图4

3. 依次将灯具输入线, 灯杆穿入安装组件的孔内, 如图5所示。

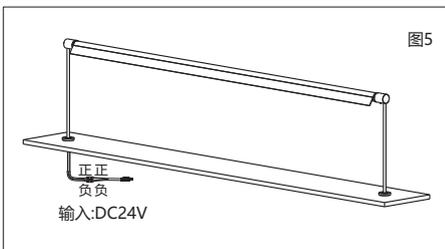


图5

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	X	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆组件	X	○	○	○	○	○
LED光源	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。因型号不同, 产品可能不包括以上所有部件, 请以产品实际销售配置为准。