

Mayalit

Mayalit



Xul Mini

导轨式洗墙灯

雅简素净 立面经典



声明：本书所列产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准；
Mayalit·玛雅照明保留修改或取消该书相关参数资料的权利。

咨询热线：0752-5333003

官方网站：<http://www.mayalit.com/>



Xul Mini

LED导轨洗墙灯

Mayalit






Xul Mini

LED导轨洗墙灯


内敛审慎 守护原真

内敛且审慎的外观设计与制成工艺
悄然融入每一方寸，守护原真空间美学

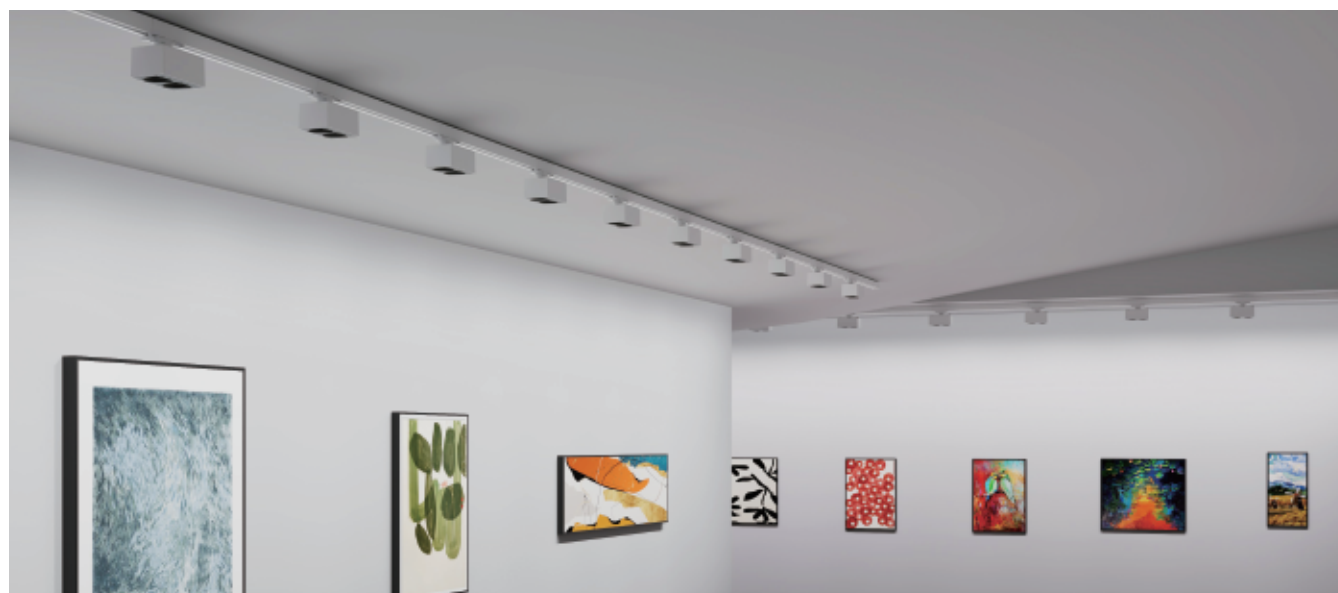

简约几何 中正雅致

以基本几何元素，构建灯体纯粹形态
打造中正雅致视觉比例

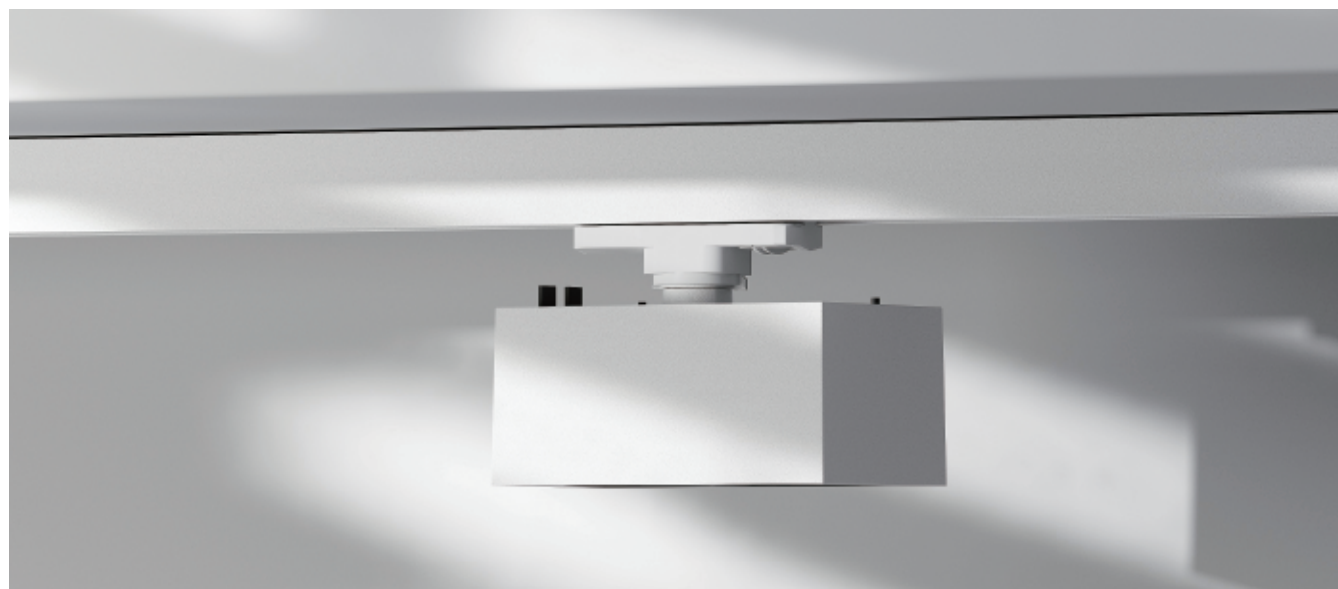

Mayalit

简洁纯净白



化繁为简 返璞归真

以中性色黑与白
融入纯净简约的展陈空间
静谧而深邃




沉稳克制黑




光学创新 极致均匀

创新的反射式立面光学设计
带来均匀、通透、自然的洗墙照明效果
造就极致舒适的视觉体验

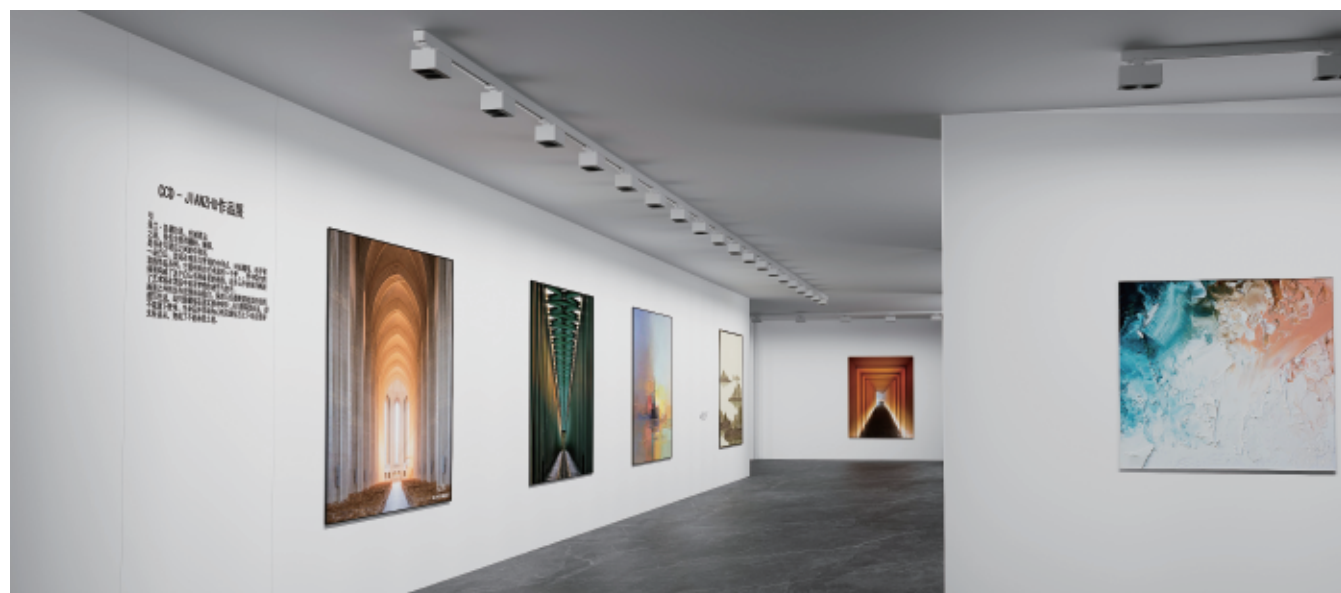


365°水平旋转

额外5°旋转空间, 超越360°极限旋转
确保圆周每一度可控

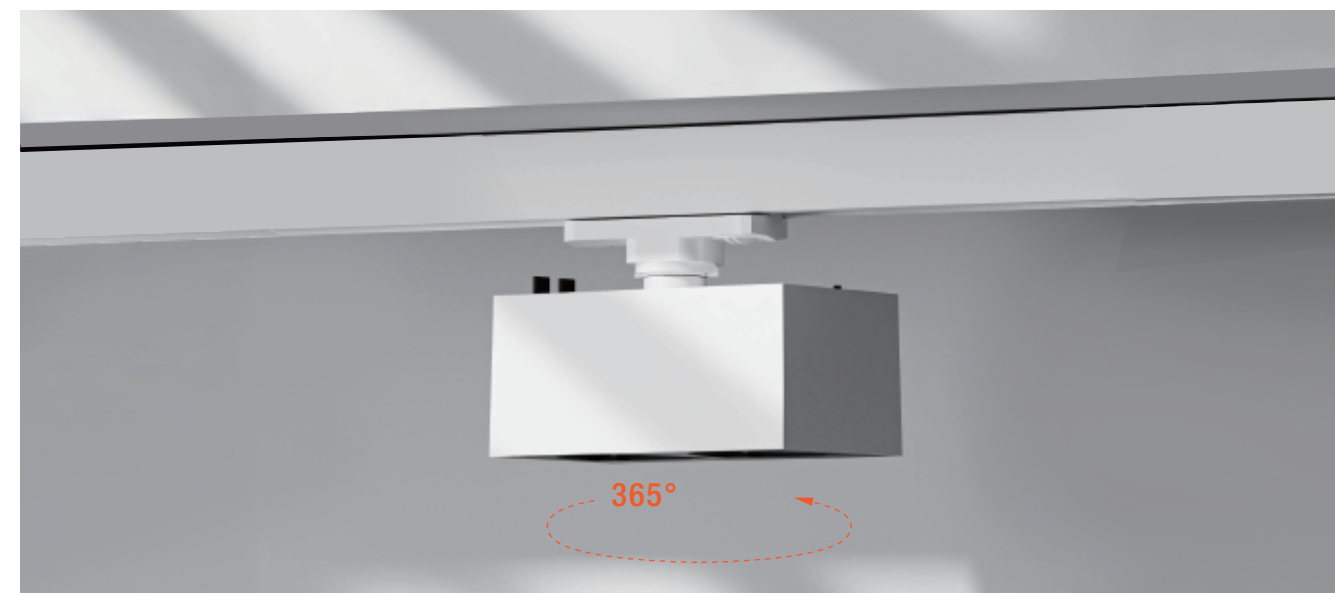


光影进退 沉稳有致

遮光活页可调节遮光角度与防眩视角
自由定义照亮区域
实现亮区动态修正与最佳洗墙效果

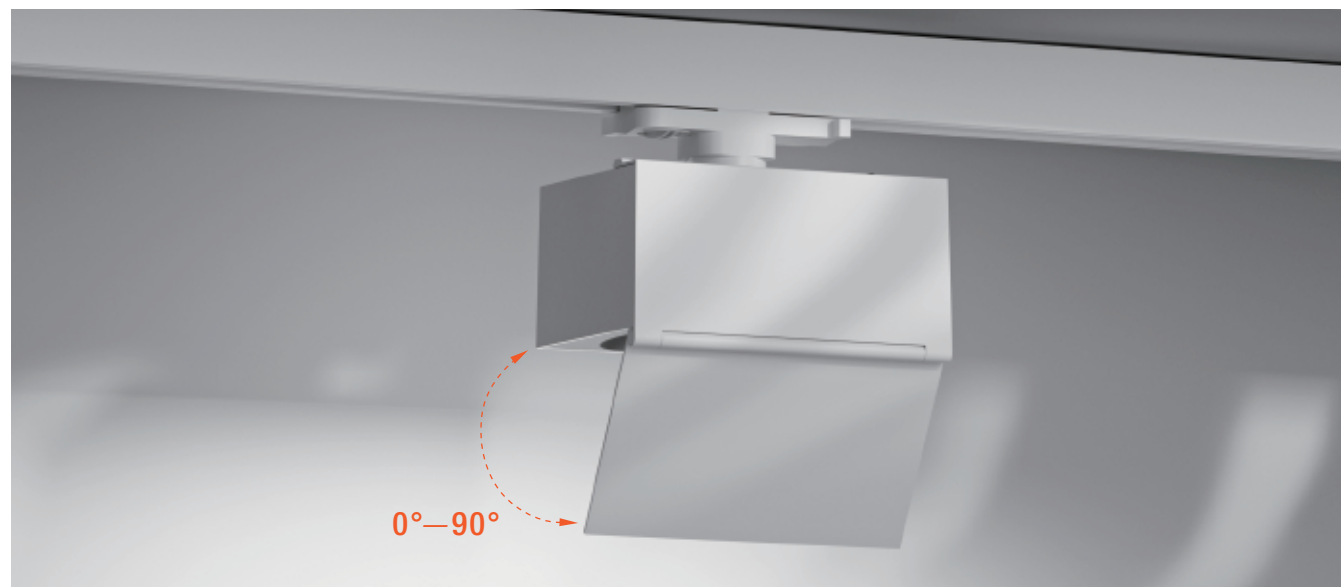

±12°竖直微调

深刻理解展陈需求
以±12°微调
创造更大的灵活性和便利性

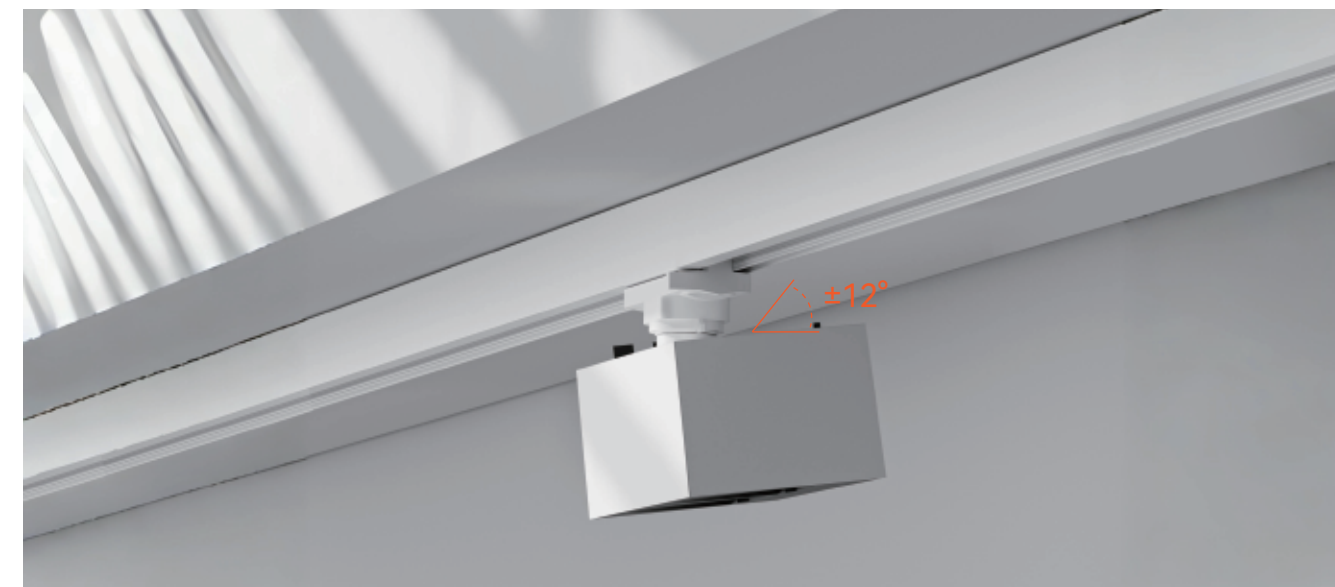



Xul Mini

LED导轨洗墙灯

Mayalit

光之精粹 映照本真



依展示特点的不同
精确控制光线强度
1%调光深度
完美呈现每一次展出



2500-5000K广域色温调节
细腻呈现不同展品的色彩与细节
为临展提供更好的灵活性





Ra 95光源显色性 R9≥85
全色域光谱分布
2 SDCM 色容差
还原展品本真色彩







应用方式

最佳洗墙距高比 $L:D:H=1:1:4$

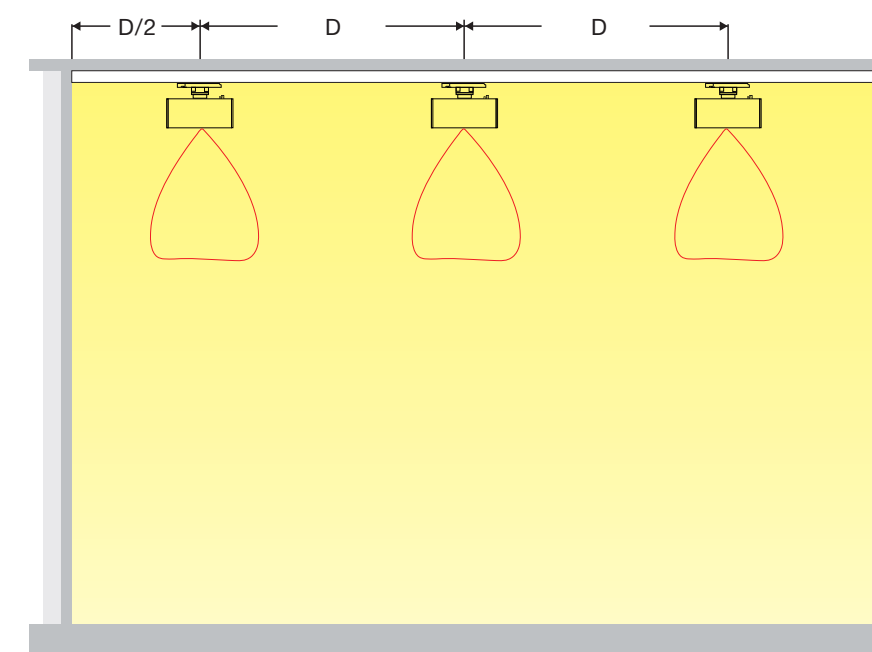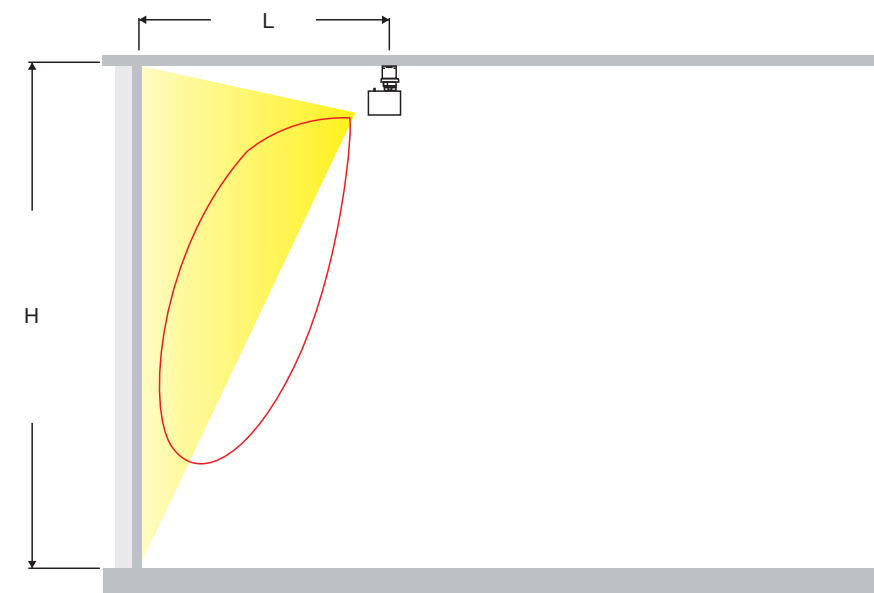



	型 号	MXL40220
	功 率	20W
	输入电压	220-240V~50/60Hz
	安装方式	导轨式安装
	调节角度	水平360°/±12°
	重 量	0.70Kg
	外观颜色	MBK/MWT
标 识		
配件名称	遮光板	
配件图片		
配件型号	MP4-0220	
色 温	3000K	
显色指数	CRI 97	
角 度	Wallwash	
光 通 量	789lm	
配光曲线		
色 温	4000K	
显色指数	CRI 97	
角 度	Wallwash	
光 通 量	795lm	
配光曲线		

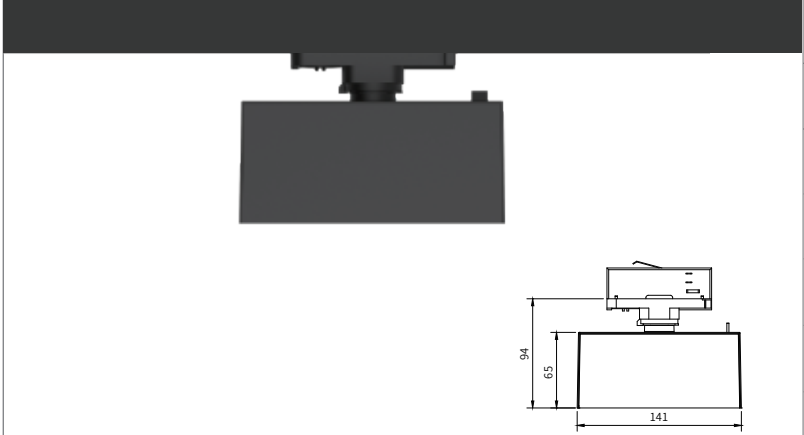	型 号	MXL40220CT(可调色温)
	功 率	20W
	输入电压	220-240V~50/60Hz
	安装方式	导轨式安装
	调节角度	水平360°/±12°
	重 量	0.70Kg
	外观颜色	YB/MWT
标 识		
配件名称	遮光板	
配件图片		
配件型号	MP4-0220	
色 温	2500K	
显色指数	CRI 97	
角 度	Wallwash	
光 通 量	760lm	
配光曲线		
色 温	5000K	
显色指数	CRI 97	
角 度	Wallwash	
光 通 量	790lm	
配光曲线	