


产品系列：Akbal / 导轨射灯


项目名称：

灯具型号：MAL40724-II/MAL40724-II-D

产品编号：

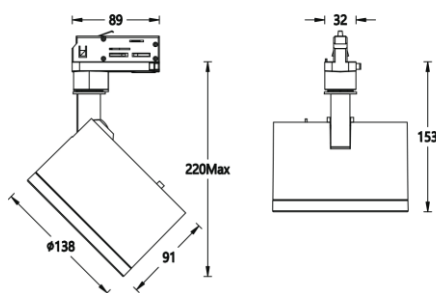

6°



产品描述

光源类型：LED SMD

色 温：2700K/3000K/3500K/4000K (可选)

显 色 性：Ra 97

色 容 差：≤ 2 SDCM

光源寿命：>50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量：<1μW/lm

蓝光危害：RG1(低风险)

功 率：24W

光 束 角：6°

输入电压：220-240V ~ 50/60Hz

控制方式：单灯/蓝牙/0-10V/DALI 等调光 (可选)

安装方式：三回路导轨式

角度调节：水平 0°~360°，垂直 0°~90°

主体材质：铝合金压铸灯体

表面工艺：静电粉末喷涂；黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证：CCC

防护等级：IP20

结构工艺：灯体无外露明线

产品配件



MP1-138
蜂窝网



MP4-138
遮光四叶片



MP2-138
防眩筒