


产品系列：Akbal / 导轨射灯

项目名称：

灯具型号：MAL41230-II/MAL41230-II-D

产品编号：

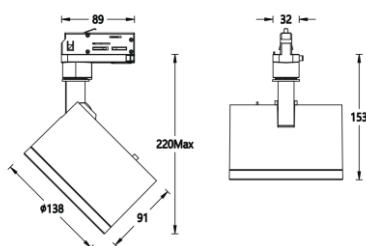

产品描述

光源类型：LED SMD

色 温：2700K/3000K/3500K/4000K(可选)

显 色 性：Ra 97

色 容 差： ≤ 2 SDCM

光源寿命： >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量： $<1\mu\text{W}/\text{lm}$

蓝光危害：RG1(低风险)

功 率：30W

光 束 角：9°/15°/20°/30°/40°/拉伸(60°×24°)/洗墙(可选)

输入电压：220-240V ~ 50/60Hz

控制方式：单灯旋钮/蓝牙/0-10V/DALI 等调光(可选)

安装方式：三回路导轨式

角度调节：水平 0°~360°，垂直 0°~90°

主体材质：铝合金压铸灯体

表面工艺：静电粉末喷涂；黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证：CCC

防护等级：IP20

结构工艺：灯体无外露明线





光学设计：同一灯具通过手动更换光学透镜改变配光角度

9°

15°

20°




30°



40°

60°×24°

Wallwash



产品配件



MA12-9
9°光学镜片



MA12-15
15°光学镜片



MA12-20
20°光学镜片



MA12-30
30°光学镜片



MA12-40
40°光学镜片



MA12-EV
60°×24°拉伸镜片



MA12-WW
洗墙镜片



MP1-138
蜂窝网



MP4-138
遮光四叶片



MP2-138
防眩筒