


产品系列：Imix / 导轨射灯

项目名称：



灯具型号：MIL40109Z

产品编号：

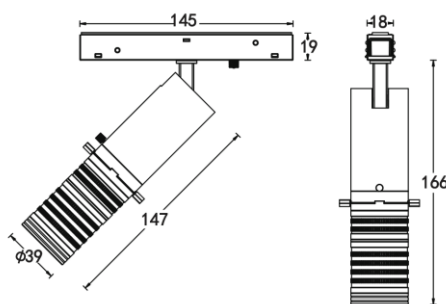

20°

40°



产品描述

光源类型：LED SMD

色 温：3000K/4000K(可选)

显 色 性：Ra 97

色 容 差：≤ 2 SDCM

光源寿命：>50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量：<1μW/lm

蓝光危害：RG1(低风险)

功 率：9W

光 束 角：20°-40°切光

输入电压：DC24V

控制模式：内置旋钮调光 (调光范围 0-100%)

安装方式：三回路低压导轨式

角度调节：水平 0°~360°，垂直 0°~90°

主体材质：铝合金灯体

表面工艺：静电粉末喷涂；黑色(YB)/白色(MWT)(可选)

安规认证：CQC

防护等级：IP20

结构工艺：灯体无外露明线

光学设计：同一灯具通过手动旋转调焦筒改变配光角度

产品配件



CE3.3A-24SH-D
恒压驱动 80W



ME2.5A-24SL
恒压驱动 60W



MT4-2201
进电端



MT4-2202
I 型连接器



MT4-L2205M
MT4-L2210M
MT4-L2220M
明装导轨



MT4-RL2205M
MT4-RL2210M
MT4-RL2220M
嵌装导轨