

产品系列：Imix / 导轨射灯

灯具型号：MIM0103T

项目名称：

产品编号：

产品描述

光源类型：LED SMD

色 温：3000K/4000K(可选)

显 色 性：Ra 97

色 容 差： ≤ 2 SDCM

光源寿命： > 50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量： $< 1\mu\text{W}/\text{lm}$

蓝光危害：RG1(低风险)

功 率：3W

光 束 角：6°-40°

输入电压：DC 3V/700mA Max

开孔尺寸：18mm

安装方式：嵌入式吸顶安装

角度调节：水平 0°~360°，垂直 0°~90°


主体材质：铝合金灯体

表面工艺：静电粉末喷涂；黑色(YB)/白色(MWT)(可选)

安规认证：CQC



防护等级：IP20

光学设计：同一灯具通过手动旋转调焦筒改变配光角度

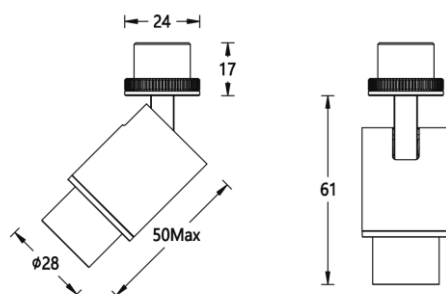

6°

40°



产品配件



CE3.3A-24SH-D
恒压驱动 80W



ME2.5A-24SL
恒压驱动 60W



MDC0650-1SL
恒流驱动器