

产品系列: Mol / 导轨射灯

灯具型号: MML40109ST

项目名称:

产品编号:

产品描述

光源类型: LED COB

色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K(可选)

显 色 性: Ra 97

色 容 差: ≤ 2 SDCM

光源寿命: >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量: $<1\mu\text{W}/\text{lm}$

蓝光危害: RG1(低风险)

功 率: 9W

光 束 角: 12° - 52° (可选)

输入电压: 220-240V ~ 50/60Hz

控制方式: 单灯旋钮/蓝牙/0-10V/DALI 等调光(可选)

安装方式: 三回路导轨式

角度调节: 水平 $0^\circ \sim 360^\circ$, 垂直 $0^\circ \sim 90^\circ$

主体材质: 铝合金压铸灯体


表面工艺: 静电粉末喷涂; 黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证: CCC


防护等级: IP20

结构工艺: 灯体无外露明线


光学设计: 同一灯具通过手动旋转调焦筒改变配光角度

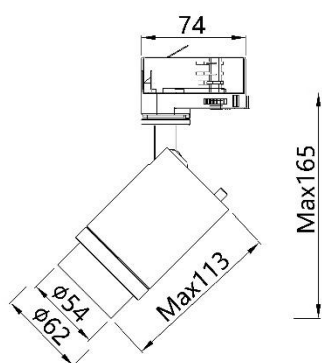

12°



52°



产品配件



MP1-50
蜂窝网



MB2-50
拉伸片