Mayalit

咨询热线：0752-5333003
官方网站：http://www.mayalit.com/

Mayalit

Ajaw

导轨射灯

以有限创造无限

改变展陈照明格局

——Ajaw系列导轨射灯

Ajaw系列导轨射灯是一款圆形外观设计家族化产品，
产品涵盖6种功率，应用空间高度可覆盖2-20米，
角度有窄、中、宽、扁光及洗墙等8种不同配光，
光学配件采用可连续拼接方式，可快速便捷叠加，
为布展提供了更快捷、更丰富、更灵活、更可靠的创意选择。

组合灵活

可多次叠加光学组件，实现多样需求，激发无限创意

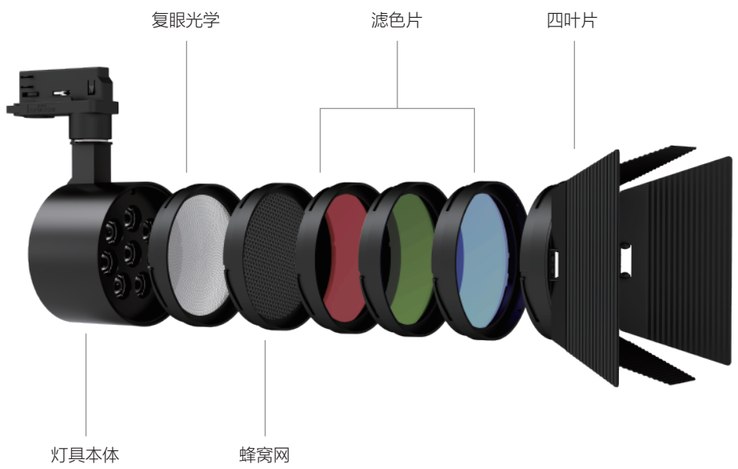

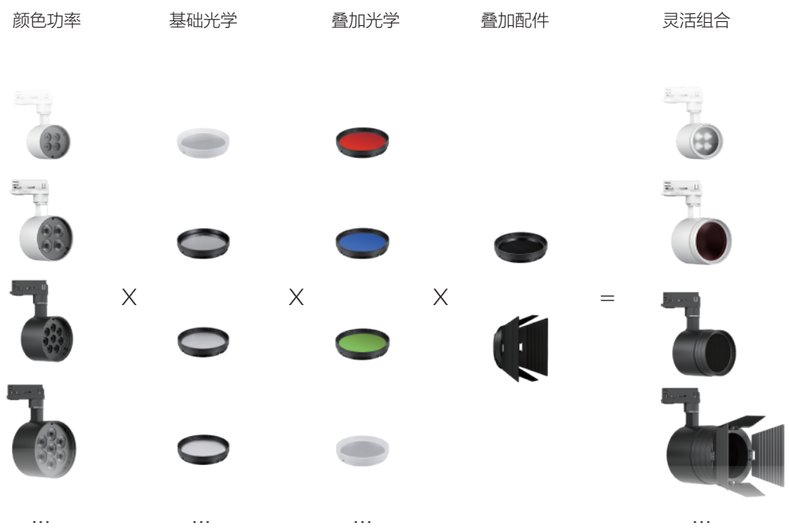

复眼光学

首用仿生复眼积分镜片，离散聚光点，削弱杂散光，有效降低眩光值，提高视觉舒适性

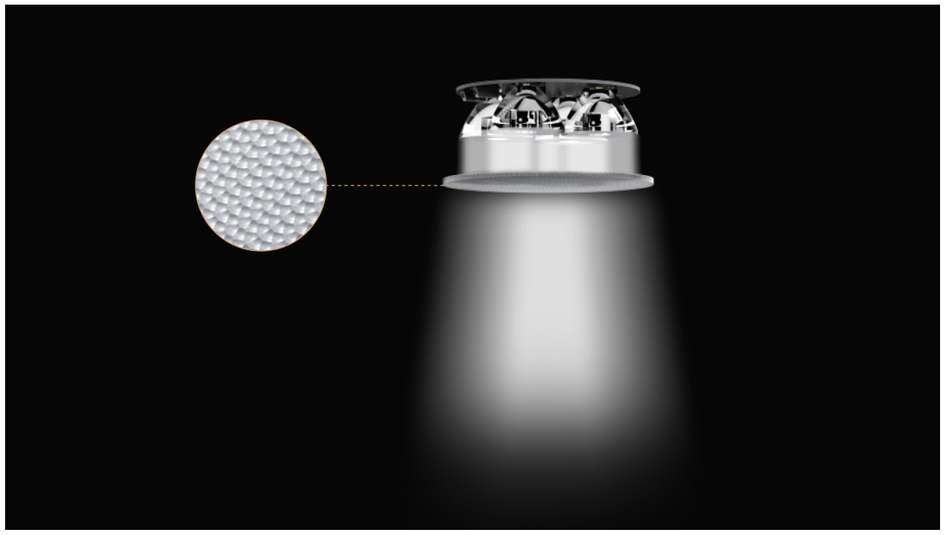

换光便捷

徒手即可完成换光，布展更灵活更高效

扁光调节

转动扁光镜片方向，实现丰富多变的照明效果

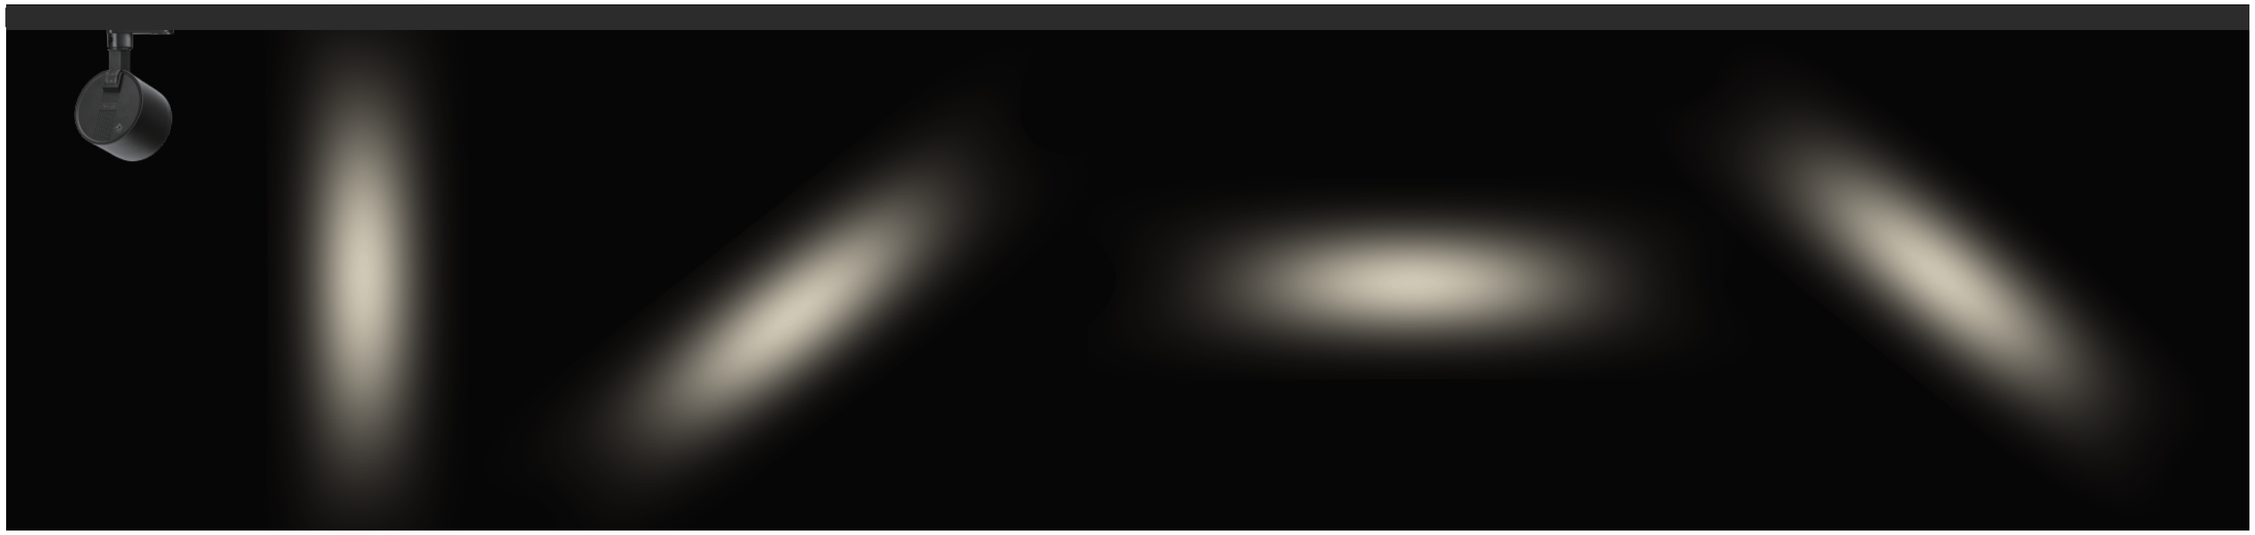

配件齐全

蜂窝网、滤色片、四叶片，选择多样，随需变换

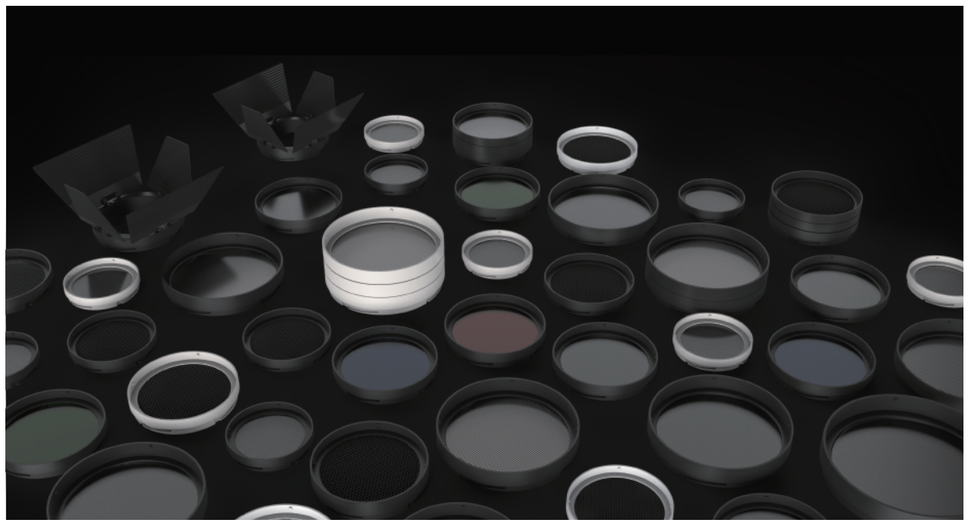

角度丰富

窄光、中光、宽光、扁光、洗墙等8种配光照明应用，满足展陈布展的多样化需求

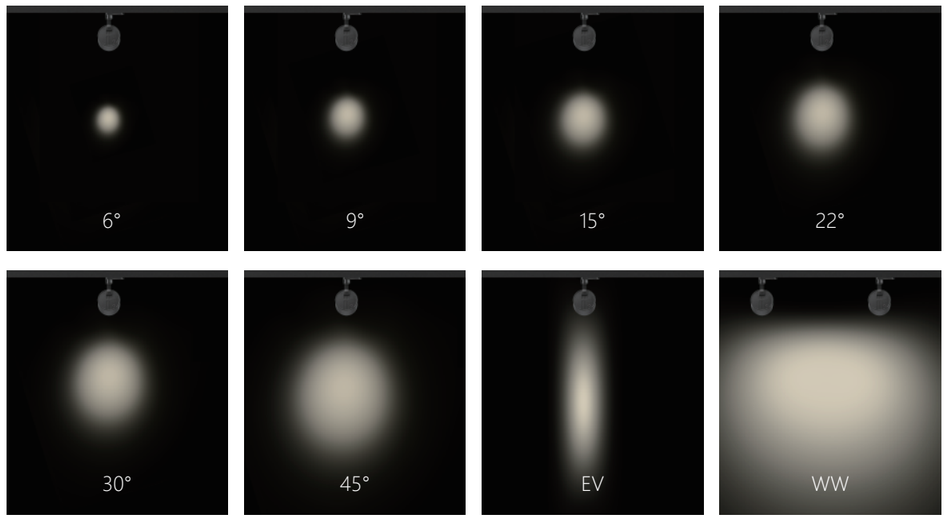

刻度精准

调节处有清晰的刻度标识，在多灯排布时，可以更加准确的将灯具投射角度保持高度一致。

稳定可靠

采用阻尼悬停转轴，频繁调节摆动不松动，可保障摆角位置持久不变

功率多样

6种功率满足不同高度的展陈需求

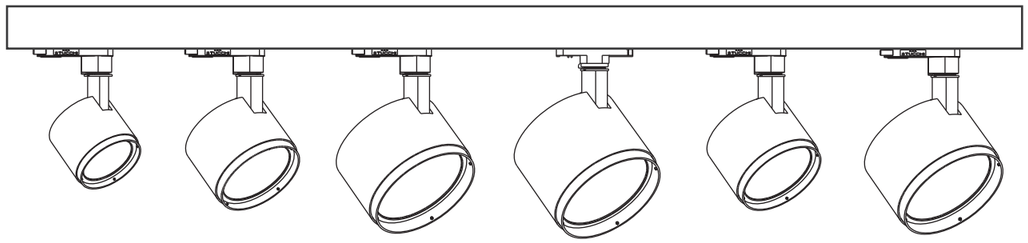

常规角度

极窄角度

MAL40412-Ⅲ	MAL40820-Ⅲ	MAL41230-Ⅲ	MAL41648-Ⅲ	MAL40414-Ⅲ	MAL40724-Ⅲ
12W	20W	30W	48W	14W	24W

2.8-3米	3-5米	5-8米	8-12米	5-10米	10-20米


“海丝”门户 有福之州
福州“海上丝绸之路”文化遗产专题展
A Blessed City, the Gateway of the Silk Road on the Sea
The Thematic Exhibitions of Cultural Heritage of the Silk Road on the Sea of Fuzhou
前言
preface

Ajaw

导轨射灯

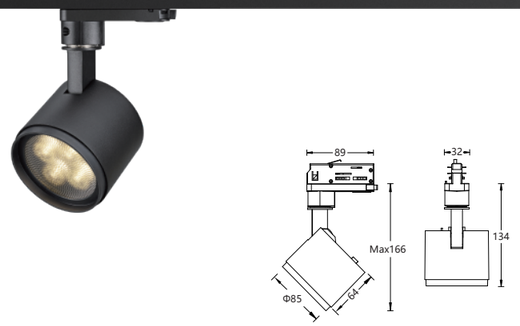

型　　号	MAL40412-Ⅲ
功　　率	12W
输入电压	220-240V~50/60Hz
安装方式	导轨式安装
调节角度	水平360°/垂直90°
重　　量	0.46kg
外观颜色	MBK/MWT

标　　识												
配件名称	防眩筒	蜂窝网模组	四叶片模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	红色片	绿色片	蓝色片
配件图片												
配件型号	MA312-ST	MA312-HC	MA312-BD	MA312-15 15°	MA312-22 22°	MA312-30 30°	MA312-45 45°	MA312-EV 16x60°	MA312-WW Wallwash	MA312-RF	MA312-GF	MA312-BF

色　　温	3000K					
显色指数	Ra97					
角　　度	15°	22°	30°	45°	EV(16x60°)	Wallwash
光 通 量	597lm	588lm	579lm	583lm	570lm	574lm
配光曲线						

H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
1	7052	0.25	1	4182	2.45	1	1939	0.55	1	992	0.86	1	1848	0.26
2	1763	0.50	2	1045	0.69	2	485	1.11	2	248	1.72	2	462	0.52
3	784	0.75	3	465	1.03	3	215	1.66	3	110	2.58	3	205	0.77
4	441	1.00	4	261	1.38	4	121	2.11	4	62	3.48	4	116	1.02
5	282	1.24	5	167	1.73	5	78	2.76	5	40	4.30	5	74	1.29

色　　温	4000K					
显色指数	Ra95					
角　　度	15°	22°	30°	45°	EV(16x60°)	Wallwash
光 通 量	615lm	605lm	596lm	600lm	587lm	583lm
配光曲线						

H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
1	7264	0.26	1	4307	0.36	1	1997	0.57	1	1022	0.87	1	1903	0.26
2	1816	0.52	2	1076	0.72	2	500	1.14	2	255	1.73	2	476	0.52
3	808	0.79	3	479	1.08	3	221	1.71	3	113	2.60	3	211	0.77
4	454	1.06	4	269	1.44	4	125	2.28	4	64	3.50	4	119	1.02
5	290	1.33	5	172	1.80	5	80	2.85	5	41	4.30	5	76	1.29

型　　号	MAL40820-Ⅲ
功　　率	20W
输入电压	220-240V~50/60Hz
安装方式	导轨式安装
调节角度	水平360°/垂直90°
重　　量	0.8kg
外观颜色	MBK/MWT

标　　识												
配件名称	防眩筒	蜂窝网模组	四叶片模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	红色片	绿色片	蓝色片
配件图片												
配件型号	MA320-ST	MA320-HC	MA320-BD	MA320-15 15°	MA320-22 22°	MA320-30 30°	MA320-45 45°	MA320-EV 16x60°	MA320-WW Wallwash	MA320-RF	MA320-GF	MA320-BF

色　　温	3000K					
显色指数	Ra97					
角　　度	15°	22°	30°	45°	EV(16x60°)	Wallwash
光 通 量	1195lm	1184lm	1156lm	1161lm	1137lm	1140lm
配光曲线						

H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
1	12858	0.26	1	8227	0.35	1	3692	0.56	1	1932	0.86	1	3126	0.27
2	3214	0.51	2	2057	0.71	2	922	1.12	2	483	1.70	2	781	0.55
3	1429	0.77	3	914	1.06	3	410	1.68	3	214	2.56	3	347	0.82
4	804	1.03	4	514	1.41	4	230	2.25	4	121	3.42	4	195	1.09
5	514	1.28	5	329	1.77	5	148	2.81	5	77	4.28	5	125	1.36

色　　温	4000K					
显色指数	Ra95					
角　　度	15°	22°	30°	45°	EV(16x60°)	Wallwash
光 通 量	1251lm	1236lm	1207lm	1221lm	1192lm	1152lm
配光曲线						

H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
1	14141	0.26	1	8904	0.35	1	3955	0.56	1	2039	0.86	1	3352	0.27
2	3535	0.51	2	2226	0.71	2	988	1.12	2	509	1.70	2	837	0.55
3	1571	0.77	3	989	1.06	3	439	1.68	3	227	2.56	3	372	0.82
4	884	1.03	4	556	1.41	4	247	2.25	4	127	3.42	4	209	1.09
5	566	1.28	5	356	1.77	5	158	2.81	5	82	4.28	5	134	1.36

Ajaw

导轨射灯

Mayalit

型　　号	MAL41230-Ⅲ
功　　率	30W
输入电压	220-240V~50/60Hz
安装方式	导轨式安装
调节角度	水平360°/垂直90°
重　　量	1.45kg
外观颜色	MBK/MWT

标　　识												
配件名称	防眩筒	蜂窝网模组	四叶片模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	红色片	绿色片	蓝色片
配件图片												
配件型号	MA348-ST	MA348-HC	MA348-BD	MA348-15 15°	MA348-22 22°	MA348-30 30°	MA348-45 45°	MA348-EV 16x60°	MA348-WW Wallwash	MA348-RF	MA348-GF	MA348-BF

色　　温	3000K					
显色指数	Ra97					
角　　度	15°	22°	30°	45°	EV(16x60°)	Wallwash
光 通 量	1592lm	1566lm	1515lm	1565lm	1504lm	1479lm
配光曲线						

H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
1	16306	0.26	1	10391	0.36	1	4903	0.56	1	2593	0.86	1	4435	0.30
2	4076	0.51	2	2598	0.72	2	1226	1.11	2	648	1.72	2	1109	0.61
3	1040	0.77	3	1154	1.10	3	544	1.67	3	288	2.57	3	493	0.91
4	1019	1.02	4	649	1.40	4	306	2.23	4	162	3.43	4	277	1.21
5	652	1.28	5	416	1.77	5	195	2.80	5	104	4.28	5	177	1.52

色　　温	4000K					
显色指数	Ra95					
角　　度	15°	22°	30°	45°	EV(16x60°)	Wallwash
光 通 量	1718lm	1692lm	1654lm	1655lm	1604lm	1593lm
配光曲线						

H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
1	17110	0.26	1	10903	0.36	1	5145	0.56	1	2721	0.86	1	4654	0.30
2	4277	0.51	2	2726	0.72	2	1286	1.11	2	680	1.72	2	1164	0.61
3	1091	0.77	3	1211	1.10	3	571	1.67	3	302	2.57	3	517	0.91
4	1069	1.02	4	681	1.40	4	321	2.23	4	170	3.43	4	291	1.21
5	684	1.28	5	436	1.77	5	205	2.80	5	109	4.28	5	186	1.52

型　　号	MAL41648-Ⅲ
功　　率	48W
输入电压	220-240V~50/60Hz
安装方式	导轨式安装
调节角度	水平360°/垂直90°
重　　量	1.65kg
外观颜色	MBK/MWT

标　　识												
配件名称	防眩筒	蜂窝网模组	四叶片模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	红色片	绿色片	蓝色片
配件图片												
配件型号	MA348-ST	MA348-HC	MA348-BD	MA348-15 15°	MA348-22 22°	MA348-30 30°	MA348-45 45°	MA348-EV 16x60°	MA348-WW Wallwash	MA348-RF	MA348-GF	MA348-BF

色　　温	3000K					
显色指数	Ra97					
角　　度	15°	22°	30°	45°	EV(16x60°)	Wallwash
光 通 量	2577lm	3532lm	2465lm	2456lm	2388lm	2392lm
配光曲线						

H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
1	27889	0.26	1	17400	0.35	1	8052	0.56	1	4216	0.86	1	7329	0.27
2	6972	0.51	2	4348	0.70	2	2013	1.11	2	1024	1.72	2	1832	0.54
3	3099	0.77	3	1933	1.05	3	895	1.67	3	455	2.57	3	814	0.81
4	1743	1.02	4	1087	1.40	4	503	2.23	4	256	3.43	4	458	1.08
5	1116	1.28	5	695	1.77	5	322	2.80	5	164	4.28	5	293	1.35

色　　温	4000K					
显色指数	Ra95					
角　　度	15°	22°	30°	45°	EV(16x60°)	Wallwash
光 通 量	2728lm	2682lm	2614lm	2610lm	2521lm	2536lm
配光曲线						

H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)
1	28422	0.26	1	17836	0.35	1	8424	0.56	1	4342	0.86	1	7691	0.27
2	7102	0.52	2	4459	0.70	2	2106	1.11	2	1086	1.72	2	1919	0.54
3	3157	0.78	3	1982	1.05	3	936	1.67	3	483	2.57	3	853	0.81
4	1776	1.04	4	1115	1.40	4	527	2.23	4	271	3.43	4	480	1.08
5	1136	1.30	5	713	1.77	5	338	2.80	5	174	4.28	5	307	1.35

Mayalit



型　　号	MAL40414-Ⅲ
功　　率	14W
输入电压	220-240V~50/60Hz
安装方式	导轨式安装
调节角度	水平360°/垂直90°
重　　量	0.8kg
外观颜色	MBK/MWT

标　　识								
配件名称	防眩筒	蜂窝网模组	四叶片模组	光学模组	光学模组	红色片	绿色片	蓝色片
配件图片								
配件型号	MA320-ST	MA320-HC	MA320-BD	MA314-6 6°	MA314-9 9°	MA320-RF	MA320-GF	MA320-BF

色　　温	3000K	
显色指数	Ra97	
角　　度	6°	9°
光 通 量	834lm	798lm
配光曲线		

H(m)	E(lx)	D(m)
2	10805	0.21
4	2711	0.43
6	1201	0.64
8	675	0.86
10	432	1.07

H(m)	E(lx)	D(m)
2	6026	0.29
4	1506	0.58
6	670	0.88
8	377	1.2
10	241	1.50

色　　温	4000K	
显色指数	Ra95	
角　　度	6°	9°
光 通 量	861lm	819lm
配光曲线		

H(m)	E(lx)	D(m)
2	11417	0.21
4	2854	0.43
6	1269	0.64
8	714	0.86
10	457	1.07

H(m)	E(lx)	D(m)
2	6307	0.29
4	1577	0.58
6	700	0.88
8	394	1.2
10	252	1.50



型　　号	MAL40724-Ⅲ
功　　率	24W
输入电压	220-240V~50/60Hz
安装方式	导轨式安装
调节角度	水平360°/垂直90°
重　　量	1.25kg
外观颜色	MBK/MWT

标　　识								
配件名称	防眩筒	蜂窝网模组	四叶片模组	光学模组	光学模组	红色片	绿色片	蓝色片
配件图片								
配件型号	MA348-ST	MA348-HC	MA348-BD	MA324-6 6°	MA324-9 9°	MA348-RF	MA348-GF	MA348-BF

色　　温	3000K	
显色指数	Ra97	
角　　度	6°	9°
光 通 量	1432lm	1373lm
配光曲线		

H(m)	E(lx)	D(m)
2	18003	0.22
4	4501	0.45
6	2000	0.67
8	1125	0.89
10	720	1.11

H(m)	E(lx)	D(m)
2	11369	0.28
4	2842	0.56
6	1263	0.83
8	710	1.10
10	455	1.40

色　　温	4000K	
显色指数	Ra95	
角　　度	6°	9°
光 通 量	1477lm	1386lm
配光曲线		

H(m)	E(lx)	D(m)
2	18560	0.22
4	4640	0.45
6	2062	0.67
8	1160	0.89
10	742	1.11

H(m)	E(lx)	D(m)
2	11843	0.28
4	2960	0.56
6	1316	0.83
8	740	1.10
10	474	1.40