


产品系列: Cimi / 导轨射灯

项目名称:



灯具型号: MCL20103T

产品编号:

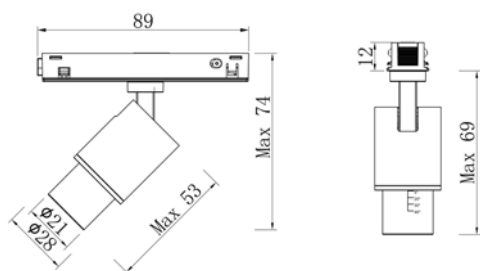

6°

40°



产品配件



CE3.3A-24SH-D 80W
恒压驱动 (调光)



ME2.5A-24SL 60W
恒压驱动 (非调光)



MDC1-10V
调光电位器



MT2A-L1000
MA2A-L2000
明装导轨



MT2A-JD
进电端



MT2A-IJ
I型连接器



MB2-PIN02
遮光筒

产品描述

光源类型: LED SMD

色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K (可选)

显 色 性: Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色 容 差: ≤ 2 SDCM

光源寿命: >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量: $< 1\mu\text{W}/\text{lm}$

蓝光危害: RG1(低风险)

功 率: 3W

光 束 角: 6°-40°

输入电压: DC 24V

控制模式: 支持系统调光

安装方式: 两线低压导轨安装

角度调节: 水平 0-360°, 垂直 0-90°

产品材质: 一体化铝合金灯体

表面工艺: 阳极氧化/静电粉末喷涂

产品颜色: 黑色(YB)/白色(MWT)(可选)

安规认证: CQC

光学设计: 同一灯具通过手动调节调焦结构改变配光角度