

Mayalit




声明：本书所列产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准；
Mayalit 玛雅照明保留修改或取消该书相关参数资料的权利。
咨询热线：0752-5333003
官方网站：<http://www.mayalit.com/>




Imix

展陈照明系统

以有限创造无限

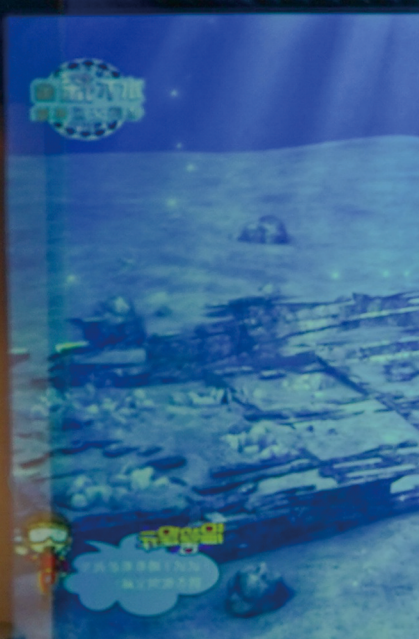

三种方式 满足不同展示设计

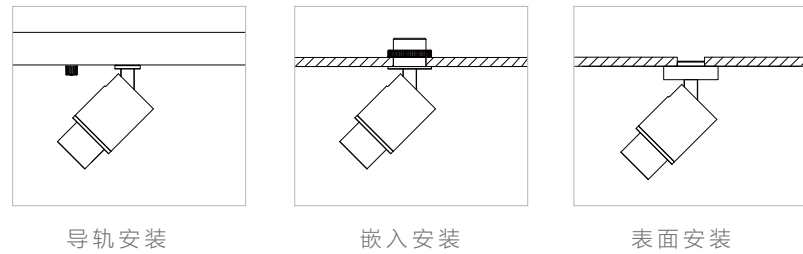

导轨安装主要部件



低压供电 双重固定




回路控制 自带调光




安装接线图


单灯调光

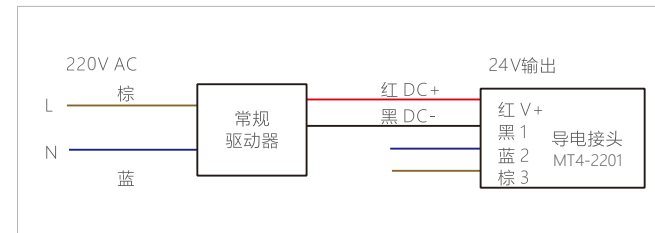


0-10V/DALI调光

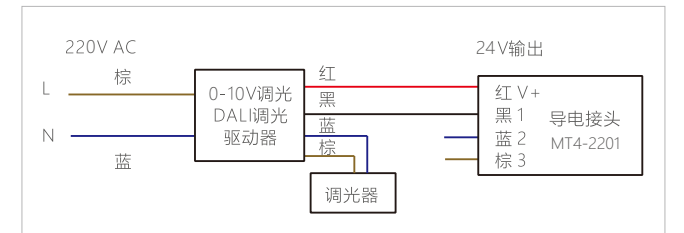


可控硅调光

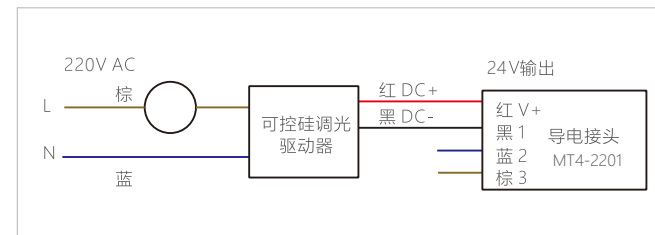


蓝牙群控

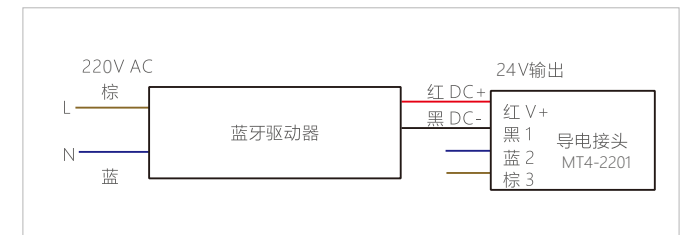

单回路

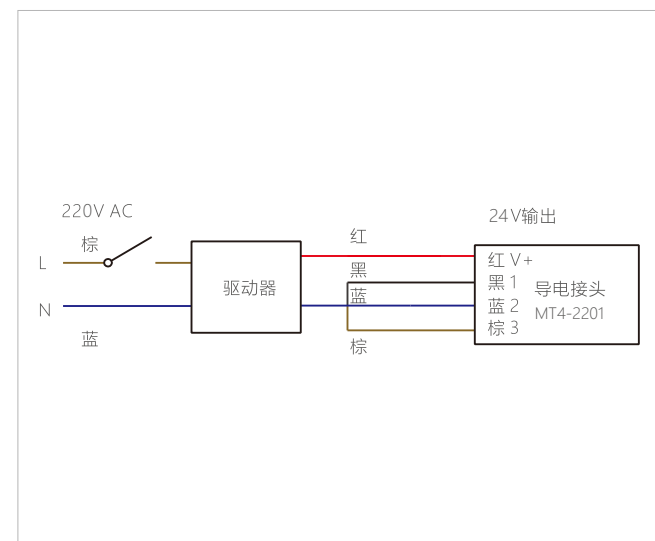


三回路

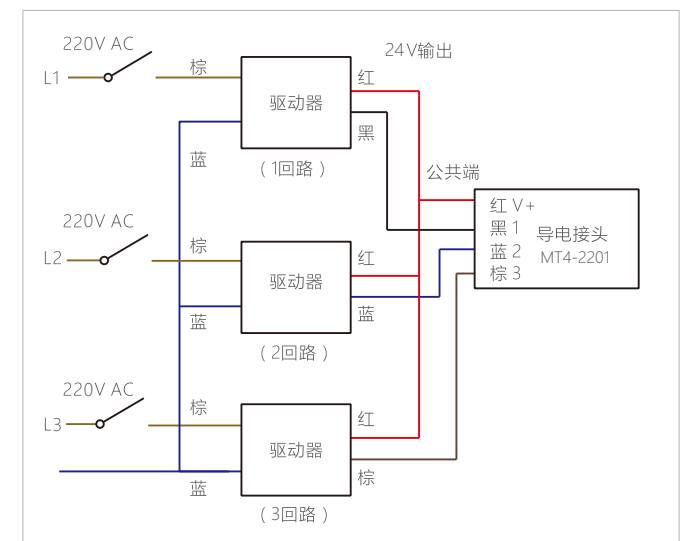





导轨配件规格

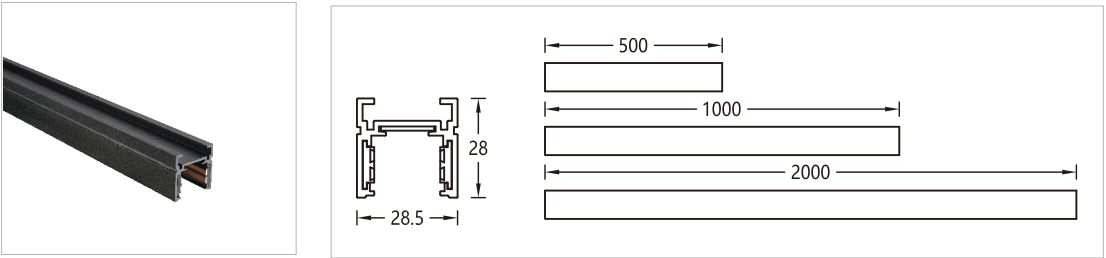


名称	型号	长度(mm)	尺寸(mm)	安装方式	颜色
明装导轨	MT4-L2205M	500	500*28.5*28	表面安装	YB
	MT4-L2210M	1000	1000*28.5*28	表面安装	YB
	MT4-L2220M	2000	2000*28.5*28	表面安装	YB

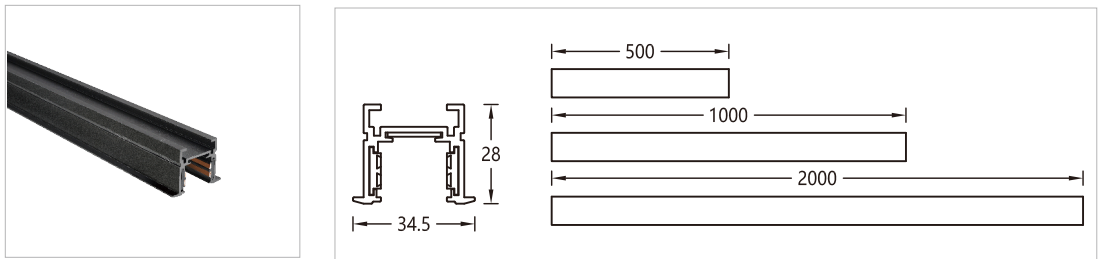

名称	型号	长度(mm)	尺寸(mm)	安装方式	颜色
嵌装导轨	MT4-RL2205M	500	500*34.5*28	嵌入式	YB
	MT4-RL2210M	1000	1000*34.5*28	嵌入式	YB
	MT4-RL2220M	2000	2000*34.5*28	嵌入式	YB

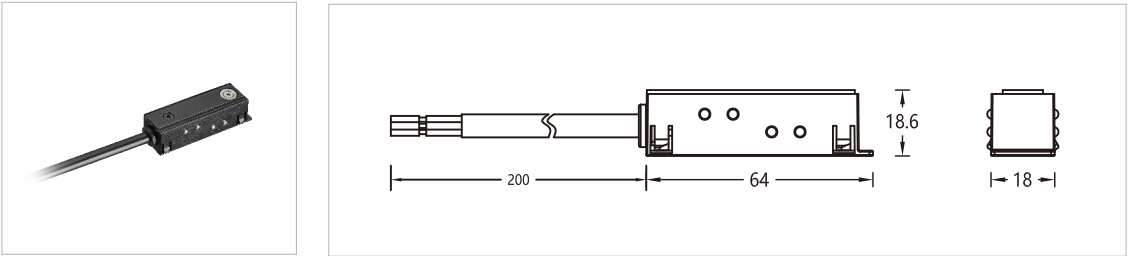

名称	型号	长度(mm)	尺寸(mm)	安装方式	颜色
进电端	MT4-2201	/	64*18*18.6	/	黑色

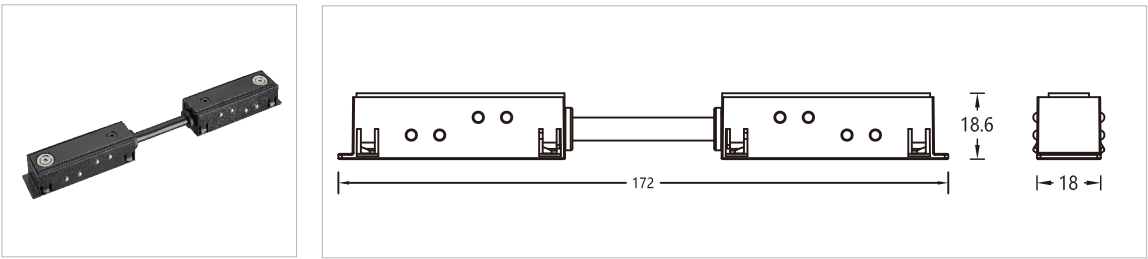

名称	型号	长度(mm)	尺寸(mm)	安装方式	颜色
I型连接器	MT4-2202	/	172*18*18.6	/	黑色








0708





0910

1112


1314

1516


 		型 号	MIX0109Z																																				
		功 率	9W																																				
		输入电压	DC12V/700mA max																																				
		安装方式	表面安装																																				
		调节角度	水平360°/垂直90°																																				
		重 量	0.3kg																																				
		外观颜色	YB																																				
标 识																																							
配件名称	/																																						
配件图片	/																																						
配件型号	/																																						
色 温	3000K																																						
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																						
角 度	20°-40°																																						
光 通 量	20°/133lm		40°/140lm																																				
配光曲线	 <table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5</td><td>4740</td><td>0.19</td></tr><tr><td>1</td><td>1185</td><td>0.38</td></tr><tr><td>1.5</td><td>527</td><td>0.57</td></tr><tr><td>2</td><td>296</td><td>0.76</td></tr><tr><td>2.5</td><td>190</td><td>0.95</td></tr></tbody></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	4740	0.19	1	1185	0.38	1.5	527	0.57	2	296	0.76	2.5	190	0.95	 <table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5</td><td>1680</td><td>0.35</td></tr><tr><td>1</td><td>420</td><td>0.70</td></tr><tr><td>1.5</td><td>187</td><td>1.05</td></tr><tr><td>2</td><td>105</td><td>1.40</td></tr><tr><td>2.5</td><td>67</td><td>1.75</td></tr></tbody></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1680	0.35	1	420	0.70	1.5	187	1.05	2	105	1.40	2.5	67	1.75
	H(m)	E(lx)	D(m)																																				
	0.5	4740	0.19																																				
	1	1185	0.38																																				
	1.5	527	0.57																																				
	2	296	0.76																																				
	2.5	190	0.95																																				
H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	1680	0.35																																					
1	420	0.70																																					
1.5	187	1.05																																					
2	105	1.40																																					
2.5	67	1.75																																					
色 温	4000K																																						
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																						
光 通 量	140lm		150lm																																				
配光曲线	 <table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5</td><td>5212</td><td>0.19</td></tr><tr><td>1</td><td>1303</td><td>0.38</td></tr><tr><td>1.5</td><td>579</td><td>0.57</td></tr><tr><td>2</td><td>326</td><td>0.76</td></tr><tr><td>2.5</td><td>208</td><td>0.95</td></tr></tbody></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	5212	0.19	1	1303	0.38	1.5	579	0.57	2	326	0.76	2.5	208	0.95	 <table><thead><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5</td><td>1840</td><td>0.35</td></tr><tr><td>1</td><td>460</td><td>0.70</td></tr><tr><td>1.5</td><td>204</td><td>1.05</td></tr><tr><td>2</td><td>115</td><td>1.40</td></tr><tr><td>2.5</td><td>74</td><td>1.75</td></tr></tbody></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	0.5	1840	0.35	1	460	0.70	1.5	204	1.05	2	115	1.40	2.5	74	1.75
	H(m)	E(lx)	D(m)																																				
	0.5	5212	0.19																																				
	1	1303	0.38																																				
	1.5	579	0.57																																				
	2	326	0.76																																				
	2.5	208	0.95																																				
H(m)	E(lx)	D(m)																																					
0.5	1840	0.35																																					
1	460	0.70																																					
1.5	204	1.05																																					
2	115	1.40																																					
2.5	74	1.75																																					

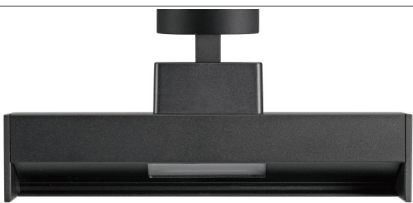 		型 号	MIX0409W
		功 率	9W
		输入电压	DC12V/700mA max
		安装方式	表面安装
		调节角度	水平360°/垂直±30°
		重 量	0.12kg
		外观颜色	YB/MWT
标 识			
配件名称	/		
配件图片	/		
配件型号	/		
色 温	3000K		
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)		
角 度	Wallwash		
光 通 量	430lm		
配光曲线			
色 温	4000K		
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)		
光 通 量	481lm		
配光曲线			


驱动配置




产 品	恒流驱动器
型 号	MDC0400-1SL
功 率	7W Max
输入电压	DC24V
输出电压	2.7-15V
输出电流	DC420mA
调光类型	/
功率因数	/
重 量	40g
外观颜色	BK




产 品	恒流驱动器
型 号	MDC0650-4SL
功 率	10W Max
输入电压	DC24V
输出电压	2.7-15V
输出电流	DC 650mA
调光类型	/
功率因数	/
重 量	40g
外观颜色	BK



产 品	转接线
型 号	MDC-8P
输入电压	DC24V
额定电流	6A Max
重 量	40g
外观颜色	BK

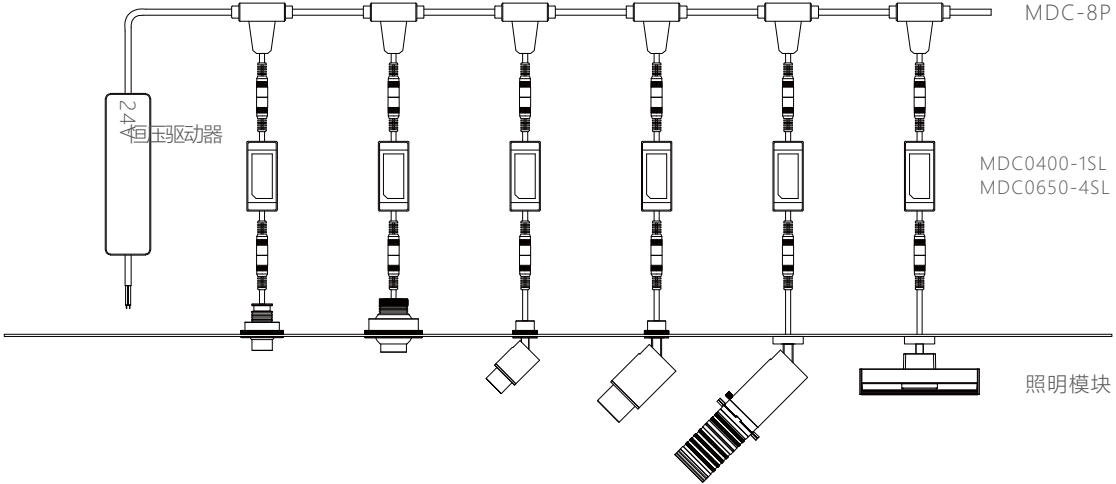

展柜空间

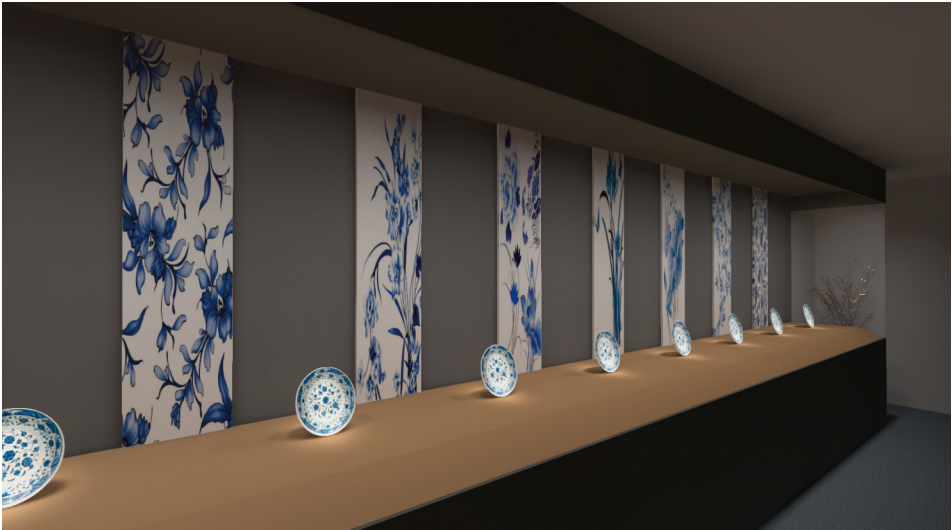

低矮空间

