

Mayalit



Xu Mini

导轨洗墙灯

以有限创造无限



声明：本书所列产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准；
Mayalit·玛雅照明保留修改或取消该书相关参数资料的权利。

咨询热线：0752-5333003

官方网站：<http://www.mayalit.com/>






Xul Mini

导轨洗墙灯


内敛审慎 守护原真

内敛且审慎的外观设计与制成工艺
悄然融入每一方寸守护原真空间美学

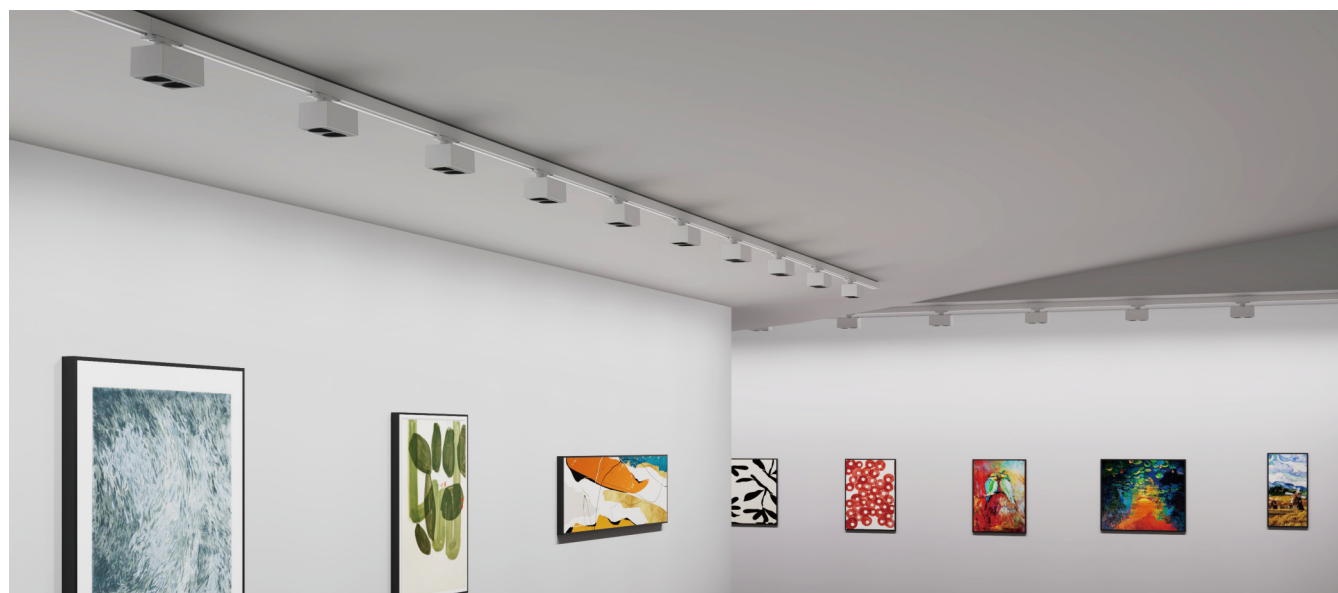


简约几何 中正雅致

以基本几何元素构建灯体纯粹形态
打造中正雅致视觉比例

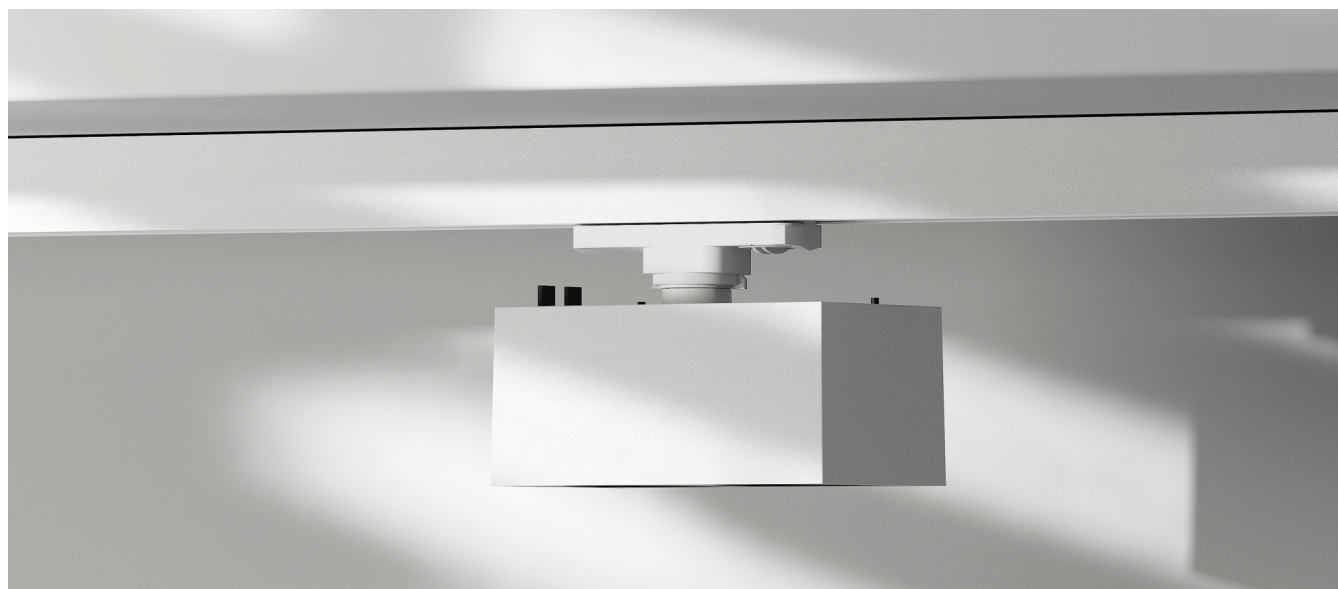

Mayalit

简洁纯净白

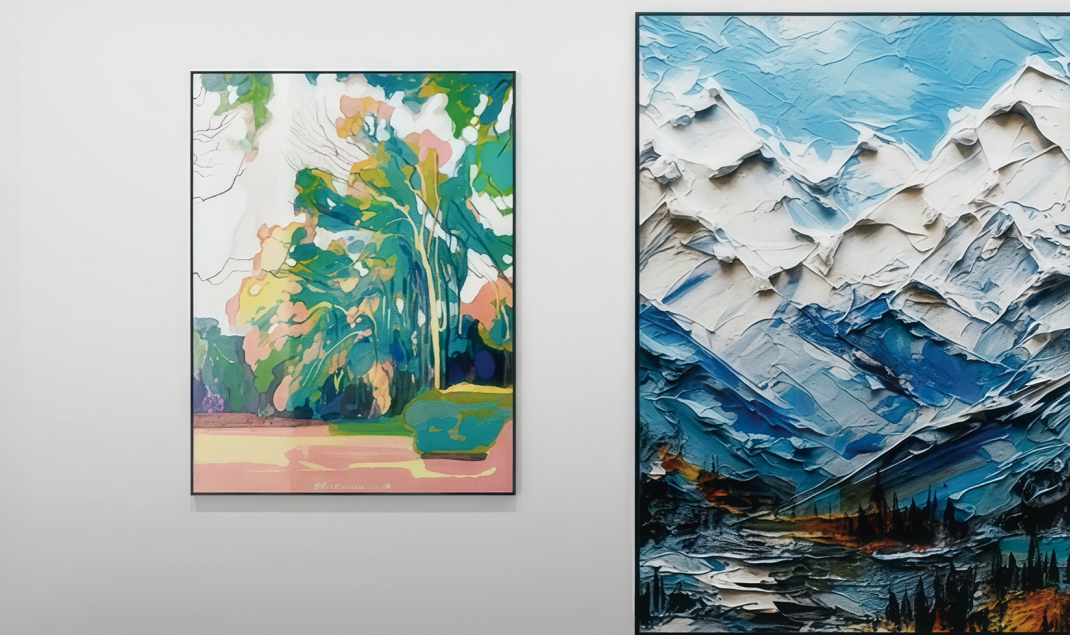

化繁为简 返璞归真

以中性色黑与白
融入纯净简约的展陈空间
静谧而深邃



沉稳克制黑




光学创新 极致均匀

反射式立面光学创新设计
带来均匀通透自然的洗墙照明效果
造就极致舒适的视觉体验




360°水平旋转

额外5°旋转空间, 超越360°极限旋转
确保圆周每一度可控

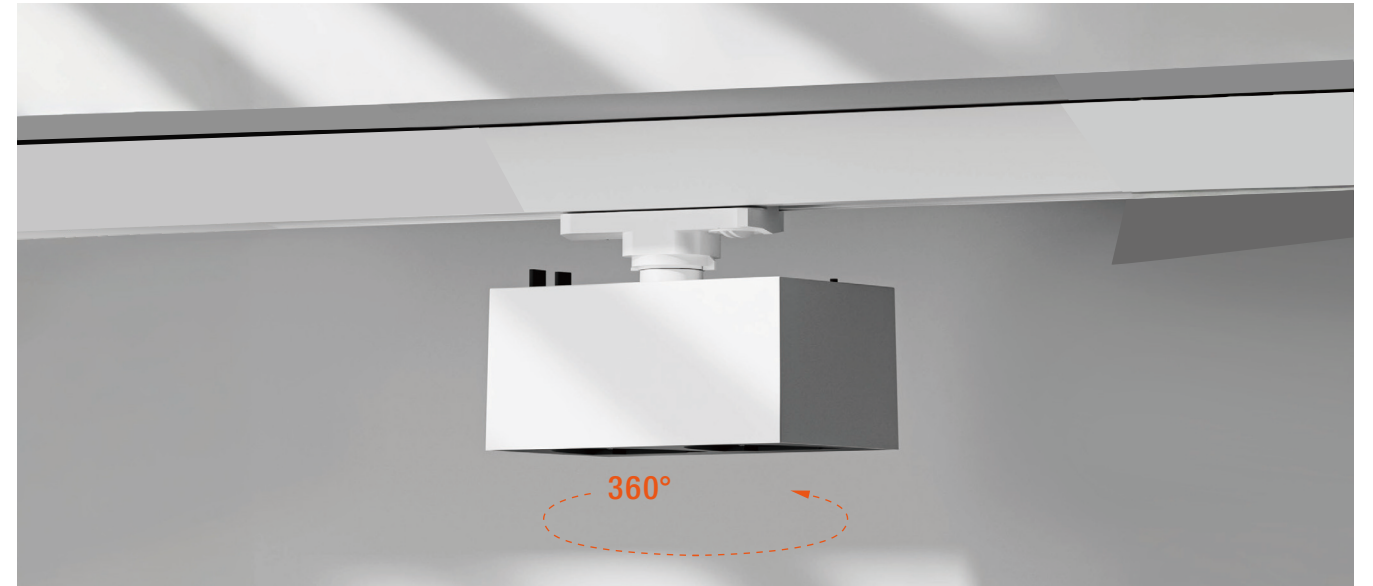

光影进退 沉稳有致

遮光活页可调节遮光角度与防眩视角
自由定义照亮区域
实现亮区动态修正与最佳洗墙效果

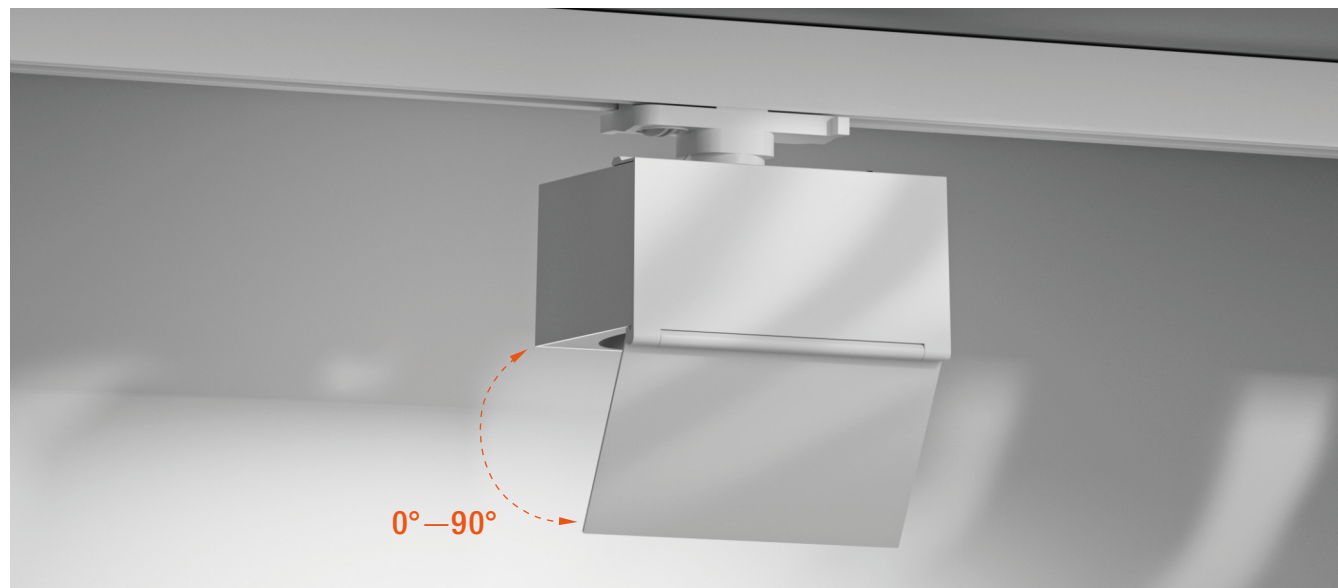

±12°竖直微调

深刻理解展陈需求
以±12°微调
创造更大的灵活性和便利性






Xul Mini

导轨洗墙灯

Mayalit

光之精粹 映照本真

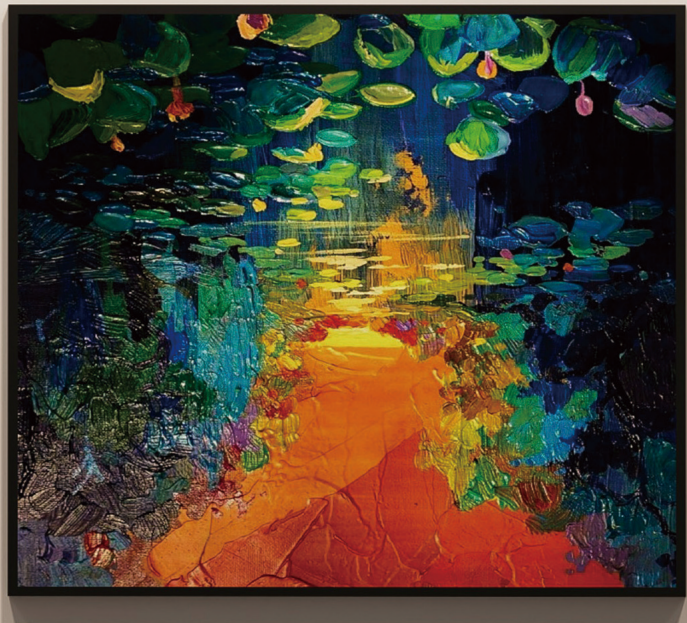

依展示特点的不同
精确控制光线强度
1%调光深度
完美呈现每一次展出



2500-5000K广域色温调节
细腻呈现不同展品的色彩与细节
为临展提供更好的灵活性

$R9 \geq 85$, $Ra \ 95$ 光源显色性
全色域光谱分布, 还原展品本真色彩
2 SDCM色容差, 提供更好的光色一致性









应用方式

最佳洗墙距高比 $L:D:H=1:1:4$

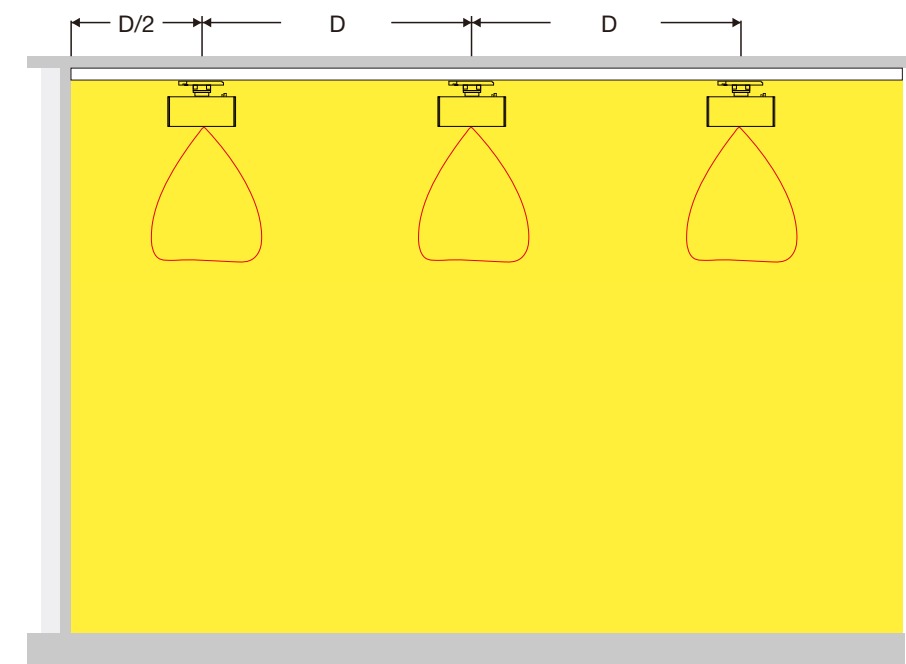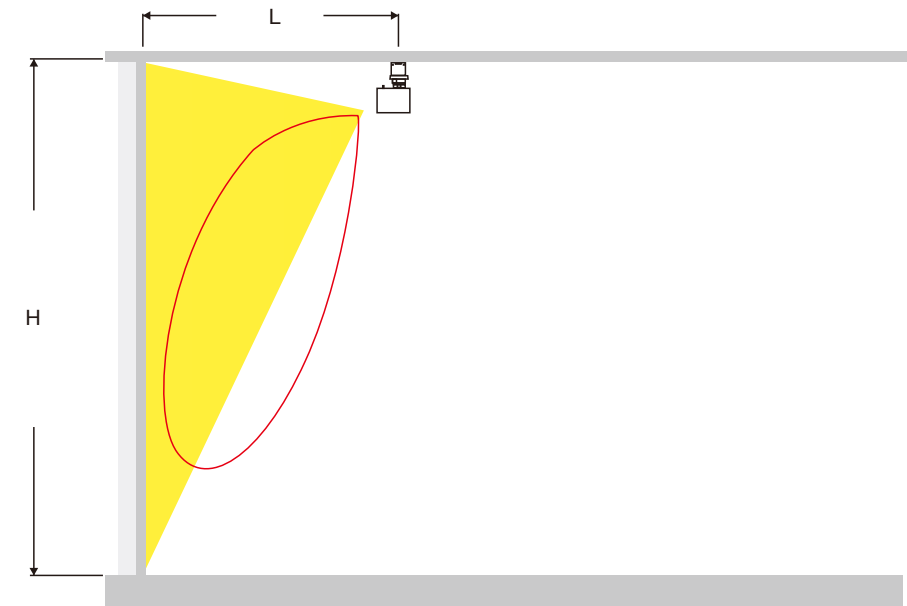



 		型 号	MXL40220
		功 率	20W
		输入电压	220-240V~50/60Hz
		安装方式	导轨式安装
		调节角度	水平360°/垂直 ±12°
		重 量	0.70Kg
		外观颜色	MBK/MWT
标 识			
配件名称	遮光板		
配件图片			
配件型号	MP4-0220		
色 温	3000K		
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)		
角 度	Wallwash		
光 通 量	789lm		
配光曲线			
色 温	4000K		
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)		
角 度	Wallwash		
光 通 量	795lm		
配光曲线			

 		型 号	MXL40220CT(可调色温)
		功 率	20W
		输入电压	220-240V~50/60Hz
		安装方式	导轨式安装
		调节角度	水平360°/垂直 ±12°
		重 量	0.70Kg
		外观颜色	MBK/MWT
标 识			
配件名称	遮光板		
配件图片			
配件型号	MP4-0220		
色 温	2500K		
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)		
角 度	Wallwash		
光 通 量	760lm		
配光曲线			
色 温	5000K		
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)		
角 度	Wallwash		
光 通 量	790lm		
配光曲线	