

Mayalit



声明：本书所列产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准；
Mayalit·玛雅照明保留修改或取消该书相关参数资料的权利。

咨询热线：0752-5333003

官方网站：<http://www.mayalit.com/>



Ben

导轨射灯

以有限创造无限



梵音妙像 SANSKRIT ANB BUDDHA STATUE

明清时期的佛像艺术
BUDDHA ART IN THE MING AND QING DYNASTIES

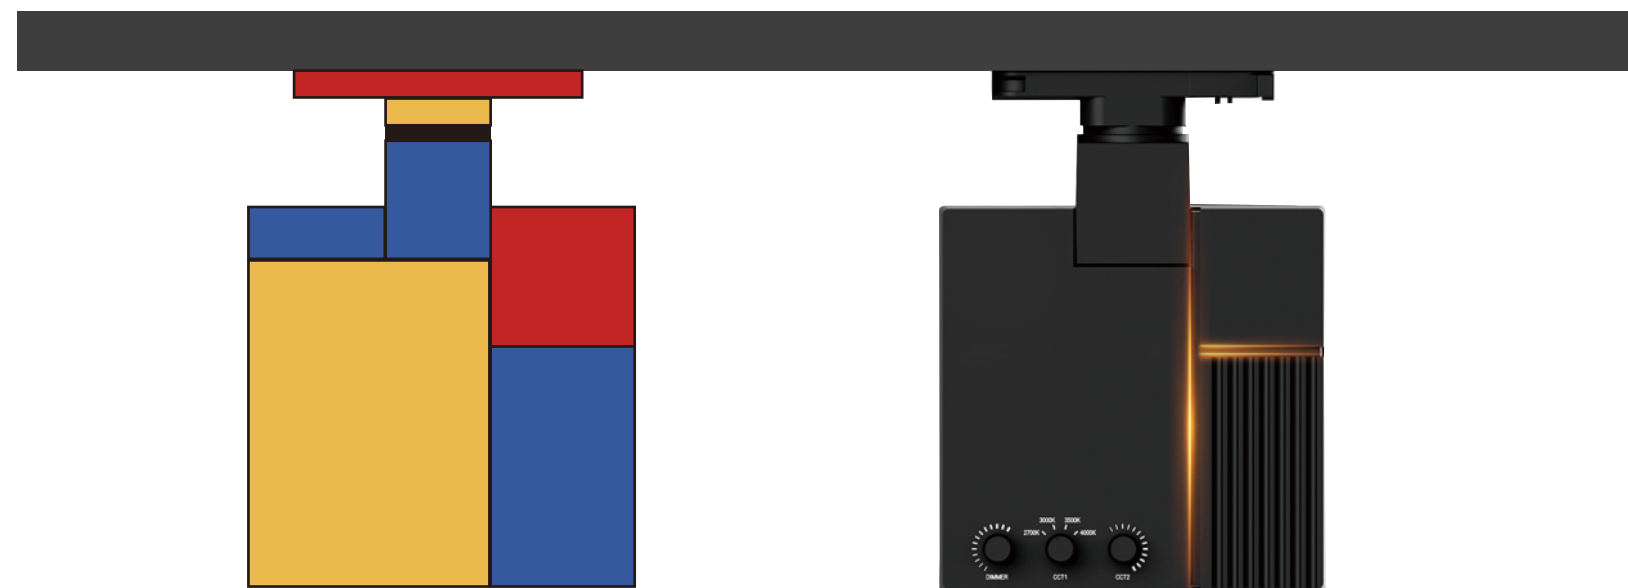
明清时期佛教在统治阶级的尊奉推动下继续发展。永乐至嘉靖时期，藏传佛教艺术十分活跃，汉地传统佛像艺术在风格和造型上皆深受其影响。嘉靖以后，特别是万历年间，汉地佛像再度兴盛。从佛像雕造技法上看，明代圆润流畅，清代注重装饰，金铜佛像铸造工艺已然登峰造极。清末以后，佛像艺术发展日趋式微，鲜有精品出现。

During Ming and Qing Dynasties, Buddhism continued to develop under the promotion of the ruling class. From the Yongle Period to Jiajing Period, Tibetan Buddhism art was active, which affected the style and shape of Chinese Buddha statues. After the Jiajing Period, Chinese Buddha statues flourished again especially during the Wanli period. From the view of carving techniques, Buddha statues of Ming Dynasty have rounded shape and mellow figures while that of Qing Dynasty highlight decorations with the best casting technology of gold and copper Buddha statues. But after the end of the Qing Dynasty, the Buddha art went downhill with few masterpieces.



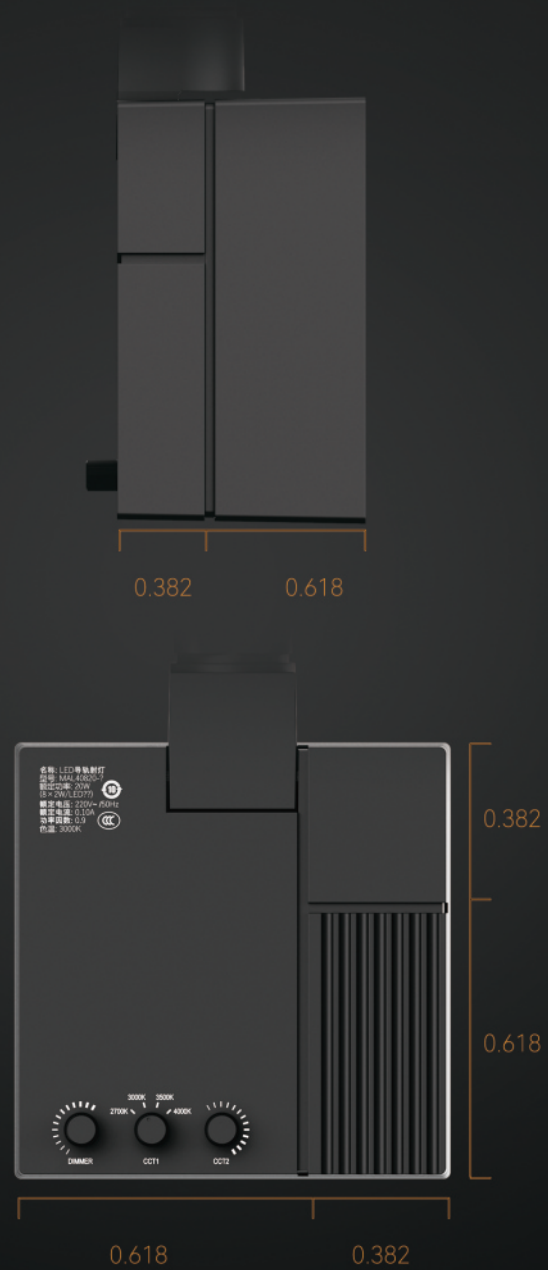
几何美学 回归本质

取自 蒙德里安
仅以垂直与水平形态存在的纯粹直线
跨越抽象,成为具体
构建对立与统一的动式平衡



黄金比例 精致形态

依循菲波那切数列黄金分割比例
营造视觉焦点构建平衡自然美感



建筑艺术 秩序美学

取自艺术建筑形态回归本质的几何体块
巧妙堆叠,不过度不夸张
再巧妙融入建筑内在秩序
简约纯粹自然



EFT™ 光色调控技术 Efficient Fine Tune

Mayalit·玛雅照明首创
专为展陈照明应用场景精心打造
基于双色温混光算法
优化精准色温高效调谐方法



EFT调色

灯具预设2700K/3000K/3500K/4000K,可快速将色温调到预设值如实际使用中出现色温偏差或在要求较高的场合,可对色温进行10K级的精调确保光影的视觉一致性

传统拨码调色

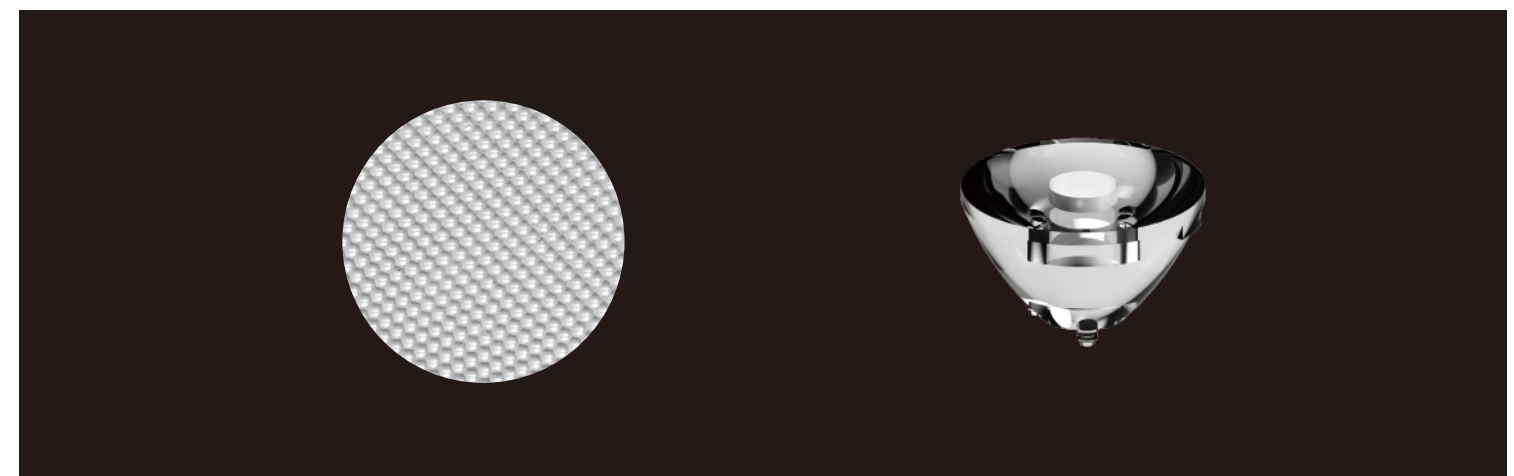
光源驱动电子元器件制造偏差客观存在,传统拨码调节或旋钮调节,可能存在较大的色温差异

双重光学 柔和舒适

TIR全内反射+复眼光学系统光效率>90%
复眼矩阵分布式网点设计,离散聚光点削弱杂散光
极准控光,无副光斑



TIR准直透镜+复眼积分透镜组成的光学系统,可让产品
光线均匀柔和,有效减少眩光,提高观众的视觉舒适性



复眼光学系统

TIR透镜

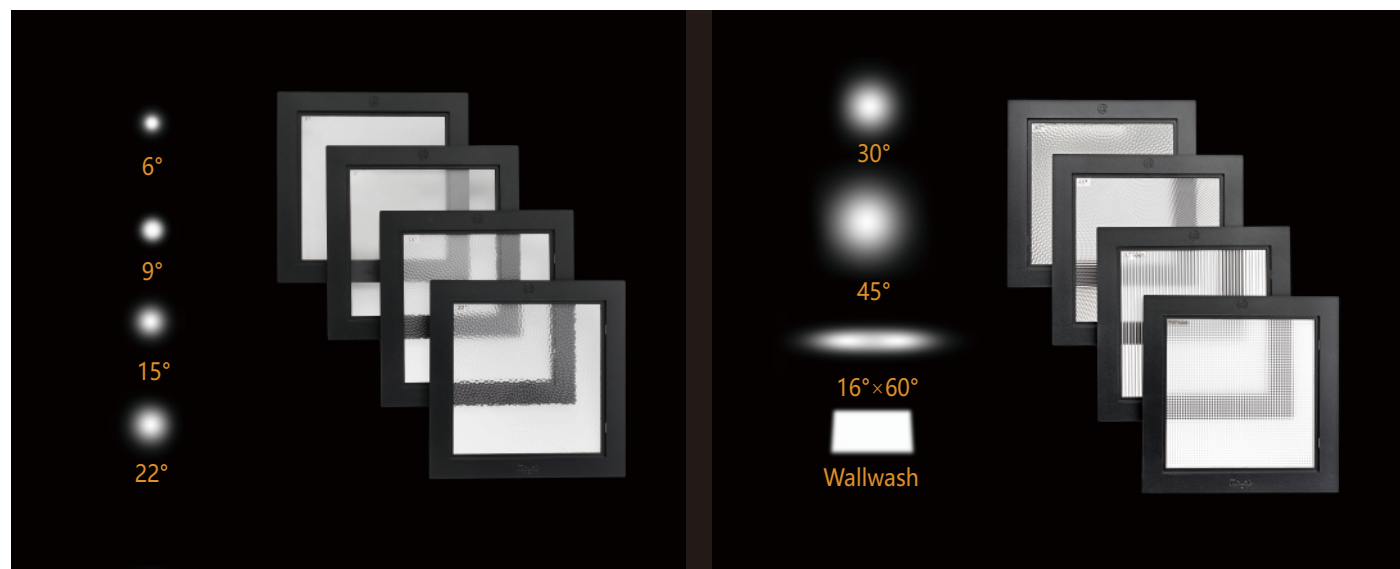


按压换镜 组合自锁

按压式换镜设计，切换快速易于操作
组合自锁维护简便

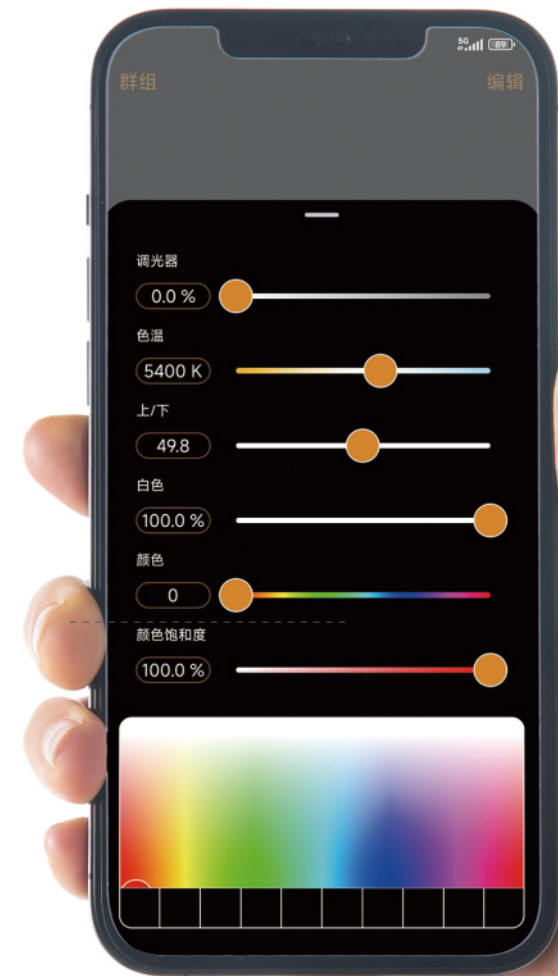
8种配光 应用丰富

8种配光选择光斑过渡自然无色散
应用场景丰富让布展更灵活



可接入多平台智能调光系统 灵活适应不同展陈需求

支持根据不同智能系统
订制有线/无线的远程控制协议实现单灯/群组自动控制与智能化场景
声光电智慧互动体验



灵活微调 极致展示

悬停转轴与锁紧机构

反复力学实验最佳扭力值
垂直调节转轴顺滑易调整
摆角位置持久不变

在高空抖动严重恶劣环境等场景
转轴紧锁确保安全

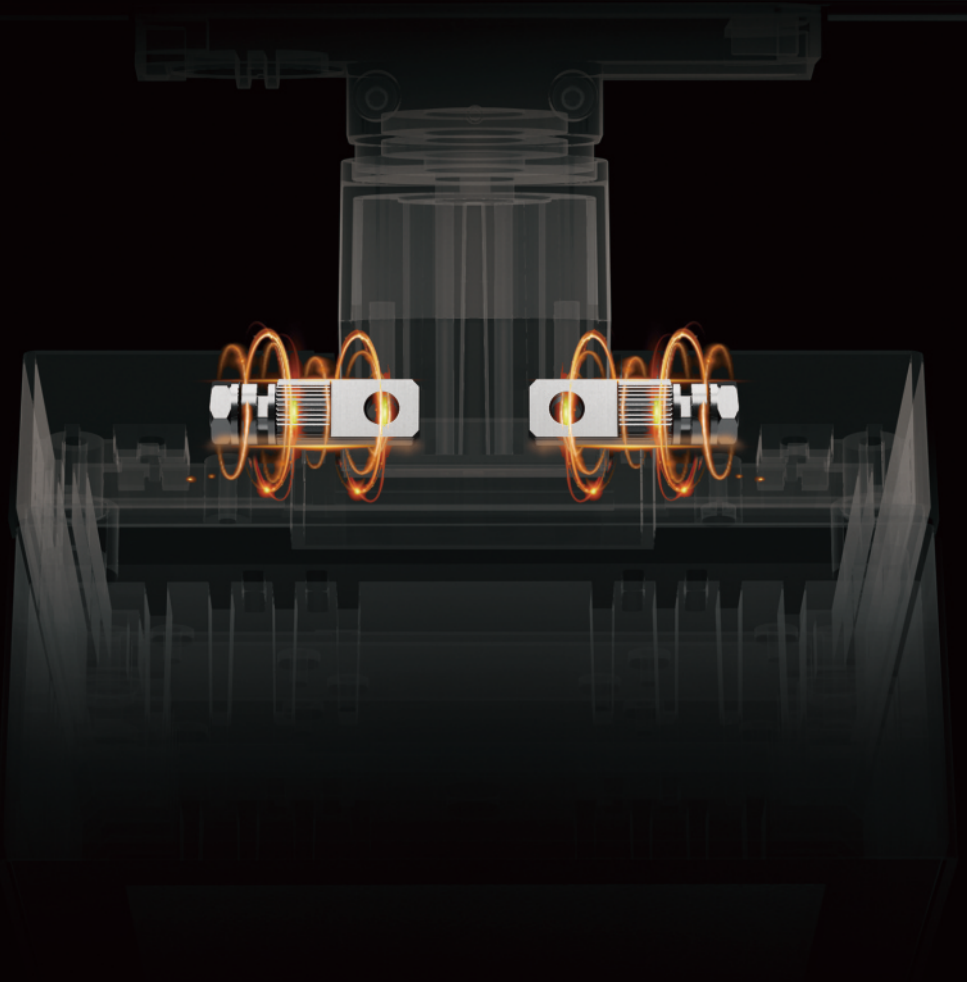


90°垂直调节

精准定位
适应更多展陈照明场景

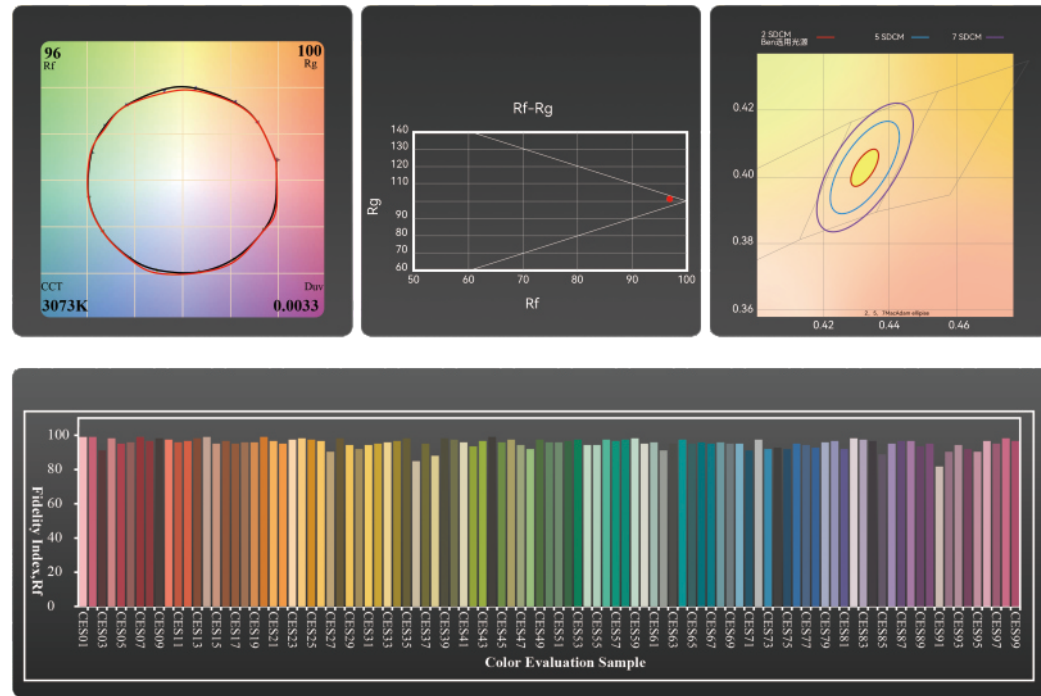
360°水平旋转

以360°全周旋转的灵活度
照亮更广泛的展陈空间
满足更多展陈照明需求



光谱纯净 珍护展品

采用国际领先水平的SMD光源精心筛选适合展陈需求的光色BIN区
通过ANSI/ITE TM-30-18的测试标准色容差色域指数色彩保真度等关键参数
均达到展陈照明产品领先水平要求



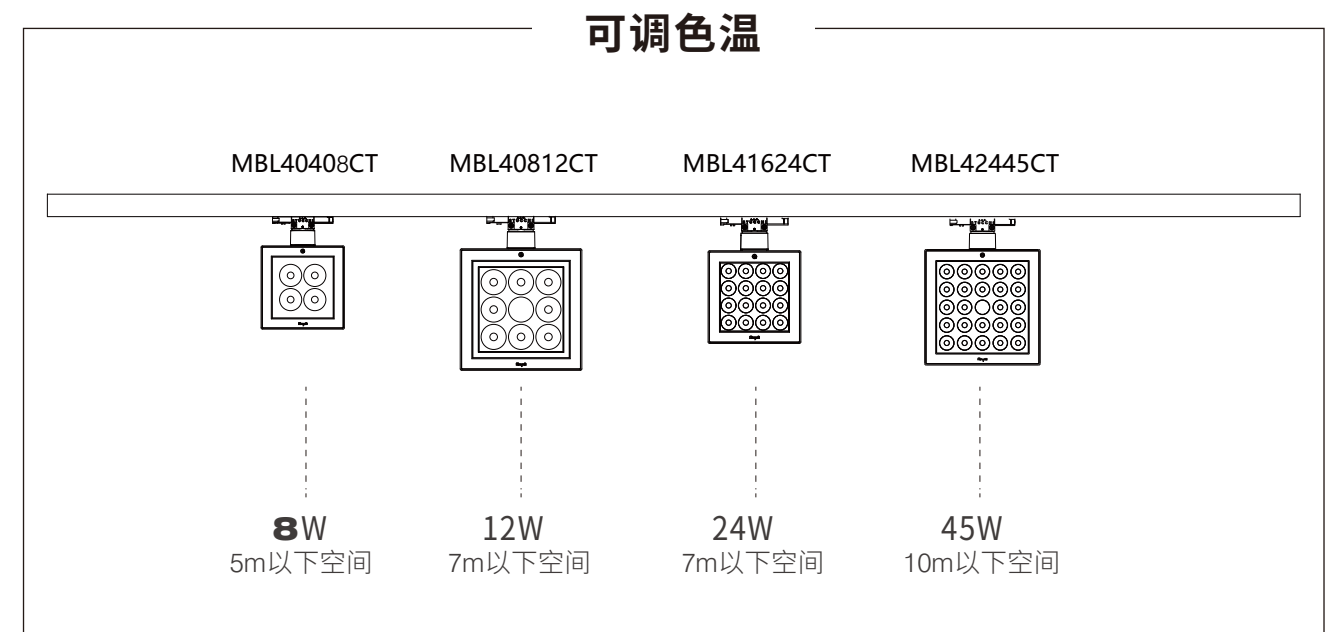
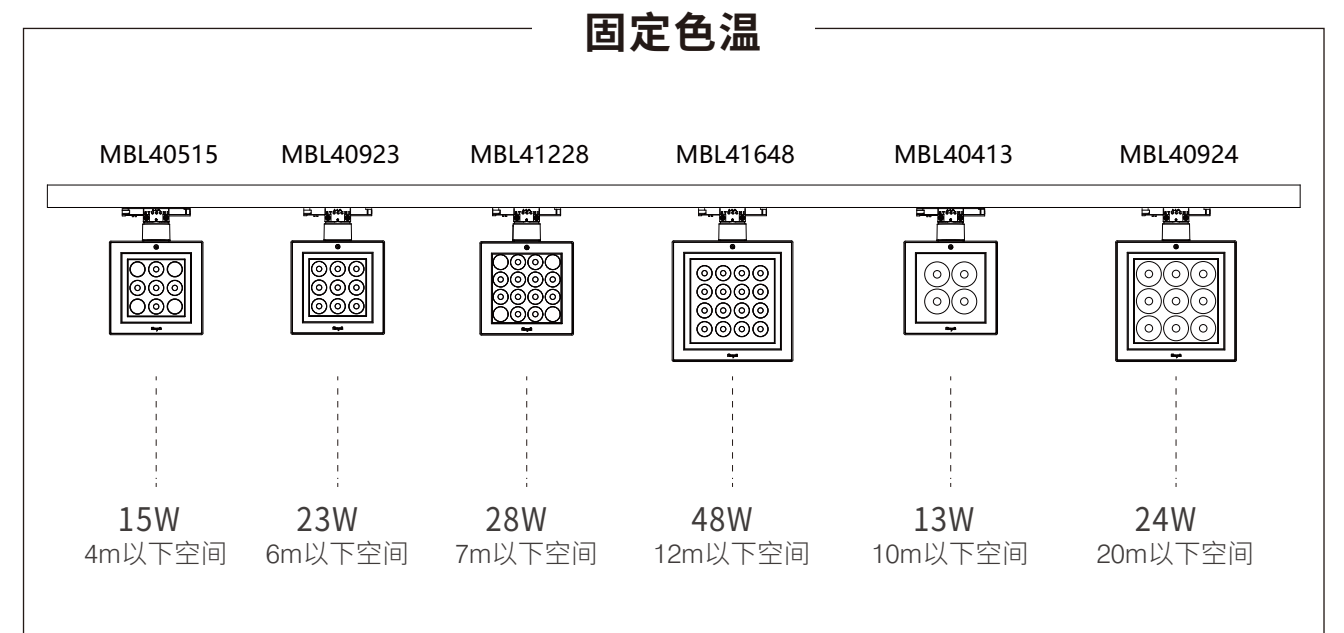
100%自研高品质驱动

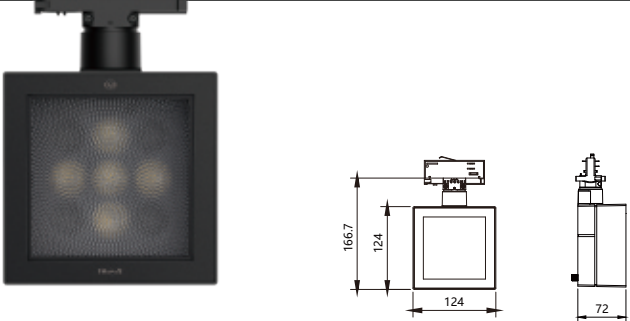








自研高品质驱动电源, 一线品牌高精度元器件
驱动整体寿命高达50000小时为长期稳定运行保驾护航



















多种功率 无惧高空








多功率选择
可覆盖3-20米的空间范围
满足多数展陈照明场景


















		型 号	MBL40515																																																																																																				
		功 率	15W																																																																																																				
		输入电压	220-240V~50/60Hz																																																																																																				
		安装方式	导轨式安装																																																																																																				
		调节角度	水平360°/垂直90°																																																																																																				
		色 温	2700K/3000K/3500K/4000K																																																																																																				
		重 量	0.92kg																																																																																																				
		外观颜色	MBK/MWT																																																																																																				
标 识																																																																																																							
配件名称	蜂窝网	四叶片	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组																																																																																														
配件图片																																																																																																							
配件型号	MP12-HC	MP12-BD	MP12-15 15°	MP12-22 22°	MP12-30 30°	MP12-45 45°	MP12-EH 60×16°	MP12-EV 16×60°	MP12-WW Wallwash																																																																																														
色 温	3000K																																																																																																						
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																																																																																						
角 度	15°		22°		30°		45°		EH (60×16°)																																																																																														
光 通 量	660lm		647lm		641lm		640lm		634lm																																																																																														
配光曲线	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>7857</td><td>0.25</td></tr><tr><td>2</td><td>1964</td><td>0.49</td></tr><tr><td>3</td><td>873</td><td>0.74</td></tr><tr><td>4</td><td>491</td><td>0.98</td></tr><tr><td>5</td><td>314</td><td>1.23</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	7857	0.25	2	1964	0.49	3	873	0.74	4	491	0.98	5	314	1.23	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>4431</td><td>0.36</td></tr><tr><td>2</td><td>1108</td><td>0.72</td></tr><tr><td>3</td><td>492</td><td>1.08</td></tr><tr><td>4</td><td>277</td><td>1.44</td></tr><tr><td>5</td><td>177</td><td>1.80</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	4431	0.36	2	1108	0.72	3	492	1.08	4	277	1.44	5	177	1.80	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>2175</td><td>0.57</td></tr><tr><td>2</td><td>544</td><td>1.14</td></tr><tr><td>3</td><td>242</td><td>1.71</td></tr><tr><td>4</td><td>136</td><td>2.28</td></tr><tr><td>5</td><td>87</td><td>2.85</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	2175	0.57	2	544	1.14	3	242	1.71	4	136	2.28	5	87	2.85	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td>1160</td><td>0.85</td></tr><tr><td>2</td><td>290</td><td>1.70</td></tr><tr><td>3</td><td>129</td><td>2.55</td></tr><tr><td>4</td><td>73</td><td>3.40</td></tr><tr><td>5</td><td>46</td><td>4.25</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	1160	0.85	2	290	1.70	3	129	2.55	4	73	3.40	5	46	4.25	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>2</td><td>2325</td><td>1.12 0.28</td></tr><tr><td>3</td><td>581</td><td>2.24 0.56</td></tr><tr><td>4</td><td>258</td><td>3.36 0.84</td></tr><tr><td>5</td><td>145</td><td>4.48 1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>93</td><td>5.60 1.40</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1		C0 C90	2	2325	1.12 0.28	3	581	2.24 0.56	4	258	3.36 0.84	5	145	4.48 1.12	5	93	5.60 1.40
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																				
	1	7857	0.25																																																																																																				
	2	1964	0.49																																																																																																				
	3	873	0.74																																																																																																				
	4	491	0.98																																																																																																				
5	314	1.23																																																																																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																					
1	4431	0.36																																																																																																					
2	1108	0.72																																																																																																					
3	492	1.08																																																																																																					
4	277	1.44																																																																																																					
5	177	1.80																																																																																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																					
1	2175	0.57																																																																																																					
2	544	1.14																																																																																																					
3	242	1.71																																																																																																					
4	136	2.28																																																																																																					
5	87	2.85																																																																																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																					
1	1160	0.85																																																																																																					
2	290	1.70																																																																																																					
3	129	2.55																																																																																																					
4	73	3.40																																																																																																					
5	46	4.25																																																																																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																					
1		C0 C90																																																																																																					
2	2325	1.12 0.28																																																																																																					
3	581	2.24 0.56																																																																																																					
4	258	3.36 0.84																																																																																																					
5	145	4.48 1.12																																																																																																					
5	93	5.60 1.40																																																																																																					
角 度	EV (16×60°)		Wallwash																																																																																																				
光 通 量	638lm		632lm																																																																																																				
配光曲线	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>2352</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>588</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>261</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>147</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>94</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	2352	0.28 1.12	2	588	0.56 2.24	3	261	0.84 3.36	4	147	1.12 4.48	5	94	1.40 5.60	 <table><tr><td>H(m)</td><td>E(lx)</td><td>D(m)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>2352</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>588</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>261</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>147</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>94</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	2352	0.28 1.12	2	588	0.56 2.24	3	261	0.84 3.36	4	147	1.12 4.48	5	94	1.40 5.60																																																									
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																				
			C0 C90																																																																																																				
	1	2352	0.28 1.12																																																																																																				
	2	588	0.56 2.24																																																																																																				
	3	261	0.84 3.36																																																																																																				
4	147	1.12 4.48																																																																																																					
5	94	1.40 5.60																																																																																																					
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																					
		C0 C90																																																																																																					
1	2352	0.28 1.12																																																																																																					
2	588	0.56 2.24																																																																																																					
3	261	0.84 3.36																																																																																																					
4	147	1.12 4.48																																																																																																					
5	94	1.40 5.60																																																																																																					

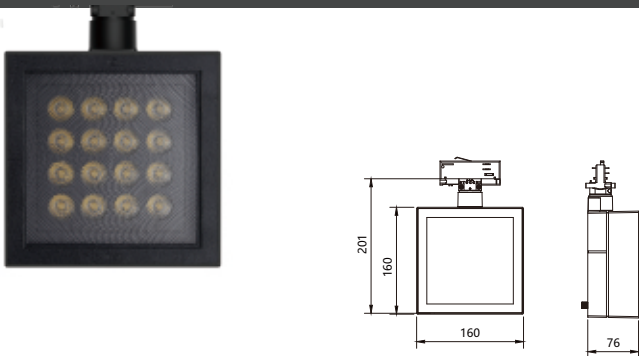








色 温	4000K																
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																
角 度	15°			22°			30°			45°			EH (60×16°)				
光 通 量	735lm			719lm			712lm			714lm			723lm				
配光曲线																	
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)		
	1	8787	0.25	1	4899	0.36	1	2390	0.58	1	1297	0.85					
	2	2197	0.49	2	1225	0.71	2	598	1.15	2	324	1.70		1	2689	1.12	0.28
	3	976	0.74	3	544	1.07	3	266	1.73	3	144	2.55		2	672	2.24	0.56
	4	549	0.98	4	306	1.43	4	149	2.31	4	81	3.40		3	299	3.36	0.84
5	351	1.23	5	196	1.79	5	96	2.89	5	52	4.25		4	168	4.48	1.12	
													5	108	5.60	1.40	
角 度	EV (16×60°)			Wallwash													
光 通 量	713lm			703lm													
配光曲线																	
	H(m)	E(lx)	D(m)														
			C0														
	1	2774	0.28	1.12													
	2	694	0.56	2.24													
	3	308	0.84	3.36													
4	173	1.12	4.48														
5	111	1.40	5.60														








						型 号		MBL40923																																																																																																										
						功 率		23W																																																																																																										
						输入电压		220-240V~50/60Hz																																																																																																										
						安装方式		导轨式安装																																																																																																										
						调节角度		水平360°/垂直90°																																																																																																										
						色 温		2700K/3000K/3500K/4000K																																																																																																										
						重 量		0.92kg																																																																																																										
外观颜色		MBK/MWT																																																																																																																
标 识																																																																																																																		
																																																																																																																		
配件名称		蜂窝网		四叶片		光学模组		光学模组		光学模组		光学模组		光学模组		光学模组																																																																																																		
配件图片																																																																																																																		
配件型号		MP12-HC		MP12-BD		MP12-15 15°		MP12-22 22°		MP12-30 30°		MP12-45 45°		MP12-EH 60×16°		MP12-EV 16×60°		MP12-WW Wallwash																																																																																																
色 温		3000K																																																																																																																
显色指数		Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																																																																																																
角 度		15°				22°				30°				45°				EH (60×16°)																																																																																																
光 通 量		1290lm				1259lm				1241lm				1240lm				1228lm																																																																																																
配光曲线		 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>15227</td><td>0.25</td></tr><tr><td>2</td><td>3807</td><td>0.49</td></tr><tr><td>3</td><td>1692</td><td>0.74</td></tr><tr><td>4</td><td>952</td><td>0.98</td></tr><tr><td>5</td><td>609</td><td>1.23</td></tr></table>				H(m)	E(lx)	D(m)	1	15227	0.25	2	3807	0.49	3	1692	0.74	4	952	0.98	5	609	1.23	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>8605</td><td>0.35</td></tr><tr><td>2</td><td>2151</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3</td><td>956</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4</td><td>538</td><td>1.40</td></tr><tr><td>5</td><td>344</td><td>1.75</td></tr></table>				H(m)	E(lx)	D(m)	1	8605	0.35	2	2151	0.70	3	956	1.05	4	538	1.40	5	344	1.75	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>4205</td><td>0.56</td></tr><tr><td>2</td><td>1051</td><td>1.12</td></tr><tr><td>3</td><td>467</td><td>1.68</td></tr><tr><td>4</td><td>263</td><td>2.24</td></tr><tr><td>5</td><td>168</td><td>2.80</td></tr></table>				H(m)	E(lx)	D(m)	1	4205	0.56	2	1051	1.12	3	467	1.68	4	263	2.24	5	168	2.80	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>2255</td><td>0.87</td></tr><tr><td>2</td><td>564</td><td>1.73</td></tr><tr><td>3</td><td>251</td><td>2.60</td></tr><tr><td>4</td><td>141</td><td>3.47</td></tr><tr><td>5</td><td>90</td><td>4.34</td></tr></table>				H(m)	E(lx)	D(m)	1	2255	0.87	2	564	1.73	3	251	2.60	4	141	3.47	5	90	4.34	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4577</td><td>1.12 0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>1144</td><td>2.24 0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>509</td><td>3.36 0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>286</td><td>4.48 1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>183</td><td>5.60 1.40</td></tr></table>				H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	4577	1.12 0.28	2	1144	2.24 0.56	3	509	3.36 0.84	4	286	4.48 1.12	5	183	5.60 1.40
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																																
1	15227	0.25																																																																																																																
2	3807	0.49																																																																																																																
3	1692	0.74																																																																																																																
4	952	0.98																																																																																																																
5	609	1.23																																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																																
1	8605	0.35																																																																																																																
2	2151	0.70																																																																																																																
3	956	1.05																																																																																																																
4	538	1.40																																																																																																																
5	344	1.75																																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																																
1	4205	0.56																																																																																																																
2	1051	1.12																																																																																																																
3	467	1.68																																																																																																																
4	263	2.24																																																																																																																
5	168	2.80																																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																																
1	2255	0.87																																																																																																																
2	564	1.73																																																																																																																
3	251	2.60																																																																																																																
4	141	3.47																																																																																																																
5	90	4.34																																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																																
		C0 C90																																																																																																																
1	4577	1.12 0.28																																																																																																																
2	1144	2.24 0.56																																																																																																																
3	509	3.36 0.84																																																																																																																
4	286	4.48 1.12																																																																																																																
5	183	5.60 1.40																																																																																																																
角 度		EV (16×60°)				Wallwash																																																																																																												
光 通 量		1236lm				1219lm																																																																																																												
配光曲线		 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4637</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1159</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>515</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>290</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>185</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>				H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	4637	0.28 1.12	2	1159	0.56 2.24	3	515	0.84 3.36	4	290	1.12 4.48	5	185	1.40 5.60	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>1500</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>2</td><td>375</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>3</td><td>150</td><td>1.68 6.72</td></tr><tr><td>4</td><td>94</td><td>2.24 8.96</td></tr><tr><td>5</td><td>60</td><td>2.80 11.20</td></tr></table>				H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	1500	0.56 2.24	2	375	1.12 4.48	3	150	1.68 6.72	4	94	2.24 8.96	5	60	2.80 11.20																																																															
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																																
		C0 C90																																																																																																																
1	4637	0.28 1.12																																																																																																																
2	1159	0.56 2.24																																																																																																																
3	515	0.84 3.36																																																																																																																
4	290	1.12 4.48																																																																																																																
5	185	1.40 5.60																																																																																																																
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																																
		C0 C90																																																																																																																
1	1500	0.56 2.24																																																																																																																
2	375	1.12 4.48																																																																																																																
3	150	1.68 6.72																																																																																																																
4	94	2.24 8.96																																																																																																																
5	60	2.80 11.20																																																																																																																






色 温	4000K															
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)															
角 度	15°		22°		30°		45°		EH (60×16°)							
光 通 量	1307lm		1270lm		1250lm		1249lm		1242lm							
配光曲线																
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)				
	1	16347	0.24	1	8774	0.36	1	4265	0.56	1	2253	0.87	C90			
	2	4087	0.48	2	2194	0.71	2	1066	1.12	2	563	1.74	1	4606	1.12	0.28
	3	1816	0.72	3	975	1.07	3	474	1.68	3	250	2.61	2	1152	2.24	0.56
	4	1022	0.96	4	548	1.42	4	267	2.24	4	141	3.48	3	512	3.36	0.84
5	654	1.20	5	351	1.78	5	171	2.80	5	90	4.35	4	288	4.48	1.12	
													5	184	5.60	1.40
角 度	EV (16×60°)		Wallwash													
光 通 量	1243lm		1230lm													
配光曲线																
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)										
	C0			C0												
	1	4756	0.28	1.12	1	4756	0.28	1.12								
	2	1189	0.56	2.24	2	1189	0.56	2.24								
3	528	0.84	3.36	3	528	0.84	3.36									
4	297	1.12	4.48	4	297	1.12	4.48									
5	190	1.40	5.60	5	190	1.40	5.60									






 		型 号	MBL41228																																																																																																								
		功 率	28W																																																																																																								
		输入电压	220-240V~50/60Hz																																																																																																								
		安装方式	导轨式安装																																																																																																								
		调节角度	水平360°/垂直90°																																																																																																								
		色 温	2700K/3000K/3500K/4000K																																																																																																								
		重 量	0.92kg																																																																																																								
外观颜色		MBK/MWT																																																																																																									
标 识																																																																																																											
配件名称	蜂窝网	四叶片	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组																																																																																																		
配件图片																																																																																																											
配件型号	MP12-HC	MP12-BD	MP12-15 15°	MP12-22 22°	MP12-30 30°	MP12-45 45°	MP12-EH 60×16°	MP12-EV 16×60°	MP12-WW Wallwash																																																																																																		
色 温	3000K																																																																																																										
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																																																																																										
角 度	1	22°		30°		45°		EH (60×16°)																																																																																																			
光 通 量	1601lm	1558lm		1535lm		1550lm		1522lm																																																																																																			
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>19429</td><td>0.24</td></tr><tr><td>2</td><td>4855</td><td>0.48</td></tr><tr><td>3</td><td>2159</td><td>0.72</td></tr><tr><td>4</td><td>1214</td><td>0.96</td></tr><tr><td>5</td><td>777</td><td>1.20</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	19429	0.24	2	4855	0.48	3	2159	0.72	4	1214	0.96	5	777	1.20	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>10647</td><td>0.35</td></tr><tr><td>2</td><td>2662</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3</td><td>1183</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4</td><td>665</td><td>1.40</td></tr><tr><td>5</td><td>426</td><td>1.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	10647	0.35	2	2662	0.70	3	1183	1.05	4	665	1.40	5	426	1.75	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>5133</td><td>0.55</td></tr><tr><td>2</td><td>1284</td><td>1.10</td></tr><tr><td>3</td><td>570</td><td>1.65</td></tr><tr><td>4</td><td>321</td><td>2.20</td></tr><tr><td>5</td><td>206</td><td>2.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	5133	0.55	2	1284	1.10	3	570	1.65	4	321	2.20	5	206	2.75	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>2663</td><td>0.86</td></tr><tr><td>2</td><td>665</td><td>1.72</td></tr><tr><td>3</td><td>296</td><td>2.58</td></tr><tr><td>4</td><td>167</td><td>3.44</td></tr><tr><td>5</td><td>107</td><td>4.30</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	2663	0.86	2	665	1.72	3	296	2.58	4	167	3.44	5	107	4.30	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th><th>C0</th><th>C90</th></tr><tr><td>1</td><td>4468</td><td>1.12</td><td></td><td>0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>1117</td><td>2.24</td><td></td><td>0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>497</td><td>3.36</td><td></td><td>0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>279</td><td>4.48</td><td></td><td>1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>174</td><td>5.60</td><td></td><td>1.40</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90	1	4468	1.12		0.28	2	1117	2.24		0.56	3	497	3.36		0.84	4	279	4.48		1.12	5	174	5.60		1.40
	H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																								
	1	19429	0.24																																																																																																								
	2	4855	0.48																																																																																																								
	3	2159	0.72																																																																																																								
4	1214	0.96																																																																																																									
5	777	1.20																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	10647	0.35																																																																																																									
2	2662	0.70																																																																																																									
3	1183	1.05																																																																																																									
4	665	1.40																																																																																																									
5	426	1.75																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	5133	0.55																																																																																																									
2	1284	1.10																																																																																																									
3	570	1.65																																																																																																									
4	321	2.20																																																																																																									
5	206	2.75																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	2663	0.86																																																																																																									
2	665	1.72																																																																																																									
3	296	2.58																																																																																																									
4	167	3.44																																																																																																									
5	107	4.30																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90																																																																																																							
1	4468	1.12		0.28																																																																																																							
2	1117	2.24		0.56																																																																																																							
3	497	3.36		0.84																																																																																																							
4	279	4.48		1.12																																																																																																							
5	174	5.60		1.40																																																																																																							
角 度	EV (16×60°)	Wallwash																																																																																																									
光 通 量	1474lm	1507lm																																																																																																									
配光曲线	 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th><th>C0</th><th>C90</th></tr><tr><td>1</td><td>4485</td><td>0.28</td><td>1.12</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>1108</td><td>0.56</td><td>2.24</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>487</td><td>0.84</td><td>3.36</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>270</td><td>1.12</td><td>4.48</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>169</td><td>1.40</td><td>5.60</td><td></td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90	1	4485	0.28	1.12		2	1108	0.56	2.24		3	487	0.84	3.36		4	270	1.12	4.48		5	169	1.40	5.60		 <table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>1600</td><td>0.5</td></tr><tr><td>2</td><td>400</td><td>1.0</td></tr><tr><td>3</td><td>160</td><td>1.5</td></tr><tr><td>4</td><td>80</td><td>2.0</td></tr><tr><td>5</td><td>40</td><td>2.5</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	1600	0.5	2	400	1.0	3	160	1.5	4	80	2.0	5	40	2.5																																																									
	H(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90																																																																																																						
	1	4485	0.28	1.12																																																																																																							
	2	1108	0.56	2.24																																																																																																							
	3	487	0.84	3.36																																																																																																							
4	270	1.12	4.48																																																																																																								
5	169	1.40	5.60																																																																																																								
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	1600	0.5																																																																																																									
2	400	1.0																																																																																																									
3	160	1.5																																																																																																									
4	80	2.0																																																																																																									
5	40	2.5																																																																																																									









色 温		4000K																							
显色指数		Ra92/Ra95/Ra97(可选)																							
角 度		1		22°		30°		45°		EH (60×16°)															
光 通 量		1700lm		1654lm		1630lm		1646lm		1625lm															
配光曲线		<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>20634</td><td>0.24</td></tr><tr><td>2</td><td>5156</td><td>0.48</td></tr><tr><td>3</td><td>2293</td><td>0.72</td></tr><tr><td>4</td><td>1290</td><td>0.96</td></tr><tr><td>5</td><td>825</td><td>1.20</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	20634	0.24	2	5156	0.48	3	2293	0.72	4	1290	0.96	5	825	1.20					
	H(m)	E(lx)	D(m)																						
	1	20634	0.24																						
	2	5156	0.48																						
	3	2293	0.72																						
	4	1290	0.96																						
5	825	1.20																							
	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>11307</td><td>0.35</td></tr><tr><td>2</td><td>2827</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3</td><td>1257</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4</td><td>707</td><td>1.40</td></tr><tr><td>5</td><td>452</td><td>1.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	11307	0.35	2	2827	0.70	3	1257	1.05	4	707	1.40	5	452	1.75						
H(m)	E(lx)	D(m)																							
1	11307	0.35																							
2	2827	0.70																							
3	1257	1.05																							
4	707	1.40																							
5	452	1.75																							
	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>5452</td><td>0.55</td></tr><tr><td>2</td><td>1364</td><td>1.10</td></tr><tr><td>3</td><td>606</td><td>1.65</td></tr><tr><td>4</td><td>340</td><td>2.20</td></tr><tr><td>5</td><td>218</td><td>2.75</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	5452	0.55	2	1364	1.10	3	606	1.65	4	340	2.20	5	218	2.75						
H(m)	E(lx)	D(m)																							
1	5452	0.55																							
2	1364	1.10																							
3	606	1.65																							
4	340	2.20																							
5	218	2.75																							
	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>2828</td><td>0.87</td></tr><tr><td>2</td><td>707</td><td>1.73</td></tr><tr><td>3</td><td>314</td><td>2.60</td></tr><tr><td>4</td><td>177</td><td>3.46</td></tr><tr><td>5</td><td>113</td><td>4.33</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	2828	0.87	2	707	1.73	3	314	2.60	4	177	3.46	5	113	4.33						
H(m)	E(lx)	D(m)																							
1	2828	0.87																							
2	707	1.73																							
3	314	2.60																							
4	177	3.46																							
5	113	4.33																							
	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>4745</td><td>1.12</td><td>0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>1187</td><td>2.24</td><td>0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>527</td><td>3.36</td><td>0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>297</td><td>4.48</td><td>1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>190</td><td>5.60</td><td>1.40</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	4745	1.12	0.28	2	1187	2.24	0.56	3	527	3.36	0.84	4	297	4.48	1.12	5	190	5.60	1.40	
H(m)	E(lx)	D(m)																							
1	4745	1.12	0.28																						
2	1187	2.24	0.56																						
3	527	3.36	0.84																						
4	297	4.48	1.12																						
5	190	5.60	1.40																						
角 度		EV (16×60°)		Wallwash																					
光 通 量		1618lm		599lm																					
配光曲线		<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>4740</td><td>0.28</td><td>1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1190</td><td>0.56</td><td>2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>530</td><td>0.84</td><td>3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>298</td><td>1.12</td><td>4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>195</td><td>1.40</td><td>5.60</td></tr></table>	H(m)	E(lx)	D(m)	1	4740	0.28	1.12	2	1190	0.56	2.24	3	530	0.84	3.36	4	298	1.12	4.48	5	195	1.40	5.60
	H(m)	E(lx)	D(m)																						
	1	4740	0.28	1.12																					
	2	1190	0.56	2.24																					
	3	530	0.84	3.36																					
	4	298	1.12	4.48																					
5	195	1.40	5.60																						
																									








					型 号	MBL41648									
					功 率	48W									
					输入电压	220-240V~50/60Hz									
					安装方式	导轨式安装									
					调节角度	水平360°/垂直90°									
					色 温	2700K/3000K/3500K/4000K									
					重 量	1.38kg									
外观颜色					MBK/MWT										
标 识															
配件名称	蜂窝网	四叶片	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组						
配件图片															
配件型号	MP16-HC	MP16-BD	MP16-15 15°	MP16-22 22°	MP16-30 30°	MP16-45 45°	MP16-EH 60×16°	MP16-EV 16×60°	MP16-WW Wallwash						
色 温	3000K														
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)														
角 度	15°		22°		30°		45°		EH (60×16°)						
光 通 量	2445lm		2352lm		2309lm		2280lm		2252lm						
配光曲线															
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)			
	1	30567	0.24	1	16631	0.35	1	8005	0.55	1	4162	0.86	1	7553	1.12
	2	7642	0.48	2	4158	0.70	2	2001	1.10	2	1041	1.72	2	1888	2.24
	3	3396	0.72	3	1848	1.05	3	889	1.65	3	462	2.58	3	839	3.36
	4	1910	0.96	4	1039	1.40	4	500	2.20	4	260	3.44	4	472	4.48
5	1223	1.20	5	665	1.75	5	320	2.75	5	166	4.30	5	302	5.60	
角 度	EV (16×60°)		Wallwash												
光 通 量	2181lm		2240lm												
配光曲线															
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)									
			C0	C90											
	1	7258	0.28	1.12											
	2	1815	0.56	2.24											
	3	806	0.84	3.36											
4	454	1.12	4.48												
5	290	1.40	5.60												

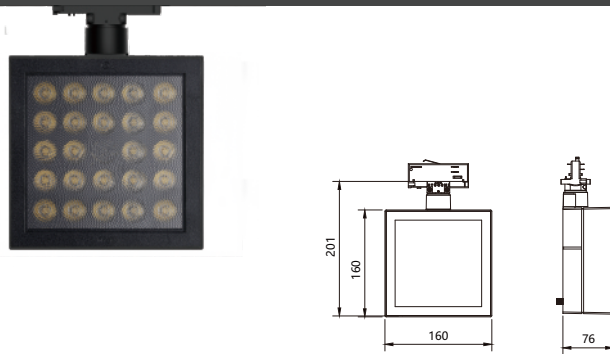







色 温		4000K				
显色指数		Ra92/Ra95/Ra97(可选)				
角 度		15°	22°	30°	45°	EH (60×16°)
光 通 量		2668lm	2562lm	2491lm	2464lm	2472lm
配光曲线						
	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	H(m) E(lx) D(m)	
	1 34130 0.24	1 18298 0.35	1 9184 0.53	1 4564 0.84	C0	
	2 8533 0.47	2 4575 0.70	2 2296 1.07	2 1141 1.68	1 8360 1.12 0.28	
	3 3792 0.71	3 2033 1.05	3 1020 1.60	3 507 2.51	2 2090 2.24 0.56	
	4 2133 0.94	4 1144 1.40	4 574 2.14	4 285 3.35	3 929 3.36 0.84	
5 1365 1.18	5 732 1.75	5 367 2.67	5 183 4.19	4 523 4.48 1.12		
5 334 5.60 1.40				5 334 5.60 1.40		
角 度		EV (16×60°)	Wallwash			
光 通 量		2261lm	2300lm			
配光曲线						
	H(m) E(lx) D(m)					
	C0					
	1 8786 0.28 1.12					
	2 2197 0.56 2.24					
	3 976 0.84 3.36					
4 549 1.12 4.48						
5 351 1.40 5.60						








 		型 号	MBL40413																																					
		功 率	13W																																					
		输入电压	220-240V~50/60Hz																																					
		安装方式	导轨式安装																																					
		调节角度	水平360°/垂直90°																																					
		色 温	2700K/3000K/3500K/4000K																																					
		重 量	0.92kg																																					
外观颜色		MBK/MWT																																						
标 识																																								
配件名称	蜂窝网 四叶片 光学模组 光学模组																																							
配件图片	   																																							
配件型号	MP12-HC MP12-BD MP12-6 6° MP12-9 9°																																							
色 温	3000K																																							
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																							
角 度	6°		9°																																					
光 通 量	609lm		591lm																																					
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>5191</td><td>0.24</td></tr><tr><td>4</td><td>1298</td><td>0.48</td></tr><tr><td>6</td><td>577</td><td>0.72</td></tr><tr><td>8</td><td>324</td><td>0.96</td></tr><tr><td>10</td><td>208</td><td>1.20</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	5191	0.24	4	1298	0.48	6	577	0.72	8	324	0.96	10	208	1.20	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>3141</td><td>0.30</td></tr><tr><td>4</td><td>853</td><td>0.60</td></tr><tr><td>6</td><td>379</td><td>0.90</td></tr><tr><td>8</td><td>213</td><td>1.20</td></tr><tr><td>10</td><td>137</td><td>1.50</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	3141	0.30	4	853	0.60	6	379	0.90	8	213	1.20	10	137	1.50
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
2	5191	0.24																																						
4	1298	0.48																																						
6	577	0.72																																						
8	324	0.96																																						
10	208	1.20																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
2	3141	0.30																																						
4	853	0.60																																						
6	379	0.90																																						
8	213	1.20																																						
10	137	1.50																																						
角 度	4000K																																							
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																							
角 度	6°		9°																																					
光 通 量	667lm		645lm																																					
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>6025</td><td>0.24</td></tr><tr><td>4</td><td>1506</td><td>0.48</td></tr><tr><td>6</td><td>669</td><td>0.72</td></tr><tr><td>8</td><td>377</td><td>0.96</td></tr><tr><td>10</td><td>241</td><td>1.20</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	6025	0.24	4	1506	0.48	6	669	0.72	8	377	0.96	10	241	1.20	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>3827</td><td>0.30</td></tr><tr><td>4</td><td>957</td><td>0.60</td></tr><tr><td>6</td><td>425</td><td>0.90</td></tr><tr><td>8</td><td>239</td><td>1.20</td></tr><tr><td>10</td><td>153</td><td>1.50</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	3827	0.30	4	957	0.60	6	425	0.90	8	239	1.20	10	153	1.50
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
2	6025	0.24																																						
4	1506	0.48																																						
6	669	0.72																																						
8	377	0.96																																						
10	241	1.20																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
2	3827	0.30																																						
4	957	0.60																																						
6	425	0.90																																						
8	239	1.20																																						
10	153	1.50																																						

 		型 号	MBL40924																																						
		功 率	24W																																						
		输入电压	220-240V~50/60Hz																																						
		安装方式	导轨式安装																																						
		调节角度	水平360°/垂直90°																																						
		色 温	2700K/3000K/3500K/4000K																																						
		重 量	1.38kg																																						
外观颜色		MBK/MWT																																							
标 识																																									
配件名称	蜂窝网 四叶片 光学模组 光学模组																																								
配件图片	   																																								
配件型号	MP16-HC MP16-BD MP16-6 6° MP16-9 9°																																								
色 温	3000K																																								
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																								
角 度	6°		9°																																						
光 通 量	1410lm		1370lm																																						
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>12382</td><td>0.25</td></tr><tr><td>4</td><td>3096</td><td>0.50</td></tr><tr><td>6</td><td>1376</td><td>0.76</td></tr><tr><td>8</td><td>774</td><td>1.01</td></tr><tr><td>10</td><td>495</td><td>1.26</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	12382	0.25	4	3096	0.50	6	1376	0.76	8	774	1.01	10	495	1.26	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>8656</td><td>0.30</td></tr><tr><td>4</td><td>2164</td><td>0.60</td></tr><tr><td>6</td><td>962</td><td>0.90</td></tr><tr><td>8</td><td>541</td><td>1.20</td></tr><tr><td>10</td><td>346</td><td>1.50</td></tr></table>			H(m)	E(lx)	D(m)	2	8656	0.30	4	2164	0.60	6	962	0.90	8	541	1.20	10	346	1.50
H(m)	E(lx)	D(m)																																							
2	12382	0.25																																							
4	3096	0.50																																							
6	1376	0.76																																							
8	774	1.01																																							
10	495	1.26																																							
H(m)	E(lx)	D(m)																																							
2	8656	0.30																																							
4	2164	0.60																																							
6	962	0.90																																							
8	541	1.20																																							
10	346	1.50																																							
角 度	4000K																																								
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																								
角 度	6°		9°																																						
光 通 量	1564lm		1469lm																																						
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>13621</td><td>0.25</td></tr><tr><td>4</td><td>3405</td><td>0.50</td></tr><tr><td>6</td><td>1513</td><td>0.76</td></tr><tr><td>8</td><td>851</td><td>1.01</td></tr><tr><td>10</td><td>545</td><td>1.26</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	13621	0.25	4	3405	0.50	6	1513	0.76	8	851	1.01	10	545	1.26	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>9268</td><td>0.30</td></tr><tr><td>4</td><td>2317</td><td>0.60</td></tr><tr><td>6</td><td>1030</td><td>0.90</td></tr><tr><td>8</td><td>579</td><td>1.20</td></tr><tr><td>10</td><td>371</td><td>1.50</td></tr></table>			H(m)	E(lx)	D(m)	2	9268	0.30	4	2317	0.60	6	1030	0.90	8	579	1.20	10	371	1.50
H(m)	E(lx)	D(m)																																							
2	13621	0.25																																							
4	3405	0.50																																							
6	1513	0.76																																							
8	851	1.01																																							
10	545	1.26																																							
H(m)	E(lx)	D(m)																																							
2	9268	0.30																																							
4	2317	0.60																																							
6	1030	0.90																																							
8	579	1.20																																							
10	371	1.50																																							






 			型 号		MBL41624CT(可调色温)																																																																																																						
			功 率		24W																																																																																																						
			输入电压		220-240V~50/60Hz																																																																																																						
			安装方式		导轨式安装																																																																																																						
			调节角度		水平360°/垂直90°																																																																																																						
			色 温		2700K ⇌ 3000K ⇌ 3500K ⇌ 4000K																																																																																																						
			重 量		0.92kg																																																																																																						
外观颜色		MBK/MWT																																																																																																									
标 识																																																																																																											
配件名称			蜂窝网	四叶片	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组	光学模组																																																																																																
配件图片																																																																																																											
配件型号			MP12-HC	MP12-BD	MP12-15 15°	MP12-22 22°	MP12-30 30°	MP12-45 45°	MP12-EH 60×16°	MP12-EV 16×60°	MP12-WW Wallwash																																																																																																
色 温			3000K																																																																																																								
显色指数			Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																																																																																								
角 度			15°		22°		30°		45°		EH (60×16°)																																																																																																
光 通 量			1320lm 312lm		1318lm		1295lm		1300lm		1312lm																																																																																																
配光曲线			<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>15988</td><td>0.25</td></tr><tr><td>2</td><td>3997</td><td>0.49</td></tr><tr><td>3</td><td>1776</td><td>0.74</td></tr><tr><td>4</td><td>999</td><td>0.98</td></tr><tr><td>5</td><td>640</td><td>1.23</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	15988	0.25	2	3997	0.49	3	1776	0.74	4	999	0.98	5	640	1.23	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>9035</td><td>0.35</td></tr><tr><td>2</td><td>2258</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3</td><td>1003</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4</td><td>565</td><td>1.40</td></tr><tr><td>5</td><td>361</td><td>1.75</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	9035	0.35	2	2258	0.70	3	1003	1.05	4	565	1.40	5	361	1.75	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>4415</td><td>0.56</td></tr><tr><td>2</td><td>1103</td><td>1.12</td></tr><tr><td>3</td><td>488</td><td>1.68</td></tr><tr><td>4</td><td>276</td><td>2.24</td></tr><tr><td>5</td><td>176</td><td>2.80</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	4415	0.56	2	1103	1.12	3	488	1.68	4	276	2.24	5	176	2.80	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>2367</td><td>0.87</td></tr><tr><td>2</td><td>592</td><td>1.73</td></tr><tr><td>3</td><td>263</td><td>2.60</td></tr><tr><td>4</td><td>148</td><td>3.47</td></tr><tr><td>5</td><td>95</td><td>4.34</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	2367	0.87	2	592	1.73	3	263	2.60	4	148	3.47	5	95	4.34	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>4805</td><td>1.12</td><td>0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>1201</td><td>2.24</td><td>0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>534</td><td>3.36</td><td>0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>300</td><td>4.48</td><td>1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>192</td><td>5.60</td><td>1.40</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	4805	1.12	0.28	2	1201	2.24	0.56	3	534	3.36	0.84	4	300	4.48	1.12	5	192	5.60	1.40
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	15988	0.25																																																																																																									
2	3997	0.49																																																																																																									
3	1776	0.74																																																																																																									
4	999	0.98																																																																																																									
5	640	1.23																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	9035	0.35																																																																																																									
2	2258	0.70																																																																																																									
3	1003	1.05																																																																																																									
4	565	1.40																																																																																																									
5	361	1.75																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	4415	0.56																																																																																																									
2	1103	1.12																																																																																																									
3	488	1.68																																																																																																									
4	276	2.24																																																																																																									
5	176	2.80																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	2367	0.87																																																																																																									
2	592	1.73																																																																																																									
3	263	2.60																																																																																																									
4	148	3.47																																																																																																									
5	95	4.34																																																																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
1	4805	1.12	0.28																																																																																																								
2	1201	2.24	0.56																																																																																																								
3	534	3.36	0.84																																																																																																								
4	300	4.48	1.12																																																																																																								
5	192	5.60	1.40																																																																																																								
角 度			EV (16×60°)		Wallwash																																																																																																						
光 通 量			1		301lm																																																																																																						
配光曲线			<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0</td><td>C90</td></tr><tr><td>1</td><td>4808</td><td>0.28</td><td>1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1210</td><td>0.56</td><td>2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>535</td><td>0.84</td><td>3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>303</td><td>1.12</td><td>4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>193</td><td>1.40</td><td>5.60</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)			C0	C90	1	4808	0.28	1.12	2	1210	0.56	2.24	3	535	0.84	3.36	4	303	1.12	4.48	5	193	1.40	5.60	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0</td><td>C90</td></tr><tr><td>1</td><td>1593</td><td>0.28</td><td>1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>398</td><td>0.56</td><td>2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>177</td><td>0.84</td><td>3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>100</td><td>1.12</td><td>4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>64</td><td>1.40</td><td>5.60</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)			C0	C90	1	1593	0.28	1.12	2	398	0.56	2.24	3	177	0.84	3.36	4	100	1.12	4.48	5	64	1.40	5.60																																															
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
		C0	C90																																																																																																								
1	4808	0.28	1.12																																																																																																								
2	1210	0.56	2.24																																																																																																								
3	535	0.84	3.36																																																																																																								
4	303	1.12	4.48																																																																																																								
5	193	1.40	5.60																																																																																																								
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																									
		C0	C90																																																																																																								
1	1593	0.28	1.12																																																																																																								
2	398	0.56	2.24																																																																																																								
3	177	0.84	3.36																																																																																																								
4	100	1.12	4.48																																																																																																								
5	64	1.40	5.60																																																																																																								

色 温		4000K														
显色指数		Ra92/Ra95/Ra97(可选)														
角 度		15°		22°		30°		45°		EH (60×16°)						
光 通 量		1367lm		1330lm		1320lm		1329lm		1325lm						
配光曲线																
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)				
	1	17165	0.24	1	9212	0.36	1	4478	0.56	1	2365	0.87	1	4837	1.12	0.28
	2	4291	0.48	2	2303	0.71	2	1119	1.12	2	591	1.74	2	1210	2.24	0.56
	3	1906	0.72	3	1023	1.07	3	498	1.68	3	262	2.61	3	537	3.36	0.84
	4	1073	0.96	4	575	1.42	4	280	2.24	4	148	3.48	4	302	4.48	1.12
5	686	1.20	5	369	1.78	5	180	2.80	5	97	4.35	5	195	5.60	1.40	
角 度		EV (16×60°)		Wallwash												
光 通 量		1325lm		1315lm												
配光曲线																
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)										
	1	4993	0.28	1.12												
	2	1249	0.56	2.24												
	3	554	0.84	3.36												
4	311	1.12	4.48													
5	200	1.40	5.60													

			型 号		MBL42445CT(可调色温)																																																																																																			
			功 率		45W																																																																																																			
			输入电压		220-240V~50/60Hz																																																																																																			
			安装方式		导轨式安装																																																																																																			
			调节角度		水平360°/垂直90°																																																																																																			
			色 温		2700K ⇌ 3000K ⇌ 3500K ⇌ 4000K																																																																																																			
			重 量		1.38kg																																																																																																			
外观颜色		MBK/MWT																																																																																																						
标 识																																																																																																								
配件名称		蜂窝网 四叶片 光学模组 光学模组 光学模组 光学模组 光学模组 光学模组 光学模组																																																																																																						
配件图片																																																																																																								
配件型号		MP16-HC MP16-BD MP16-15 15° MP16-22 22° MP16-30 30° MP16-45 45° MP16-EH 60×16° MP16-EV 16×60° MP16-WW Wallwash																																																																																																						
色 温		3000K																																																																																																						
显色指数		Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																																																																																						
角 度		15°		22°		30°		45°		EH (60×16°)																																																																																														
光 通 量		2450lm		2362lm		2318lm		2280lm		2266lm																																																																																														
配光曲线		<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>30587</td><td>0.24</td></tr><tr><td>2</td><td>7652</td><td>0.48</td></tr><tr><td>3</td><td>3406</td><td>0.72</td></tr><tr><td>4</td><td>1990</td><td>0.96</td></tr><tr><td>5</td><td>1283</td><td>1.20</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	30587	0.24	2	7652	0.48	3	3406	0.72	4	1990	0.96	5	1283	1.20	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>16691</td><td>0.35</td></tr><tr><td>2</td><td>4188</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3</td><td>1858</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4</td><td>1049</td><td>1.40</td></tr><tr><td>5</td><td>675</td><td>1.75</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	16691	0.35	2	4188	0.70	3	1858	1.05	4	1049	1.40	5	675	1.75	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>8025</td><td>0.55</td></tr><tr><td>2</td><td>2012</td><td>1.10</td></tr><tr><td>3</td><td>899</td><td>1.65</td></tr><tr><td>4</td><td>521</td><td>2.20</td></tr><tr><td>5</td><td>310</td><td>2.75</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	8025	0.55	2	2012	1.10	3	899	1.65	4	521	2.20	5	310	2.75	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>4182</td><td>0.86</td></tr><tr><td>2</td><td>1091</td><td>1.72</td></tr><tr><td>3</td><td>492</td><td>2.58</td></tr><tr><td>4</td><td>270</td><td>3.44</td></tr><tr><td>5</td><td>186</td><td>4.30</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	4182	0.86	2	1091	1.72	3	492	2.58	4	270	3.44	5	186	4.30	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>7593</td><td>1.12 0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>1898</td><td>2.24 0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>849</td><td>3.36 0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>482</td><td>4.48 1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>312</td><td>5.60 1.40</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	7593	1.12 0.28	2	1898	2.24 0.56	3	849	3.36 0.84	4	482	4.48 1.12	5	312	5.60 1.40
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																						
1	30587	0.24																																																																																																						
2	7652	0.48																																																																																																						
3	3406	0.72																																																																																																						
4	1990	0.96																																																																																																						
5	1283	1.20																																																																																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																						
1	16691	0.35																																																																																																						
2	4188	0.70																																																																																																						
3	1858	1.05																																																																																																						
4	1049	1.40																																																																																																						
5	675	1.75																																																																																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																						
1	8025	0.55																																																																																																						
2	2012	1.10																																																																																																						
3	899	1.65																																																																																																						
4	521	2.20																																																																																																						
5	310	2.75																																																																																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																						
1	4182	0.86																																																																																																						
2	1091	1.72																																																																																																						
3	492	2.58																																																																																																						
4	270	3.44																																																																																																						
5	186	4.30																																																																																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																						
		C0 C90																																																																																																						
1	7593	1.12 0.28																																																																																																						
2	1898	2.24 0.56																																																																																																						
3	849	3.36 0.84																																																																																																						
4	482	4.48 1.12																																																																																																						
5	312	5.60 1.40																																																																																																						
角 度		EV (16×60°)		Wallwash																																																																																																				
光 通 量		2192lm		2250lm																																																																																																				
配光曲线		<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>7278</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1835</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>856</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>474</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>299</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	7278	0.28 1.12	2	1835	0.56 2.24	3	856	0.84 3.36	4	474	1.12 4.48	5	299	1.40 5.60	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C0 C90</td></tr><tr><td>1</td><td>7278</td><td>0.28 1.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1835</td><td>0.56 2.24</td></tr><tr><td>3</td><td>856</td><td>0.84 3.36</td></tr><tr><td>4</td><td>474</td><td>1.12 4.48</td></tr><tr><td>5</td><td>299</td><td>1.40 5.60</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)			C0 C90	1	7278	0.28 1.12	2	1835	0.56 2.24	3	856	0.84 3.36	4	474	1.12 4.48	5	299	1.40 5.60																																																									
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																						
		C0 C90																																																																																																						
1	7278	0.28 1.12																																																																																																						
2	1835	0.56 2.24																																																																																																						
3	856	0.84 3.36																																																																																																						
4	474	1.12 4.48																																																																																																						
5	299	1.40 5.60																																																																																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																																																																																						
		C0 C90																																																																																																						
1	7278	0.28 1.12																																																																																																						
2	1835	0.56 2.24																																																																																																						
3	856	0.84 3.36																																																																																																						
4	474	1.12 4.48																																																																																																						
5	299	1.40 5.60																																																																																																						

色 温		4000K														
显色指数		Ra92/Ra95/Ra97(可选)														
角 度		15°		22°		30°		45°		EH (60x16°)						
光 通 量		2698lm		2592lm		2511lm		2504lm		2492lm						
配光曲线																
	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)	H(m)	E(lx)	D(m)				
	1	38130	0.24	1	18398	0.35	1	9284	0.53	1	4594	0.84	C0	C90		
	2	8733	0.47	2	4675	0.70	2	2326	1.07	2	1191	1.68	1	8460	1.12	0.28
	3	3692	0.71	3	2083	1.05	3	1080	1.60	3	517	2.51	2	2190	2.24	0.56
	4	2233	0.94	4	1194	1.40	4	594	2.14	4	295	3.35	3	939	3.36	0.84
5	1565	1.18	5	762	1.75	5	387	2.67	5	199	4.19	4	533	4.48	1.12	
													5	344	5.60	1.40
角 度		EV (16x60°)		Wallwash												
光 通 量		2291lm		2350lm												
配光曲线																
	H(m)	E(lx)	D(m)													
			C0													
	1	8886	0.28	1.12												
	2	2297	0.56	2.24												
	3	986	0.84	3.36												
4	559	1.12	4.48													
5	361	1.40	5.60													

		型 号	MBL40408CT(可调色温)																																					
		功 率	8W																																					
		输入电压	220-240V~50/60Hz																																					
		安装方式	导轨式安装																																					
		调节角度	水平360°/垂直90°																																					
		色 温	2700K ⇌ 3000K ⇌ 3500K ⇌ 4000K																																					
		重 量	0.92kg																																					
		外观颜色	MBK/MWT																																					
标 识																																								
配件名称	蜂窝网 四叶片 光学模组 光学模组																																							
配件图片																																								
配件型号	MP12-HC MP12-BD MP12-6 6° MP12-9 9°																																							
色 温	3000K																																							
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																							
角 度	6°		9°																																					
光 通 量	300lm		320lm																																					
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>10695</td><td>0.13</td></tr><tr><td>2</td><td>2674</td><td>0.25</td></tr><tr><td>3</td><td>1189</td><td>0.38</td></tr><tr><td>4</td><td>669</td><td>0.5</td></tr><tr><td>5</td><td>428</td><td>0.63</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	10695	0.13	2	2674	0.25	3	1189	0.38	4	669	0.5	5	428	0.63	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>7440</td><td>0.15</td></tr><tr><td>2</td><td>1860</td><td>0.30</td></tr><tr><td>3</td><td>827</td><td>0.46</td></tr><tr><td>4</td><td>465</td><td>0.62</td></tr><tr><td>5</td><td>280</td><td>0.77</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	7440	0.15	2	1860	0.30	3	827	0.46	4	465	0.62	5	280	0.77
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
1	10695	0.13																																						
2	2674	0.25																																						
3	1189	0.38																																						
4	669	0.5																																						
5	428	0.63																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
1	7440	0.15																																						
2	1860	0.30																																						
3	827	0.46																																						
4	465	0.62																																						
5	280	0.77																																						
色 温	4000K																																							
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																							
角 度	6°		9°																																					
光 通 量	361lm		375lm																																					
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>12086</td><td>0.13</td></tr><tr><td>2</td><td>3022</td><td>0.25</td></tr><tr><td>3</td><td>1342</td><td>0.38</td></tr><tr><td>4</td><td>755</td><td>0.51</td></tr><tr><td>5</td><td>483</td><td>0.63</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	12086	0.13	2	3022	0.25	3	1342	0.38	4	755	0.51	5	483	0.63	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>8480</td><td>0.15</td></tr><tr><td>2</td><td>2120</td><td>0.30</td></tr><tr><td>3</td><td>942</td><td>0.46</td></tr><tr><td>4</td><td>530</td><td>0.62</td></tr><tr><td>5</td><td>319</td><td>0.77</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	1	8480	0.15	2	2120	0.30	3	942	0.46	4	530	0.62	5	319	0.77
	H(m)	E(lx)	D(m)																																					
1	12086	0.13																																						
2	3022	0.25																																						
3	1342	0.38																																						
4	755	0.51																																						
5	483	0.63																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
1	8480	0.15																																						
2	2120	0.30																																						
3	942	0.46																																						
4	530	0.62																																						
5	319	0.77																																						

 		型 号	MBL40812CT(可调色温)																																					
		功 率	12W																																					
		输入电压	220-240V~50/60Hz																																					
		安装方式	导轨式安装																																					
		调节角度	水平360°/垂直90°																																					
		色 温	2700K ⇌ 3000K ⇌ 3500K ⇌ 4000K																																					
		重 量	1.38kg																																					
		外观颜色	MBK/MWT																																					
标 识																																								
配件名称	蜂窝网	四叶片	光学模组	光学模组																																				
配件图片																																								
配件型号	MP16-HC	MP16-BD	MP16-6 6°	MP16-9 9°																																				
色 温	3000K																																							
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																							
角 度	6°		9°																																					
光 通 量	606lm		589lm																																					
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>5188</td><td>0.24</td></tr><tr><td>4</td><td>1295</td><td>0.48</td></tr><tr><td>6</td><td>574</td><td>0.72</td></tr><tr><td>8</td><td>321</td><td>0.96</td></tr><tr><td>10</td><td>205</td><td>1.20</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	5188	0.24	4	1295	0.48	6	574	0.72	8	321	0.96	10	205	1.20	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>3136</td><td>0.30</td></tr><tr><td>4</td><td>848</td><td>0.60</td></tr><tr><td>6</td><td>371</td><td>0.90</td></tr><tr><td>8</td><td>209</td><td>1.20</td></tr><tr><td>10</td><td>133</td><td>1.50</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	3136	0.30	4	848	0.60	6	371	0.90	8	209	1.20	10	133	1.50
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
2	5188	0.24																																						
4	1295	0.48																																						
6	574	0.72																																						
8	321	0.96																																						
10	205	1.20																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
2	3136	0.30																																						
4	848	0.60																																						
6	371	0.90																																						
8	209	1.20																																						
10	133	1.50																																						
色 温	4000K																																							
显色指数	Ra92/Ra95/Ra97(可选)																																							
角 度	6°		9°																																					
光 通 量	658lm		639lm																																					
配光曲线	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>6001</td><td>0.24</td></tr><tr><td>4</td><td>1488</td><td>0.48</td></tr><tr><td>6</td><td>628</td><td>0.72</td></tr><tr><td>8</td><td>343</td><td>0.96</td></tr><tr><td>10</td><td>220</td><td>1.20</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	6001	0.24	4	1488	0.48	6	628	0.72	8	343	0.96	10	220	1.20	<table><tr><th>H(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>2</td><td>3527</td><td>0.30</td></tr><tr><td>4</td><td>917</td><td>0.60</td></tr><tr><td>6</td><td>405</td><td>0.90</td></tr><tr><td>8</td><td>219</td><td>1.20</td></tr><tr><td>10</td><td>143</td><td>1.50</td></tr></table>		H(m)	E(lx)	D(m)	2	3527	0.30	4	917	0.60	6	405	0.90	8	219	1.20	10	143	1.50
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
2	6001	0.24																																						
4	1488	0.48																																						
6	628	0.72																																						
8	343	0.96																																						
10	220	1.20																																						
H(m)	E(lx)	D(m)																																						
2	3527	0.30																																						
4	917	0.60																																						
6	405	0.90																																						
8	219	1.20																																						
10	143	1.50																																						