

产品系列: Imix / 导轨射灯

项目名称:

灯具型号: MIL40103T

产品编号:



产品描述

光源类型: LED SMD

色温: 3000K/4000K(可选)

显色性: Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色容差: ≤ 2 SDCM

光源寿命: >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量: $< 1\mu\text{W}/\text{lm}$

蓝光危害: RG1(低风险)

功率: 3W

光束角: 6° - 40°

输入电压: DC24V

控制模式: 内置旋钮调光 (调光范围 0-100%)

安装方式: 三回路低压导轨式

角度调节: 水平 $0^\circ \sim 360^\circ$, 垂直 $0^\circ \sim 90^\circ$

主体材质: 铝合金灯体


表面工艺: 静电粉末喷涂; 黑色(YB)/白色(MWT)(可选)

安规认证: CQC

防护等级: IP20



结构工艺: 灯体无外露明线

光学设计: 同一灯具通过手动旋转调焦筒改变配光角度

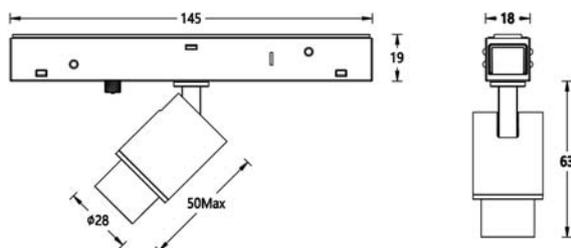

6°

40°



产品配件



CE3.3A-24SH-D
恒压驱动 80W



ME2.5A-24SL
恒压驱动 60W



MT4-2201
进电端



MT4-2202
I型连接器



MT4-L2205M
MT4-L2210M
MT4-L2220M
明装导轨



MT4-RL2205M
MT4-RL2210M
MT4-RL2220M
嵌装导轨