

产品系列: Akbal / 导轨射灯

项目名称:

灯具型号: MAL40414-II/MAL40414-II-D

产品编号:



产品描述


光源类型: LED SMD

色温: 2700K/3000K/3500K/4000K (可选)

显色性: Ra 97

色容差: ≤ 2 SDCM

光源寿命: > 50000 小时(TM-21 标准)

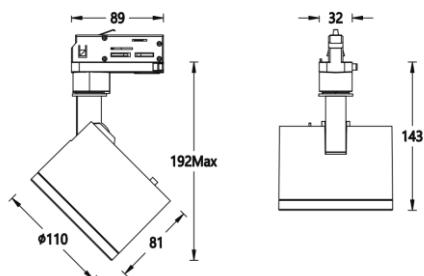

紫外相对含量: < 1 μW/lm

蓝光危害: RG1(低风险)

功率: 14W

光束角: 6°


输入电压: 220-240V ~ 50/60Hz

控制方式: 单灯/蓝牙/0-10V/DALI 等调光 (可选)

6°

安装方式: 三回路导轨式

角度调节: 水平 0° ~ 360°, 垂直 0° ~ 90°



主体材质: 铝合金压铸灯体

表面工艺: 静电粉末喷涂; 黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证: CCC

防护等级: IP20

结构工艺: 灯体无外露明线

产品配件

MP1-110
蜂窝网MP4-110
遮光四叶片MP2-110
防眩筒