

产品系列: Akbal / 导轨射灯

项目名称:

灯具型号: MAL40724-II

产品编号:



产品描述

光源类型: LED SMD

色温: 2700K/3000K/3500K/4000K (可选)

显色性: Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色容差: ≤ 2 SDCM

光源寿命: >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量: $< 1\mu\text{W}/\text{lm}$

蓝光危害: RG1(低风险)

功率: 24W

光束角: 6°

输入电压: 220-240V ~ 50/60Hz

控制方式: 单灯旋钮/蓝牙/0-10V/DALI 等调光 (可选)

安装方式: 三回路导轨式

角度调节: 水平 $0^\circ \sim 360^\circ$, 垂直 $0^\circ \sim 90^\circ$


主体材质: 铝合金压铸灯体

表面工艺: 静电粉末喷涂; 黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)


安规认证: CCC

防护等级: IP20

结构工艺: 灯体无外露明线

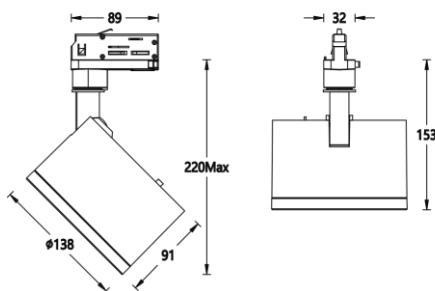

6°

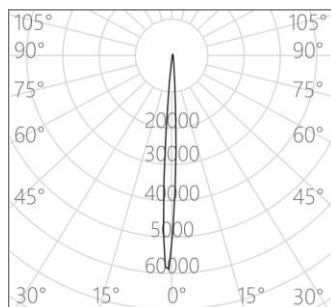

产品配件



MP1-138
蜂窝网



MP4-138
遮光四叶片



MP2-138
防眩筒