




Mayalit

# 安装说明

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Akbal 阿克勃  
LED导轨射灯

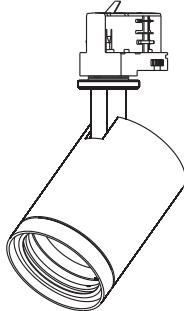

致用户：感谢您购买我们的产品！使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

## 为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！

**⚠ 警告:** 错误使用的话，有可能会导致人身事故。 **⚠ 注意:** 错误使用的话，可能会导致物质损害。

**🚫 禁止事项**

**❗ 遵守事项**

在安装前	<b>⚠ 警告</b>	<b>🚫</b>	<p>此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 (掉落·触电·火灾的风险)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 环境温度-10°C以下或40°C以上</li> <li>● 无法承受灯具重量的天花板</li> <li>● 潮湿场所，湿度≥80%RH</li> <li>● 粉尘，腐蚀性气体发生的地方</li> <li>● 天花板上绝热施工的地方</li> <li>● 在空调口或风口的地方</li> <li>● 倾斜·凹凸天花板</li> <li>● 阳光直射的场所</li> <li>● 震动，冲击的地方</li> <li>● 室外</li> </ul> <p>对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。</p>
	<b>⚠ 警告</b>	<b>❗</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请务必持有相关资格证书的工程人员安装。(出现安全事故的风险)</li> <li>● 接入电压请勿超出：220V~(±10%)，频率50Hz。</li> <li>● 照明线路和其他动力线路(如空调或大功率电动设备) 分开布线。</li> </ul>
灯具布线	<b>⚠ 警告</b>	<b>🚫</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电的风险)</li> <li>● 请不要将灯具分解或改造。(触电·火灾·掉落·故障的风险)</li> <li>● 确保产品周围至少有100mm的空间。(着火的风险)</li> <li>● 点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。(烫伤的风险)</li> <li>● 请勿湿手操作安装。(触电的风险)</li> </ul>
	<b>⚠ 注意</b>	<b>❗</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。(施工布线须考虑电线的负载电流承载能力)</li> <li>● 灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。(掉落·故障的风险)</li> <li>● 该灯使用不能违反任何防火法规。(火灾的风险)</li> <li>● 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。(产品故障的风险)</li> <li>● 如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。(火灾的风险)</li> </ul>

\*灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。




## 灯具安装说明

1. 本产品配用Mayalit品牌导轨（图1）或者其他品牌可兼容的导轨，配用导轨参数：输入电压：AC220~240V最大承载电流16A；

2. 确定本产品的安装方案，确保有足够的最小空间，且不影响房屋托梁，水管等设施；

3. 安装前请将手柄调至图示位置（图2）；

4. 将接驳器侧面凸起筋条对准导轨上相应凹槽，然后将接驳器推入导轨槽内（图3）；

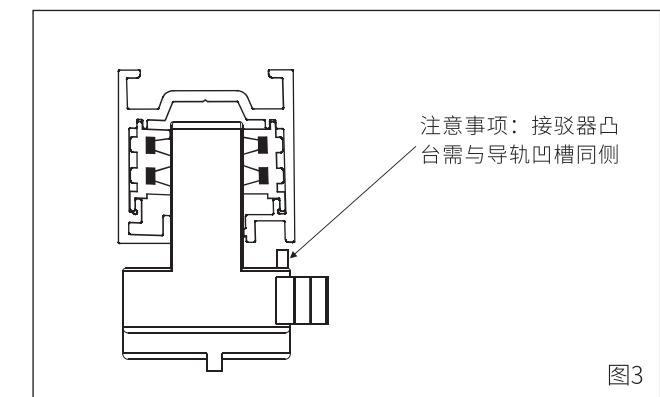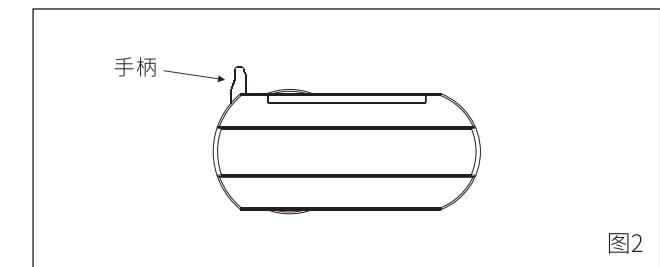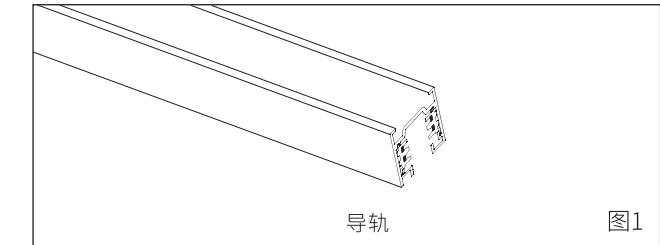




Mayalit·玛雅博物馆照明品牌 | www.mayalit.com

地址: 广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号


电话: 0752-5333037

P/N:10410009370

- 5.顺时针旋转手柄至卡死位置（图4）；  
 6.调整档位调节旋钮，当指示箭头对准那个数字及那个档位被接通（图5）；  
 7.灯具安装好后,灯体可水平旋转360°,垂直旋转90°（图6）；  
 8.旋转调光旋钮，可按需要调节灯具亮度（图6）；

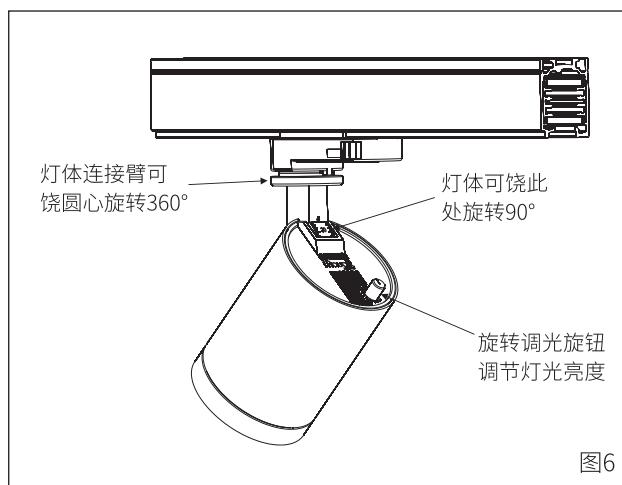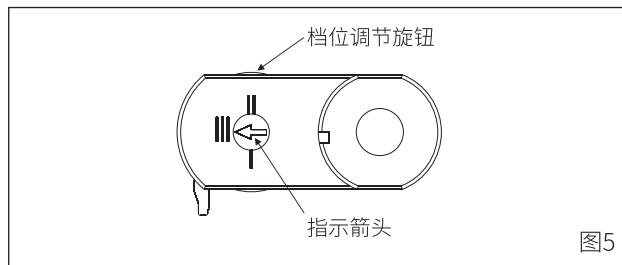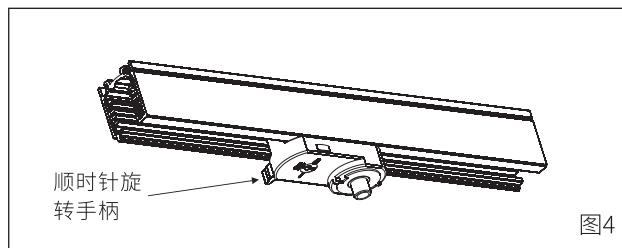

9.最大吊重示意图（图7）。

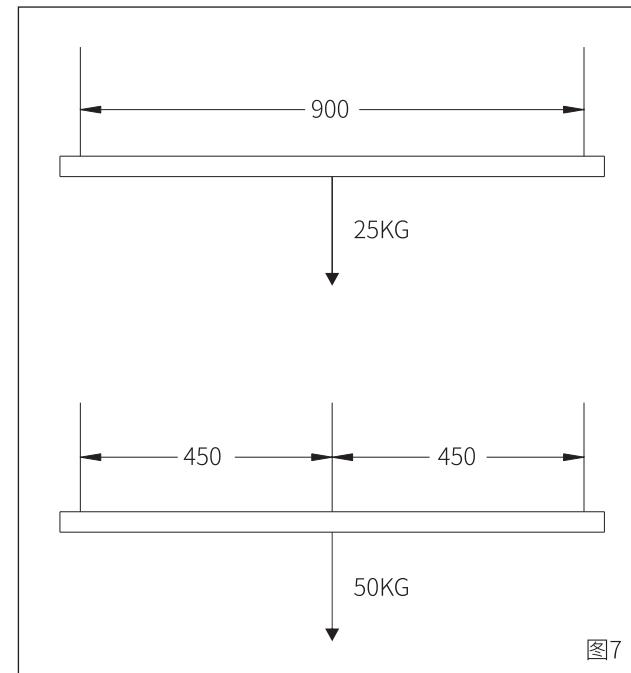

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆组件	×	○	○	○	○	○
LED光源	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。因型号不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

执行标准：

灯具类型	执行标准				
	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●			●	●
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●			●	
固定式灯具含电器功率<5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●	●	●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例：“2023年5月5日”对应编码为“CD19590000A”