


Mayalit

安装说明

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Akbal 阿克勃
LED导轨射灯



P/N:10410009170

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考!

为了保证安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！			
⚠警告:错误使用的话，有可能导致人身事故。		⚠注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。	
🚫: 禁止事项		🛑: 遵守事项	
在安装前	⚠警告	🚫	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 (掉落・触电・火灾的风险) ●环境温度-10℃以下40℃以上 ●无法承受灯具重量的天花板 ●潮湿场所，湿度≥80%PH ●粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 ●在空调口或风口的地方 ●倾斜・凹凸天花板 ●阳光直射的场所 ●震动，冲击的地方 ●室外 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。
	⚠警告	🛑	●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●接入电压请勿超出：220V~(±10%)，频率50Hz。 ●照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。
灯具布线	⚠警告	🚫	●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。 (触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电・火灾、掉落、故障的风险) ●确保产品周围至少有100mm的空间。(着火的风险) ●点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。(烫伤的风险) ●请勿湿手操作安装。(触电的风险)
	⚠注意	🛑	●本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。(施工布线须考虑电线的负载电流承载能力) ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。 (掉落、故障的风险) ●该灯使用不能违反任何防火法规。(火灾的风险) ●此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。 (产品故障的风险) ●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。 (火灾的风险)
※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。			



Mayalit·玛雅微信公众号

Mayalit·玛雅 博物馆照明品牌 | www.mayalit.com
地址: 广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
电话: 0752-752-5333003

灯具安装说明

- 1.本产品配用Mayalit品牌导轨（图1）或者其他品牌可兼容的导轨，配用导轨参数：输入电压：AC220~240V最大承载电流16A；
- 2.确定本产品的安装方案，确信是足够的最小空间，且不影响房屋托梁，水管等设施；
- 3.安装前请将手柄1和手柄2调至图示位置（图2）；
- 4.将接驳器侧面凸起筋条对准导轨上相应凹槽,然后将接驳器推入导轨槽内（图3）；

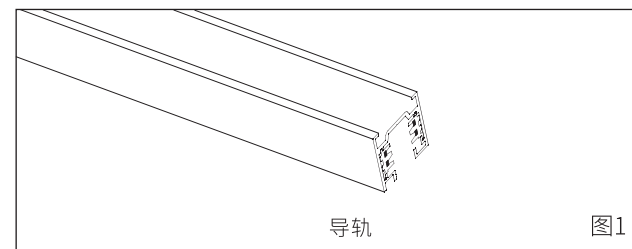


图1

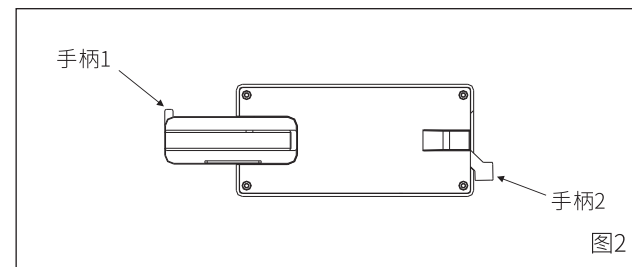


图2

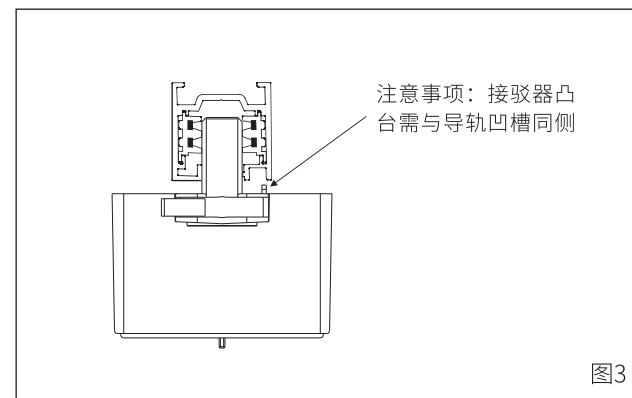


图3

注意事项：接驳器凸
台需与导轨凹槽同侧

7.灯具安装好后,灯体可水平旋转360°,垂直旋转90°,旋转调光旋钮,可按需要调节灯具亮度(图6);



Figure 7 consists of two diagrams of a horizontal beam. The top diagram shows a beam of length 900 with a downward force of 25KG applied at the center. The bottom diagram shows a beam of length 900 (450 + 450) with a downward force of 50KG applied at the center.

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆组件	×	○	○	○	○	○
LED光源	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×

灯具类型 \ 执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率<5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)
示例: "2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"