




Mayalit

安装说明

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LED洗墙灯

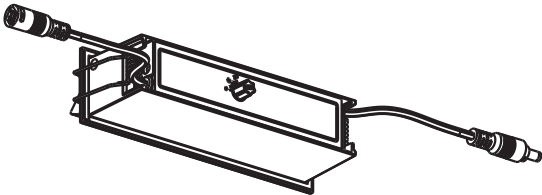

P/N:10410026490

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考!

为了保障安全施工，请在各项工作开始前，仔细阅读以下警告和注意事项。			
⚠ 警告事项		⚠ 注意事项	
🚫 禁止事项		✅ 遵守事项	
灯具安装前	⚠ 警告	🚫	此产品仅室内使用，下列使用环境条件不可使用： ● 环境温度 - 10°C 以下或 + 40°C 以上 ● 无法承受灯具重量的天花板 ● 潮湿场所，湿度 ≥ 80%RH ● 粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ● 天花板上绝热施工的地方 ● 在空调口或风口的地方 ● 倾斜、凹凸不平的天花板 ● 阳光直射的场所 ● 震动、冲击的地方 ● 室外 当用户无法判断灯具是否符合安装环境时，请您联系有相关资质的安装人员。
灯具布线	⚠ 警告	✅	● 安装人员必须持有相关资格证书。 ● 灯具采用低压驱动，接线前请务必确认，禁止直接接入市电。 ● 照明线路与其他动力线路需分开布线。
灯具安装	⚠ 警告	🚫	● 维护、安装灯具之前，确认电源已被断开，接线正确后，方可打开电源。 ● 请不要将灯具分解或改造。请勿湿手操作安装。 ● 不管在什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，确保产品周围至少有 100mm 的空间。 ● 亮灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰，请勿湿手操作 ● 此灯具电源线为 Z 型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具应立即报废。
	⚠ 注意	✅	● 本产品实际功率在标称功率的 90% - 110% 之间。 ● 灯具使用不能违反任何防火法规。 ● 非用户替换光源：此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资质的人来更换。 ● 安装区域天花板的受力点必须大于产品重量的4倍以上。 ● 本产品不包括接线端子，安装必须由有资质的人员进行。 ● 为Ⅲ类标志、为Ⅱ类标志，当产品铭牌为Ⅲ类时，输出为SELV的LED控制装置使用，控制装置与灯具之间距离为<2m，最大布线距离<3m。恒流型:Uout值为59V。
※灯具发生异常现象时，请迅速断开电源，并联系有专业资质人员。			

执行标准：

嵌入式灯具含电器(功率<5W)：GB/T 7000.1、GB/T 7000.202、GB/T 17743
嵌入式灯具含电器(功率≥5W)：GB/T 7000.1、GB/T 7000.202、GB/T 17743、GB17625.1
嵌入式灯具不含驱动器：GB/T 7000.1、GB/T 7000.202
固定式灯具含电器(功率<5W)：GB/T 7000.1、GB/T 7000.201、GB/T 17743
固定式灯具含电器(功率≥5W)：GB/T 7000.1、GB/T 7000.201、GB/T 17743、GB17625.1
固定式灯具不含驱动器：GB/T 7000.1、GB/T 7000.201

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表												
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K		

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例：“2023年5月5日”对应编码为“CD1959000A”





Mayalit-玛雅博物馆照明品牌

Mayalit·玛雅博物馆照明品牌 | www.mayalit.com


地址: 广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号

电话: 0752-5333003

安装说明:

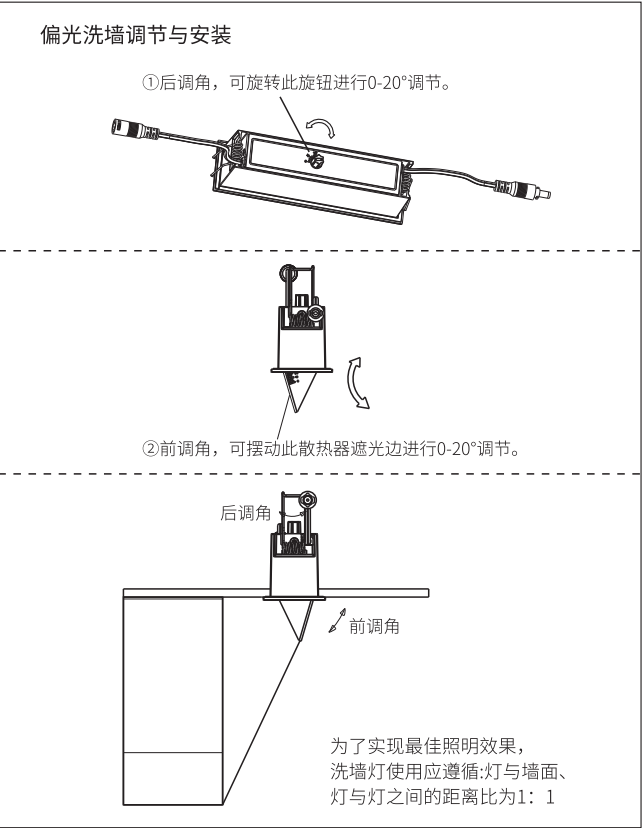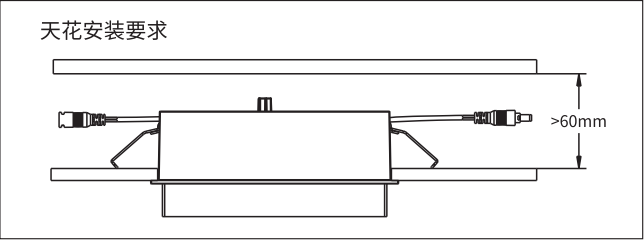


恒压拼接安装方式

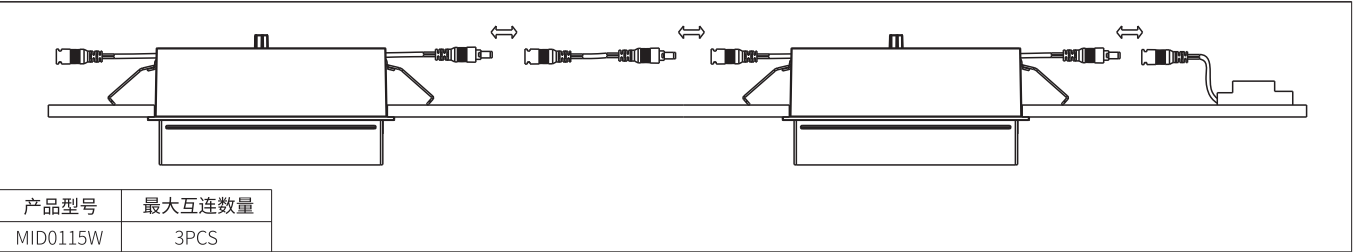


产品型号	最大互连数量
MID0115W	3PCS

开孔尺寸：156x36mm（0，+2mm）

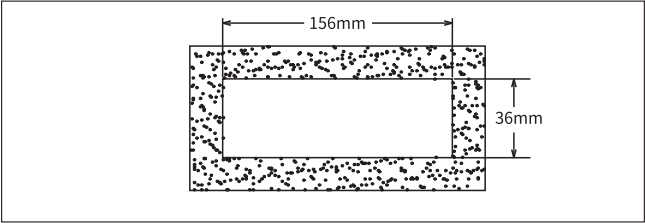

恒流安装接线方式

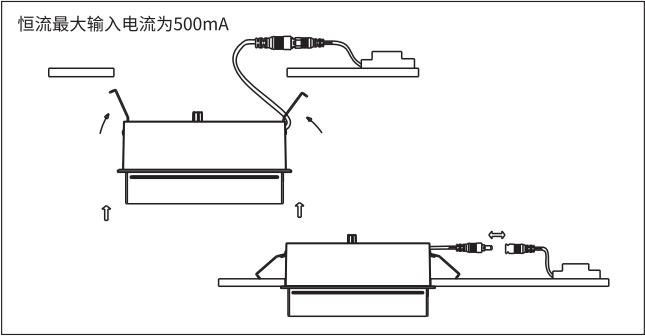

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆组件	×	○	○	○	○	○
LED光源	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。因型号不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。