产品系列：Ajaw / 导轨射灯

项目名称：

灯具型号：MAL40412D-Ⅲ

产品编号：

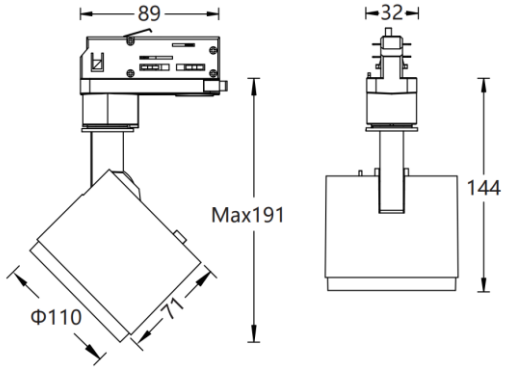

6°



9°



产品描述

光源类型：LED SMD 单颗大功率 LED 芯片

色　　温：2700K/3000K/3500K/4000K(可选)

显 色 性：Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色 容 差：≤ 2 SDCM

光源光通量：886 lm (3000K) ; 1023 lm (4000K)

光源寿命：>50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量：<1μW/lm

蓝光危害：RG1(低风险)

功　　率：12W

光 束 角：6°/9°（可选）

输入电压：220-240V～ 50/60Hz

波动深度：f=3960Hz（f＞3125Hz）

控制方式：单灯旋钮/蓝牙/0-10V/DALI 等调光(可选)

调光范围：1%-100%

安装方式：三回路导轨式

角度调节：水平 0°～360°，垂直 0°～90°

主体材质：铝合金压铸灯体

表面工艺：静电粉末喷涂；黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证：CCC

防护等级：IP20

结构工艺：灯体无外露明线

光学设计：同一灯具通过手动更换光学透镜改变配光角度

产品配件

MA314-6
6°

MA314-9
9°

MA320-HC
蜂窝网

MA320-ST
防眩筒

MA320-BD
四叶片

MA320-RF
红色片

MA320-GF
绿色片

MA320-BF
蓝色片