

产品系列：Imix / 导轨射灯

项目名称：

灯具型号：MIM0103T

产品编号：

产品描述

色 温：3000K/4000K

光 束 角：6°- 40°

显 色 性：Ra 97

色 容 差：2 SDCM

功 率：3W

输入电压：DC 3V/700mA Max

开孔尺寸：18mm

产品颜色：黑色(YB) /白色 (MWT)

安装方式：嵌入式吸顶安装


产品材质：一体化铝合金灯体

光源类型：LED (SMD)

表面工艺：阳极氧化/防腐静电喷涂



角度调节：水平 0°~360°，垂直 0°~90°

LED 寿命：>50000h-L70/B10

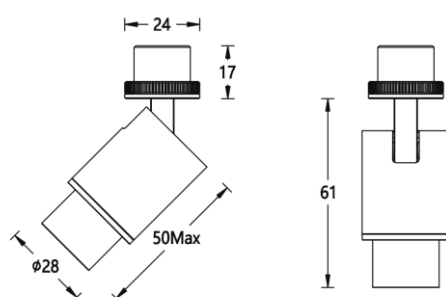

6°

40°



产品配件



CE3.3A-24SH-D
恒压驱动 80W



ME2.5A-24SL
恒压驱动 60W



MDC0650-1SL
恒流驱动器



MDC-8P
转接线