

产品系列：Imix / 导轨射灯

项目名称：

灯具型号：MIL40106T

产品编号：



产品描述

色 温：3000K/4000K

光 束 角：6°- 40°

显 色 性：Ra 97

色 容 差：2 SDCM

功 率：6W

输入电压：DC 24V

控制模式：内置旋钮调光 (调光范围 0-100%)

产品颜色：黑色(YB) /白色 (MWT)

安装方式：四线三回路低压导轨


产品材质：一体化铝合金灯体

光源类型：LED (SMD)

表面工艺：阳极氧化/防腐静电喷涂



角度调节：水平 0°~350°，垂直 0°~90°

LED 寿命：>50000h-L70/B10

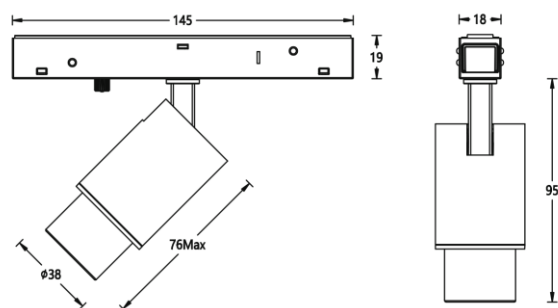

6°

40°



产品配件



CE3.3A-24SH-D
恒压驱动 80W



ME2.5A-24SL
恒压驱动 60W



MT4-2201
进电端



MT4-2202
I 型连接器



MT4-L2205M
MT4-L2210M
MT4-L2220M
明装导轨



MT4-RL2205M
MT4-RL2210M
MT4-RL2220M
嵌装导轨