


产品系列: Cimi / 嵌入式射灯

灯具型号: MCX0101T


项目名称:

产品编号:

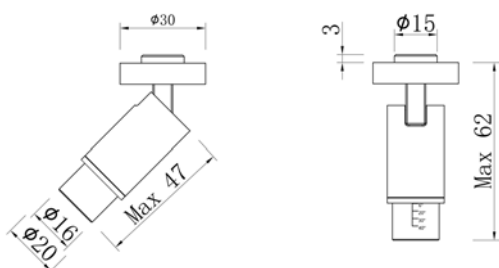

6°

40°

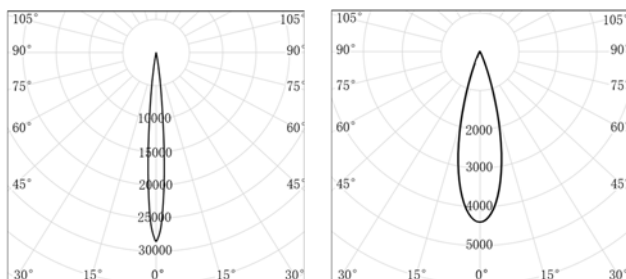

产品配件



MB2-PIN01
遮光筒



CEC0350-4SL-D
恒流调光驱动器



MDC1-10V
调光器

产品描述

光源类型: LED SMD

色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K (可选)

显 色 性: Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色 容 差: ≤ 2 SDCM

光源寿命: >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量: $< 1\mu\text{W}/\text{lm}$

蓝光危害: RG1(低风险)

功 率: 1.5W

光 束 角: 6°-40°

输入电压: DC 3V/400mA Max

控制方式: 0-10V 调光

开孔尺寸: 15mm

安装方式: 磁吸式表面安装

角度调节: 水平 0°~360°, 垂直 0°~90°

主体材质: 一体化铝合金灯体

表面工艺: 阳极氧化/静电粉末喷涂

产品颜色: 黑色(YB)/白色(MWT)(可选)

安规认证: CQC

光学设计: 同一灯具通过手动调节调焦结构改变配光角度