


产品系列： Ben / 导轨射灯

项目名称：



灯具型号： MBL40812CT

产品编号：

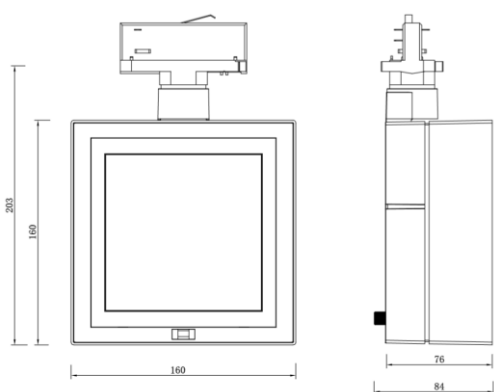

6°

9°

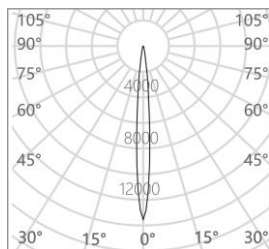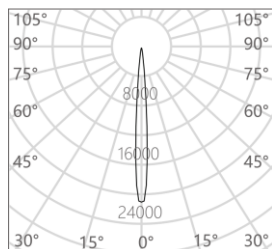

产品配件



MP16-HC
蜂窝网



MP16-BD
四叶片



MP16-6
6°



MP16-9
9°

产品描述

光源类型： LED SMD

色 温： 2700K↔3000K↔3500K↔4000K (可调)

显 色 性： Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色 容 差： ≤ 2 SDCM

光源寿命： >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量： <1μW/lm

蓝光危害： RG1(低风险)

功 率： 12W

光 束 角： 6°/9° (可选)

输入电压： 220-240V ~ 50/60Hz

控制方式 1： 旋钮调光 (调光范围 0-100%)

控制方式 2： 双旋钮调色

安装方式： 三回路导轨式

角度调节： 水平 0°~360°， 垂直 0°~90°

主体材质： 铝合金压铸灯体

表面工艺： 静电粉末喷涂； 黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证： CCC

防护等级： IP20

结构工艺： 灯体无外露明线

光学设计： 同一灯具通过手动更换光学透镜改变配光角度